

低湿度用 (10~50%RH)

強力型 PDX

高品質

高性能

省エネ

- 半導体、電子部品、吸湿性樹脂、金属原料、精密部品の保管用
- 扉の開閉が一日数回ある場合
- やや強力型を望まれる場合

急速除湿型・PDX

好評の PDX が
急速除湿性能 up で登場！
しかも、
50 ~ 25%も省エネ型です。

新型デジコンと高精度湿度センサー

NEW



庫内湿度 (湿度コントローラ付)

庫外湿度表示

高精度湿度センサーの採用により針式湿度計では正確に表示することが難しかった 10%RH 前後の湿度を正確に表示できます。
(±3 ~ 4.5%RH※)


※ ±2~3%RH の超高精度湿度センサーに付け替えることも可能です



高精度湿度センサー (Sensirion 製)

湿度設定は 0.1%RH 単位で可能
湿度表示範囲 0.0 ~ 99.9%RH
湿度設定範囲 1.0 ~ 99.9%RH

※庫外用の湿度センサーは、ボディの裏側の左上部にあります。

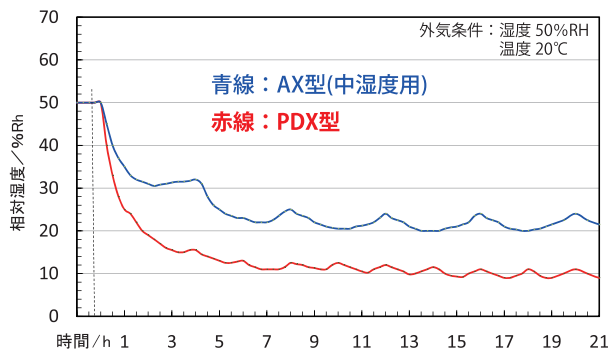

※環境により最低湿度は変動します。

急速除湿性能が大幅に up

乾燥剤能力を高めた新型除湿ユニットによって
このクラス最強の急速除湿性能を実現しました。

- 超低湿度 (3~5%RH 以下) を必要としない場合で急速除湿性能が欲しいという場合
- ・扉の開閉が多い場合に PDX は最適です。



(外寸奥行710mm)

TDC-509-PDX
(庫内奥行650mm)



(外寸奥行448mm)

TDC-299-PDX
(庫内奥行390mm)



(外寸奥行448mm)

TDC-159-PDX
(庫内奥行390mm)

オプション取付例

- デジタル湿度計
- ・湿度 (温度) 表示
 - ・ロギング機能付 (2か月のデータ保管) 50m離れた場所で状況確認 (Bluetooth) グラフ表示・CSVデータ送信 P19 オプション参照



仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW (幅) ×D (奥行) ×H (高さ) の順で表示しています。

*2020年9月現在

	TDC-509-PDX	TDC-299-PDX	TDC-159-PDX
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ		
外形寸法 (mm)	880×710×988	880×448×988	440×448×988
内形寸法 (mm)(間口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(390)×390×855(800)
有効内容量	485 l	291 l	145 l
キャビネット材質	スチール、シルバーメタリック		
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン (PVC※)、コントローラ付デジタル・デュアル湿度計、ロック 取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	21W (MAX436W)	14W (MAX218W)	7W (MAX218W)
製品重量 (kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		



(注) ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、冷却・加湿 (温度を上下する) 等の機能はありません。 ※PVC: ポリ塩化ビニール

●湿度計精度: 20~80%RH 時 ±3%RH 0~20、80~100%RH 時 ±3~4.5%RH ■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。

■ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19~20P 参照)

