



- テーブルリールフィーダー保管庫として（各フィーダーメーカー対応）
- 液晶ガラス基板、水晶振動子、光ファイバー、CCD等の低湿保管
- N2ガス代替用及びN2ガスと併用による大幅コストダウン（N2ガスカート取付可能）
- 実装工程における歩留向上、ベーキング不要（ベーキング可能タイプもあります）

※ICパッケージ、多層プリント基板の詳細については、8～9Pを参照下さい。

8-9P

- 高信頼性、安定性のある超低湿度保持が可能
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的
- 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）で、中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単
- 静電防止キャスター付（909HYP、1309HYP、1409HYP、1309DUS、1409DUS）アジャスター取付可能
- 庫内に100V電源用差し込み口付き ■ アース端子付

- 左右2扉式は中央支柱がなく、横長のものも出し入れ簡単
- 棚板耐荷重： 50kg/枚（159～509型） 総耐荷重 max 150kg
100kg/枚（909～1409型） 総耐荷重 max 500kg
(909型はmax300kg)
- AC200～240Vも簡単（トランスなし）対応可能（オプション）
- 廉価仕様（定湿度運転・自動省エネ運転なし）もあります。
- 停電時に最大50時間除湿し続けるバッテリー仕様もあります。

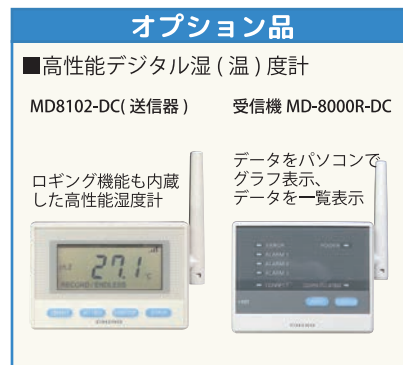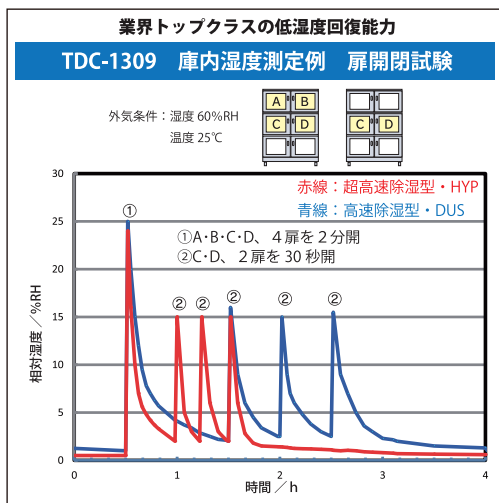

オプション取付例

デジタル湿度温度計
・湿度(温度)表示
・ロギング機能付
P19オプション参照

※耐震対策：天板上部の奥に転倒防止金具（オプション）取付用のボルトナットを左右2ヶ所に設置。



TDC-909-HYP
(庫内奥行 650mm)



TDC-1309-HYP
TDC-1309-DUS
(庫内奥行 650mm)



TDC-1409-HYP
TDC-1409-DUS
(庫内奥行 650mm)

● 大型の設置には水平を保持してください。「付属の水平器」をご利用ください。

仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

● 寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

	TDC-909-HYP	TDC-1309/1409-HYP	TDC-1309/1409-DUS
除湿装置	大型除湿装置 1基	大型除湿装置 2基	大型除湿装置 1基
外形寸法 (mm)	1200×756×1317	TDC-1309-HYP : 1200×756×1867 TDC-1309-DUS : 1200×756×1857	TDC-1409-HYP : 1200×756×1857 TDC-1409-DUS : 1200×756×1857
内形寸法 (mm)	1198×650×1075	1198×650×1620	
有効内容量	837L	1261L	
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー、静電防止塗装		
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	平均 12~26W (MAX350W)	平均 24~52W (MAX350W)	平均 12~26W (MAX350W)
製品重量 (kg)	140	220	210
付属品	棚板3枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)アース端子、水平器	棚板5枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)、アース端子、水平器	

● 大型の設置には水平を保持してください。大型機種は付属の水平器をご利用ください。

■ ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19～20P参照)