

## リールラック付「ドライ・キャビ」

ご希望サイズに応じた  
ドライ・キャビ「リールラック保管庫」の製造も承ります。



### 製作例


■ φ600 リールラック  
25本 (20kg/本) 収納  
容量：約 700ℓ 耐荷重：600kg  
湿度 5%RH 以下 静電防止型

■ φ700 リールラック  
76本 (25kg/本) 収納  
容量：約 2,800ℓ 耐荷重：2,100kg  
湿度 5%RH 以下 静電防止型

■ φ800 リールラック  
28本 (60kg/本) 収納  
容量：約 2,000ℓ 耐荷重：1,800kg  
湿度 5%RH 以下 静電防止型

## フィーダー保管

各社のフィーダーに対応したドライ・キャビ  
用棚板の製造も可能です。




Y社のフィーダー



## 錆・防止

金型、金属製品、部材はメンテナンス、保管方法にご注意！

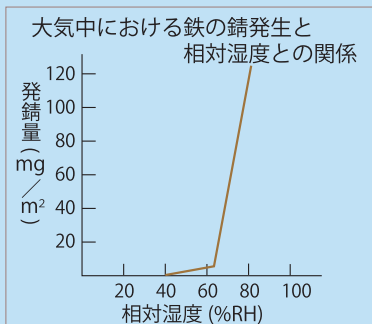

錆の発生は、金型のクリアランス、  
製品精度品質に大きく影響します。

錆は、相対湿度 40%RH 付近から徐々に発生し、65%RH  
では急激に増加します。

気温 20℃以上、湿度 65%RH 以上の、いわゆる高温多湿の  
気象条件では、非常に腐食（錆）が起こりやすくなっています。

## ドライ・キャビはいろいろなご要望に対応できます。(オプション)

- 1 ご希望の特殊サイズで製作可能です。
- 2 上段、下段をセパレート（別室）型にして湿度設定条件を変更可能です。
- 3 耐荷重型、棚板 1 枚あたり 100～200kg として、全荷重 1000kg 等も可能です。（金型や特殊原材料の保管用）
- 4 導電性塗料・電磁波シールド塗料の塗布もできます。
- 5 N<sub>2</sub>ガスケット N 流量計、アラーム機能等も取付可能です。
- 6 リールラック、スライド式棚板、リストストラップの取付も可能です。
- 7 耐震仕様、アジャスターボルト、アジャスターフット付キャスター、連結金具、転倒防止金具の取付も可能です。
- 8 ステンレス製棚板、ステンレス製ボディでの製作も可能です。