

中湿度用 (25~50%RH)

標準型

高品質

高性能

省エネ

便利で高性能な標準型DDシリーズが人気です。

新型デジコンと高精度湿度センサー

DD型



庫内湿度 (湿度コントローラ付)

庫外湿度表示

高精度湿度センサーの採用により針式湿度計よりも正確に表示できます。
(±3~4.5%RH*)

※ ±2~3%RHの超高精度湿度センサーに付け替えることも可能です

※ 庫外用の湿度センサーは、ボディの裏側の左上部にあります。


NEW

庫内・庫外の湿度が一目でわかる便利な

AX型

アナログデュアル湿度計 (温度計付)

上の針は庫内湿度、
下の針は庫外の湿度を表示

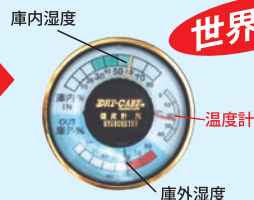


世界初!

温度計がついて庫内周囲の温度がわかり便利

DD型は、湿度計のデジコンで湿度設定可能

湿度設定はボタンを押すだけで簡単にできます。
設定変更のために扉を開く必要はもうありません。
自在に定湿度運転 (±6%RH) が可能です。
(AX型では庫内のダイヤルで湿度調整可能です。)

TDC-300-DD 庫内湿度測定例 湿度設定試験

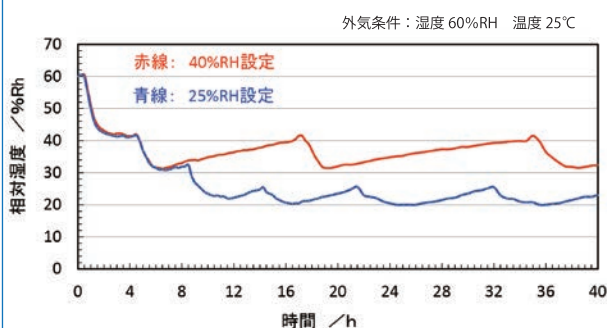

中央支柱がないので楽々出し入れ

高品質・長寿命

庫内外のデュアル湿度表示



写真は TDC-510-DD (外寸奥行 730mm)

TDC-510-DD / TDC-510-AX
(庫内奥行650mm)

オプション取付例
デジタル湿度計
・湿度 (温度) 表示
・ロギング機能付
(2か月のデータ保管)
50m離れた場所で
状況確認 (Bluetooth)
グラフ表示・CSVデータ送信
P19 オプション参照



写真は TDC-300-DD (外寸奥行 468mm)

TDC-300-DD / TDC-300-AX
(庫内奥行390mm)

ベストセラー



写真は TDC-160-AX (外寸奥行 468mm)

TDC-160-DD / TDC-160-AX
(庫内奥行390mm)

●各機種とも2台積み重ねができます。(連結金具使用・オプション) ●キャスター取付可 (オプション)

仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

*2021年6月現在

	TDC-510-DD / TDC-510-AX	TDC-300-DD / TDC-300-AX	TDC-160-DD / TDC-160-AX
除湿・湿度調節	ドライユニット・DD: デジタルコントローラ / AX: ダイヤル自動調節式		
外形寸法 (mm)	DD: 880×710×988 / AX: 880×730×988	DD: 880×448×988 / AX: 880×468×988	DD: 440×448×988 / AX: 440×468×988
内形寸法 (mm) (開口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(390)×390×855(800)
有効内容量	485 ℓ	291 ℓ	145 ℓ
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー		
扉/湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン (PVC※)、DD: デジタル・デュアル湿度計、AX: アナログ・デュアル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	0~10.8W (MAX360W)	0~7.2W (MAX240W)	0~3.6W (MAX120W)
製品重量 (kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、冷却・加温 (温度を上下する) 等の機能はありません。

※PVC: ポリ塩化ビニール

●アナログ湿度計精度: 20~80%RH 時 ±5~7%RH ■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。

■ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19~20P 参照)