


- テーブルリールフィーダー保管庫として（各フィーダーメーカー対応）
- 液晶ガラス基板、水晶振動子、光ファイバー、CCD等の低温保管
- N2ガス代替用及びN2ガスと併用による大幅コストダウン（N2ガスカート取付可能）
- 実装工程における歩留向上、ベーキング不要（ベーキング可能タイプもあります）

※ICパッケージ、多層プリント基板の詳細については、8~9Pを参照下さい。

- 高信頼性、安定性のある超低湿度保持が可能
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的
- 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）で、中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単
- 静電防止キャスター付（1332-HYP、1432-HYP、1332-DUS、1432-DUS）アジャスター取付可能
- 庫内に100V電源用差し込み口付き ■ アース端子付

- 左右2扉式は中央支柱がなく、横長のものも出し入れ簡単
- 棚板耐荷重： 50kg/枚（162～512型） 総耐荷重 max 150kg
100kg/枚（932～1432型） 総耐荷重 max 500kg
- AC200～240Vも簡単（トランスなし）対応可能（オプション）

- ◎ 廉価仕様（定湿度運転・自動省エネ運転なし）もあります。
- ◎ 停電時に最大50時間除湿し続けるバッテリー仕様もあります。

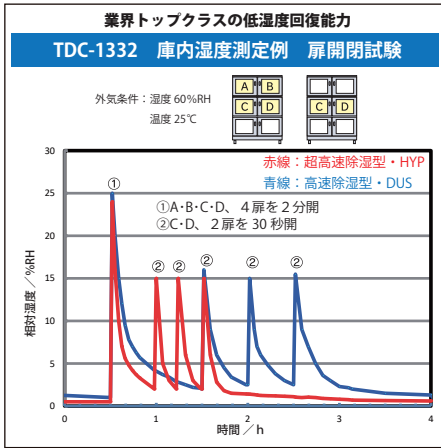

高性能 超低湿大型除湿装置

庫内の湿気は特殊乾燥剤に吸湿され、ICタイマー、加熱体、形状記憶合金の働きで自動的に庫外へ蒸気として排出します。これを繰り返し庫内の湿度を急速に除湿します。

オプション品

■ 高性能デジタル湿（温）度計

MD8102-DC(送信器) 受信機 MD-8000R-DC

ログ機能も内蔵した高性能湿度計

データをパソコンでグラフ表示、データを一覧表示

※耐震対策：天板上部の奥に転倒防止金具（オプション）取付用のボルトナットを左右2ヶ所に設置。



受注生産 TDC-932-HYP
(庫内奥行 650mm)



TDC-1332-HYP
TDC-1332-DUS
(庫内奥行 650mm)



TDC-1432-HYP
TDC-1432-DUS
(庫内奥行 650mm)

超低湿度

● 大型の設置には水平を保持してください。「付属の水平器」をご利用ください。

仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

● 寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

| | TDC-1332/1432-HYP | TDC-1332/1432-DUS | TDC-932-HYP |
|-----------|--|--|---|
| 除湿装置 | 大型除湿装置 2基 | 大型除湿装置 1基 | 大型除湿装置 1基 |
| 外形寸法 (mm) | TDC-1309-HYP : 1200×756×1867 TDC-1309-DUS : 1200×756×1857 | TDC-1409-HYP : 1200×756×1857 TDC-1409-DUS : 1200×756×1857 | 1200×756×1317 |
| 内形寸法 (mm) | 1198×650×1620 | | 1198×650×1075 |
| 有効内容量 | 1261L | | 837L |
| キャビネット材質 | スチール、粉体塗装、グレー、静電防止塗装 | | |
| 扉 | スチール、ガラス、マグネットパッキン、ロック、取手付 | | |
| 電源・消費電力 | AC100V (50/60Hz) | | |
| | 平均 24~52W (MAX350W) | 平均 12~26W (MAX350W) | 平均 12~26W (MAX350W) |
| 製品重量 (kg) | 220 | 210 | 140 |
| 付属品 | 棚板5枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)、アース端子(アース線2m)、水平器 | | 棚板3枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)、アース端子(アース線2m)、水平器 |

● 大型の設置には水平を保持してください。大型機種は付属の水平器をご利用ください。

■ ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19～20P参照)