

中～高湿度用  
(50~75%RH)

ウェット・キャビ

給水不要の  
加湿システム

加湿・除湿機能付きの恒湿保管庫

トリー・ハンだけが可能にした

新型デジコンと高精度湿度センサー (Sensirion 製) を採用



新型デジコンにより庫内の湿度を正確にコントロールします

高精度湿度センサー

湿度は 0.1%RH 単位で表示  
湿度表示範囲：  
0.0 ~ 99.9%RH  
(±3 ~ 4.5%RH)




湿度設定範囲：50~75%RH※

- ※環境湿度 30%RH 以上で 75%RH まで加湿可能です。  
環境湿度 75%RH 以下で 50%RH まで除湿可能です。
- ※30~50%RH の制御も可能です (オプション仕様)  
詳細はご相談ください。

- 空気中の水分で庫内を加湿
- 過剰な湿気は庫外に排出
- 給水タンクなし メンテナンスフリー

TDC-1332-AHU 庫内湿度測定例 湿度設定試験

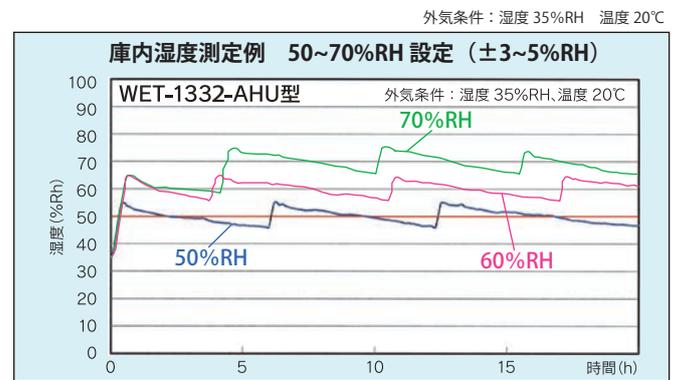

恒湿槽



WET-512-AHU (庫内奥行650mm)



WET-302-AHU (庫内奥行390mm)



WET-162-AHU (庫内奥行390mm)

オプション取付例  
デジタル湿度計  
・湿度(温度)表示  
・ロギング機能付  
(2か月のデータ保管)  
50m離れた場所で  
状況確認 (Bluetooth)  
グラフ表示・CSVデータ送信  
P19 オプション参照



仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。 \*2022年2月現在

	WET-512-AHU	WET-302-AHU	WET-162-AHU
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタル湿度計自動調節式 乾燥剤吸湿システム		
外形寸法 (mm)	880×748×988	880×491×988	440×491×988
内形寸法 (mm) (開口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(390)×390×855(800)
有効内容量	485ℓ	291ℓ	145ℓ
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー		
扉ノ湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、デジタル湿度計2、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	0~10.8W (MAX360W)	0~7.2W (MAX240W)	0~3.6W (MAX120W)
製品重量 (kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ウェット・キャビには、冷却・加温 (温度を上下する) 等の機能はありません。

■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。

※PVC: ポリ塩化ビニール

※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。

主要納入先(敬称略)

シチズンファインデバイス(株)  
JT  
ゼロック(株)  
ブラザー工業(株)  
トヨタ自動車(株)  
産業総合技術研究所  
東近江市埋蔵文化センター  
NHK放送技術研究所  
学習院大学  
高知県県警本部  
日比谷図書文化館  
等々

■新しく小型とアクリル製 WET-CABI もラインナップ! (P12とP15参照)  
■冷却 (15~25°C)、加温 (30~40°C) タイプ製作できます。

ウェット・キャビ  
WET-CABI