


- **新型デジコン（デジタル湿度調節器）の採用で**  
湿度設定が庫外から簡単にできるようになりました。
- 進化した高性能小型ドライユニットを単～複数使用で  
高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的。
- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もなし。
- 常温、無音・無振動で長期連続運転が可能。

- ユニットの小型化により、庫内をフルに活用できます。
- 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）。
- 左右2扉式は、中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単。
- 棚板耐荷重： 50kg/枚（162～512型） 総耐荷重 max 150kg  
100kg/枚（932～1432型） 総耐荷重 max 500kg（932型は max300kg）
- ウレタンキャスター付き、アジャスター（オプション）取付可。
- **AC200～240Vも簡単（トランスなし）対応可能（オプション）。**

定湿度運転も可能

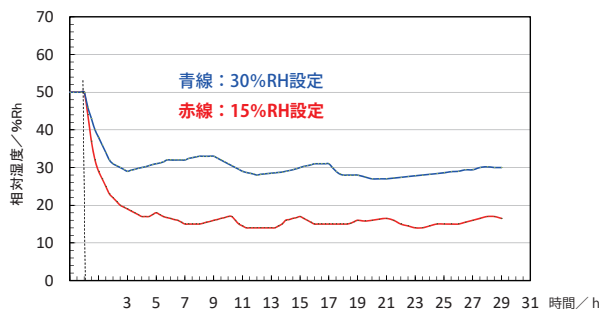

湿度を設定することで定湿度運転（±5%RH）が可能です。  
湿度を必要以上に下げることが抑えることで消費電力の無駄が抑制できます。



受注生産 **TDC-932-PDX**  
(庫内奥行650mm)

● 大型の設置には水平を保持してください。「付属の水平器」をご利用ください。

低湿度

中央支柱がありません。（両開きタイプ全機種）  
横長のものも楽に出し入れできます。



**TDC-1332-PDX**  
(庫内奥行650mm)

※耐震対策：天板上部の奥左右に転倒防止金具（オプション）  
取付用のボルトナットを左右2ヶ所に設置。

オプション取付例



デジタル湿度計  
・湿度(温度)表示  
・ロギング機能付  
P19 オプション参照



**TDC-1432-PDX**  
(庫内奥行650mm)

■ **仕様** (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ● 寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。 \*2022年2月現在

	<b>TDC-1332-PDX</b>	<b>TDC-1432-PDX</b>	<b>TDC-932-PDX</b>
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ		
外形寸法(%)	1,200×710×1,855 (キャスター含む)	1,200×710×1,845 (キャスター含む)	1,200×710×1,305 (キャスター含む)
内形寸法(%) (間口)	1,198(1,130)×650×1,620(480×3)	1,198(1,130)×650×1,620(755×2)	1,198(1,130)×650×1,075(480×2)
有効内容量	1,261 ℓ		837 ℓ
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、シルバーメタリック		
扉ノ湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、コントローラ付デジタル・デュアル湿度計、ロック取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	56W (MAX872W)		35W (MAX654W)
製品重量 (kg)	210		150
付属品	棚板5枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)、水平器		棚板3枚、キー2、キャスター4個(前輪ストッパー付2)、水平器

■ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19～20P参照)