


- テープリールフィーダー保管庫として（各フィーダーメーカー対応）
- 液晶ガラス基板、水晶振動子、光ファイバー、CCD等の低湿保管
- N2 ガス代替用及び N2 ガスと併用による大幅コストダウン（N2 ガスケット取付可能）
- 実装工程における歩留向上、ベーキング不要（ベーキング可能タイプもあります）

- 高信頼性、安定性のある超低湿度保持が可能
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的
- 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）で、中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単
- 静電防止キャスター付（1332-HYP、1432-HYP、1332-DUS、1432-DUS）アジャスター取付可能
- 庫内に 100V 電源用差し込み口付き ■アース端子付
- 左右 2 扉式は中央支柱がなく、横長のものも出し入れ簡単
- 棚板耐荷重： 50kg/ 枚（162～512 型） 総耐荷重 max 150kg
100kg/ 枚（932～1432 型） 総耐荷重 max 500kg
- AC200～240V も簡単（トランスなし）対応

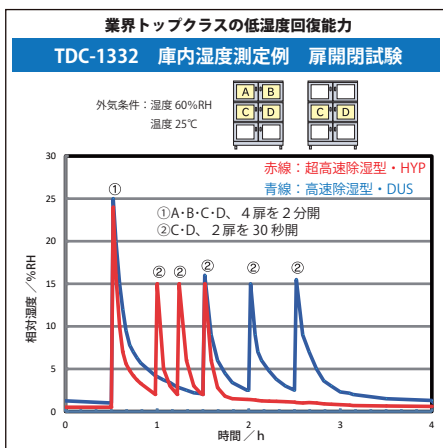

高性能 超低湿大型除湿装置

庫内の湿気は特殊乾燥剤に吸湿され、ICタイマー、加熱体、形状記憶合金の働きで自動的に庫外へ蒸気として排出します。これを繰り返し庫内の湿度を急速に除湿します。

- ◎ 廉価仕様（定湿度運転・自動省エネ運転なし）もあります。
- ◎ 停電時に最大 50 時間除湿し続けるバッテリー仕様もあります。（8P 参照）

※耐震対策：天板上部の奥に転倒防止金具（オプション）取付用のボルトナットを左右2ヶ所に設置。



受注生産 **TDC-932-HYP**
(庫内奥行 650mm)



TDC-1332-HYP
TDC-1332-DUS
(庫内奥行 650mm)



TDC-1432-HYP
TDC-1432-DUS
(庫内奥行 650mm)

仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

	TDC-1332/1432-HYP	TDC-1332/1432-DUS	TDC-932-HYP
除湿装置	大型除湿装置 2基		大型除湿装置 1基
外形寸法 (mm)	TDC-1332-HYP : 1200×756×1867 / TDC-1432-HYP : 1200×756×1857 TDC-1332-DUS : 1200×756×1620 / TDC-1432-DUS : 1200×756×1620		1200×756×1317
内形寸法 (mm)	1198×650×1620		1198×650×1075
有効内容量	1261L		837L
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー、静電防止塗装		
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	平均 24~52W (MAX350W)	平均 12~26W (MAX350W)	平均 12~26W (MAX350W)
製品重量 (kg)	220	210	140
付属品	棚板 5枚、キー 2、キャスター 4(前輪ストッパー付)、アース端子(アース線 2m)、水平器		棚板 3枚、キー 2、キャスター 4(前輪ストッパー付)、アース端子(アース線 2m)、水平器

●大型の設置には水平を保持してください。大型機種は付属の水平器をご利用ください。

■ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(19～20P 参照)

超低湿度

●大型の設置には水平を保持してください。付属の水平器をご利用ください。