

中～高湿度用
(50~75%RH)

ウェット・キャビ

給水不要の
加湿システム

加湿・除湿機能付きの恒湿保管庫

トリー・ハンだけが可能にした

新型デジコンと高精度湿度センサー (Sensirion 製) を採用



新型デジコンにより庫内の湿度を正確にコントロールします

※湿度センサーの校正証明書の発行が可能になりました。(8P参照)

高精度湿度センサー




湿度は 0.1%RH 単位で表示
湿度表示範囲:
0.0 ~ 99.9%RH
(±3 ~ 4.5%RH)

●湿度設定範囲：50~75%RH※

- ※環境湿度 30%RH 以上で 75%RH まで加湿可能です。
環境湿度 75%RH 以下で 50%RH まで除湿可能です。
- ※30~50%RH の制御も可能です (オプション仕様)
詳細はご相談ください。

- 空気中の水分で庫内を加湿
- 過剰な湿気は庫外に排出
- 給水タンクなし メンテナンスフリー

TDC-1332-AHU 庫内湿度測定例 湿度設定試験

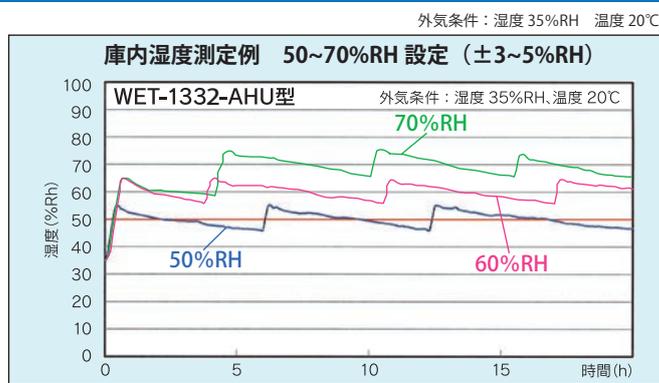

恒湿槽



WET-512-AHU (庫内奥行650mm)



WET-302-AHU (庫内奥行390mm)



WET-162-AHU (庫内奥行390mm)

オプション取付例
デジタル湿度計
・湿度(温度)表示
・ロギング機能付
(2か月のデータ保管)
50m離れた場所で
状況確認 (Bluetooth)
グラフ表示・CSVデータ送信
P19 オプション参照



仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。 *2022年2月現在

	WET-512-AHU	WET-302-AHU	WET-162-AHU
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタル湿度計自動調節式 乾燥剤吸湿システム		
外形寸法 (mm)	880×748×988	880×491×988	440×491×988
内形寸法 (mm) (開口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(390)×390×855(800)
有効内容量	485 ℓ	291 ℓ	145 ℓ
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー		
扉ノ湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン (PVC※)、デジタル湿度計 2、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	0~10.8W (MAX360W)	0~7.2W (MAX240W)	0~3.6W (MAX120W)
製品重量 (kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ウェット・キャビには、冷却・加温 (温度を上下する) 等の機能はありません。

※PVC: ポリ塩化ビニール

■消費電力の MAX ○○○ W 表示は、起動時の瞬間のみです。

※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。

主要納入先(敬称略)

- シチズンファインデバイス(株)
- JT
- ゼロックス(株)
- ブラザー工業(株)
- トヨタ自動車(株)
- 産業総合技術研究所
- 東近江市埋蔵文化センター
- NHK放送技術研究所
- 学習院大学
- 高知県県警本部
- 日比谷図書文化館
- 等々

■新しく小型とアクリル製 WET-CABI もラインナップ! (P12とP15参照)
■冷却 (15 ~ 25°C)、加温 (30 ~ 40°C) タイプ製作できます。

