

中～高湿度用
(50～75%RH)

ウェット・キャビ

給水不要の
加湿システム

加湿・除湿機能付きの恒湿保管庫 AHU2

トリー・ハンだけが可能にした

新型デジコンと高精度湿度センサー（Sensirion 製）を採用



新型デジコンにより庫内の湿度を正確にコントロールします

※湿度センサーの校正証明書の発行が可能になりました。(4P参照)

高精度湿度センサー



湿度は 0.1%RH 単位で表示
湿度表示範囲：
0.0 ～ 99.9%RH
(±3 ～ 4.5%RH)


●湿度設定範囲：50～75%RH※

- ※環境湿度 30%RH 以上で 75%RH まで加湿可能です。
環境湿度 75%RH 以下で 50%RH まで除湿可能です。
- ※30～50%RH の制御も可能です（オプション仕様）
詳細はご相談ください。

- 空気中の水分で庫内を加湿
- 過剰な湿気は庫外に排出
- 給水タンクなし メンテナンスフリー

WET-1300-AHU2 庫内湿度測定例 湿度設定試験

外気条件：湿度 35%RH 温度 20℃

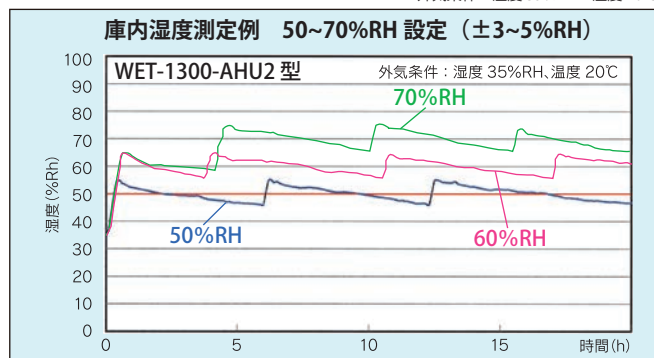

WET-500-AHU2 (庫内奥行650mm)



WET-300-AHU2 (庫内奥行390mm)



WET-160-AHU2 (庫内奥行390mm)

- 各機種とも2台積み重ね可(連結金具使用・オプション)
- キャスター取付可(オプション) ※2台積み重ね時は不可

■仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。 *2023年5月現在

	WET-500-AHU2	WET-300-AHU2	WET-160-AHU2
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ		
外形寸法 (mm)	880×745×988	880×488×988	440×488×988
内形寸法 (mm)(間口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(388)×390×855(800)
有効内容量	485 ℓ	291 ℓ	145 ℓ
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー		
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン、コントローラ付デジタル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	10.8W (MAX360W)	7.2W (MAX240W)	3.6W (MAX120W)
製品重量 (kg)	68	52	26
付属品	棚板 3枚、キー 2		

(注) ウェット・キャビには、冷却・加温(温度を上下する)等の機能はありません。

※環境によっては加湿液が必要な場合があります。

■消費電力のMAX○○W表示は、起動時の瞬間のみです。
※環境湿度 30%RH 以下でご利用になる場合はご相談ください。

恒湿槽