

# 超低湿型 特注品例

## 樹脂製品保管庫



W770×D660×H1577 SUS304製ボディ  
 超低湿度型 0～3%RH  
 扉開閉頻度 5～6回/日  
 扉開閉後 30分以内 1～3%RH 保持

## リールラック付「ドライ・キャビ」

各社のフィーダーに対応したドライ・キャビ用棚板の製造も可能です。




■ W:1910×D:950×H:2035mm  
 φ700 リールラック  
 76本 (25kg/本) 収納  
 容量: 約 2800ℓ 耐荷重: 2100kg  
 湿度 5%RH 以下 静電防止型

■ W:1200×D:760×H:1040mm  
 φ800 リールラック  
 28本 (60kg/本) 収納  
 容量: 約 2000ℓ 耐荷重: 1800kg  
 湿度 5%RH 以下 静電防止型

超低湿度

## 錆・防止

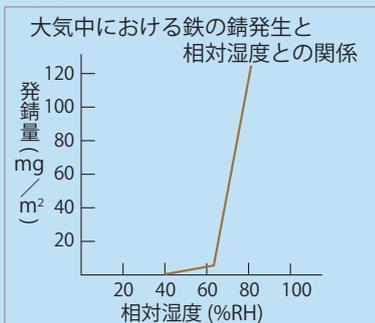

### 金型、金属製品、部材はメンテナンス、保管方法にご注意！

錆の発生は、金型のクリアランス、  
 製品精度品質に大きく影響します。

錆は、相対湿度 40%RH 付近から徐々に発生し、65%RH  
 では急激に増加します。  
 気温 20℃以上、湿度 65%RH 以上の、いわゆる高温多湿の  
 気象条件では、非常に腐食（錆）が起こりやすくなっています。

## ドライ・キャビはいろいろなご要望に対応できます。(オプション)

- ご希望の特殊サイズで製作可能です。
- 上段、下段をセパレート（別室）型にして湿度設定条件を変更可能です。
- 耐荷重型、棚板 1 枚あたり 100～200kg として、全荷重 1000kg 等も可能です。（金型や特殊原材料の保管用）
- 導電性塗料・電磁波シールド塗料の塗布もできます。
- N<sub>2</sub>ガスケット、N<sub>2</sub>流量計、アラーム機能等も取付可能です。
- リールラック、スライド式棚板、リストストラップの取付も可能です。
- 耐震仕様、アジャスターボルト、アジャスターフット付キャスター、連結金具、転倒防止金具の取付も可能です。
- ステンレス製棚板、ステンレス製ボディでの製作も可能です。