

### ■新型デジコン（デジタル湿度調節器）の採用で

湿度設定可能


- 進化した高性能小型ドライユニットを単～複数使用で高信頼性、長期間の安定性のある低湿度保持を実現
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的
- 省エネ設計でランニングコストは最少、消耗品もなし
- 常温、無音・無振動で長期連続運転が可能

- ドライユニットの小型化により庫内をフルに活用
- 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）
- 左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
- 棚板耐荷重： 50kg/枚（160～500型） 総耐荷重 max 150kg  
100kg/枚（1300、1400型） 総耐荷重 max 500kg
- キャスター付（1300、1400型）、アジャスター（オプション）取付可能
- AC200～240Vも簡単（トランスなし）対応可能（オプション）

### ◎オプションで粉体塗装に変更可能（1300、1400型）

湿度を設定することで定湿度運転（±5%RH）が可能です。湿度を必要以上に下げることが抑えることで消費電力の無駄が抑制できます。

定湿度運転も可能

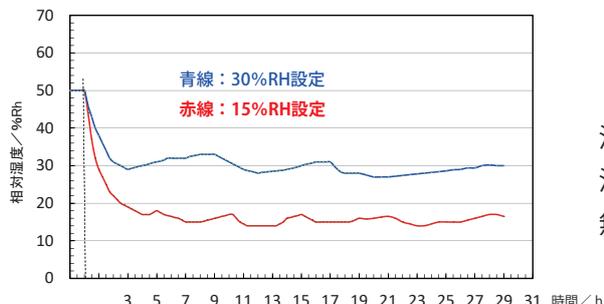

中央支柱がありません。（両開きタイプ全機種）横長のものも楽に出し入れできます。



**TDC-1300-PZ**  
(庫内奥行650mm)



**TDC-1400-PZ**  
(庫内奥行650mm)

### 仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

\*2023年5月現在

	TDC-1300-PZ	TDC-1400-PZ
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ	
外形寸法 (mm)	1200×705×1830	
内形寸法 (mm)(間口)	1198(1130)×650×1620(480×3)	1198(1130)×650×1620(755×2)
有効内容量	1261L	
キャビネット材質	スチール製、メタリックシルバー、メラミン焼付塗装 ※粉体塗装はオプションです	
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン、コントローラ付デジタル湿度計、ロック、取手付	
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz) 42W (MAX654W)	
製品重量 (kg)	210	
付属品	棚板5枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)	

(注) ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、冷却・加温(温度を上下する)等の機能はありません。

■消費電力のMAX○○○W表示は、起動時の瞬間のみです。 ●大型の設置には水平を保持してください。

低湿度