

中湿度用 (25~50%RH)

DX
標準型

高品質

高性能

省エネ

便利で高性能な標準型DXシリーズが人気です。

新型デジコンと高精度湿度センサー

DX型



庫内湿度 (湿度コントローラ付)

高精度湿度センサーの採用により針式湿度計よりも正確に表示できます。
(±3~4.5%RH*)

※ ±2~3%RHの超高精度湿度センサーに付け替えることも可能です


TOLIHAN CORP.
☎ 03-6802-4012
http://www.dry-cabi.co.jp

DX型は、デジコンで湿度設定可能

湿度設定はボタンを押すだけで簡単にできます。設定変更のために扉を開く必要はもうありません。自在に定湿度運転 (±6%RH) が可能です。

※湿度センサーの校正証明書の発行が可能になりました。(4P参照)

TDC-300-DX 庫内湿度測定例 湿度設定試験

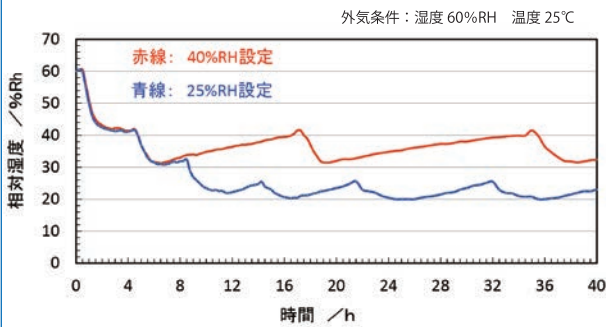

中央支柱がないので楽々出し入れ

高品質・長寿命

デジコンで簡単操作



TDC-500-DX
(庫内奥行650mm)



TDC-300-DX
(庫内奥行390mm)

ベストセラー



TDC-160-DX
(庫内奥行390mm)

●各機種とも2台積み重ね可 (連結金具使用・オプション)

●キャスター取付可 (オプション) ※2台積み重ね時は不可

仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

*2023年5月現在

	TDC-500-DX	TDC-300-DX	TDC-160-DX
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ		
外形寸法 (mm)	880×705×988	880×448×988	440×448×988
内形寸法 (mm)(間口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(388)×390×855(800)
有効内容量	485 ℓ	291 ℓ	145 ℓ
キャビネット材質	スチール、粉体塗装、グレー		
扉	スチール、ガラス、マグネットバック、コントローラ付デジタル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	10.8W (MAX360W)	7.2W (MAX240W)	3.6W (MAX120W)
製品重量 (kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、冷却・加温 (温度を上下する) 等の機能はありません。

■消費電力のMAX○○○W表示は、起動時の瞬間のみです。