

画期的な光触媒機能

定評ある高品質

高性能ドライユニット

このカタログの記載内容は2014.4.1現在(消費税率変更)のもので

2014.4.1

堅牢型ボディ

選べる多品種

全国無料配送

☆トリー・ハンはカメラ用～業務用防湿庫(小型～大型)を1983年に世界で初めて発売し、世界中のカメラ、光学製品や貴重品を湿害から守り続けています。

防湿保管キャビネット写真総合カタログ

湿害からあなたの大切なものを守る

クリーンドライキャビ

32年の経験と実績

DRY-CABI 防湿庫のトップブランド

無償保証期間5年

湿気対策は
大好評の
ドライ・キャビに
お任せ下さい

もう、安心です

- カビ・湿害防止
- ホコリ防止

世界初

- 湿度が見やすい
デジタル・デュアル温度計



●電源直結 電池は不要

光触媒

- 画期的な可視光応答型
光触媒(東芝マテリアル製)

世界初

防カビ 抗菌 脱臭 浄化

リビングの明り程度で光触媒が反応します

丈夫で広い棚

- 丈夫でソフトな収納シート付の棚板、出し入れ
しやすく重いカメラ、レンズも安心!!
可視光型光触媒を"密着塗布"広い面積(棚板)で反応

充電に便利 携帯も!!

- トップコンセント付(T-D-MII/H-D-MII/NT-103-MII)
じゃまにならない(ボディの右後ろの上部)
デジタルカメラ・ビデオカメラの電池の充電
携帯電話の充電にも大変便利です(充電時100/500mAh)

超 ECO 設計

- 電気代が1日1円以下
●新高性能省エネドライユニットを搭載

新型ドライユニット

- コンパクトな高性能ドライユニット
(形状記憶合金採用)を全機種に搭載
- 庫内スペース拡大 背面凸部 45→8mmへ

ダブル
プレゼント

セール
実施中

① とっても便利な
LEDライト

- 背面にマグネット付、庫内取付可(上下移動可)
- 吊り下げハンガー付
- 24LEDと3LEDの切替式



② ●バッテリー充電用トレー
●専用コード

- トレー
W27.5×D18×H4cm
材質:ポリプロピレン
- コード
長さ:約50cm(プラグ
含む) 電力:100V最大
500Wまで



英文字	Wプレゼント	NT-33-MII	NT-33-MIIWH	H-60D-MII	H-115WD-MII
赤文字	LEDライトのみ	NT-83-MII	NT-83-MIIWH	H-80D-MII	H-155WD-MII
		NT-103-MII	T-33D-MII	H-110D-MII	H-205WD-MII
			T-83D-MII	H-180D-MII	

LEDライトは5月より形状、色等が変わります。

デジタルカメラ、レンズ、銀塩カメラ、フィルム、メディアカード、CD、DVD、マイクロホン等のカビ・湿害、ホコリ防止、高品質保持の必需品

おかげさまで32年
「湿害からの安心」を提供する



トリー・ハン株式会社

電子式防湿ケース
信頼のトップブランド

DRY-CABI TOLIHAN CORP.
TOKYO・JAPAN
http://www.dry-cabi.co.jp

■平成26年4月1日以前のカatalog・資料中の価格は消費税率の変更により無効となります。

超 ECO 設計

クリーンドライ・キャビ

大好評

- 電気代が1日1円・月30円・年間360円以下
- 消費電力が業界最小1.54~3.6W/H (平均)
- 消耗品はありません

防カビ 抗菌 脱臭 浄化

世界初

防湿庫ドライ・キャビに画期的な光触媒「ルネキャット」※採用

全機種

可視光応答型



■リビング程度の明るさの光に反応して、目に見えないホコリ、細菌・ウイルスやニオイ等を水や炭酸ガスに分解・除去する光触媒を棚板シートに含浸塗布。(棚板の広い面積で反らしますから、カメラ等の影になっても効果は充分です。)

専用の照明(光源)がなくても、物を収納した隙間の面積で、庫内の浄化に最大の効果を発揮しますから省エネです。

■効果は、従来の光触媒を圧倒。

※可視光応答型光触媒「ルネキャット」

東芝マテリアル株式会社が開発した酸化タングステン系可視光応答型光触媒です。特別な光源を必要とせず室内などの光が弱い環境(約250ルクス)で、従来の可視光応答型酸化チタン系光触媒の30倍以上のガス分解性能を発揮します。 <http://www.toshiba-mat.co.jp>



写真H-110D-MII

コンパクトな薄型(奥行29.8cm) 省スペース、置き場所を選びません



薄型 奥行(内寸)23cm

一眼レフ 6~9台

T-33D-MII ¥36,000 (税別)

サイズ	360×300×490mm(定高)
奥行	358×230×408(34¢)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W/H
重さ	9kg
耐荷重	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)

4930381-428037



薄型 奥行(内寸)23cm

一眼レフ 9~12台

T-83D-MII ¥41,200 (税別)

サイズ	400×300×600mm(定高)
奥行	398×230×510(47¢)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W/H
重さ	10kg
耐荷重	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)

4930381-428044

電源直結式ですから 電池は不要です。

赤いシートも 人気抜群

H-Dシリーズ



一眼レフ 12~15台

H-60D-MII ¥42,300 (税別)

サイズ	400×384×520mm(定高)
奥行	398×320×440(56¢)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W/H
重さ	10kg
耐荷重	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)

4930381-428051

- デジタル デュアル 湿度計
- 光触媒シート付 スチール製2
- 充電用 トップコンパートメント
- 一体型 取手・ロック キー

新型省エネ、省スペースのコンパクトな除湿装置

高性能ドライユニット(乾燥器方式)が決め手

高効率上下シーソー型の吸排気シャッターにより庫内の吸湿、外部への排気効率が格段によくなりました。


吸湿・排気サイクルも6時間から4時間サイクル(吸湿3時間30分、排気30分)に変更、省エネ、高効率、小型コンパクトな除湿装置を庫内の奥壁面に搭載しました。

超 ECO 設計



- 湿度調節器付
- ICタイマー制御回路付

庫内の湿気は特殊乾燥剤(半永久的交換不要)に吸着され、ICタイマー、ボジスター、形状記憶合金の働きで自動的に庫外へ湿気として排出され、これを繰り返して庫内の湿度を徐々に下げ、湿度コントローラーで、庫内の湿度の上がり過ぎを調節をします。

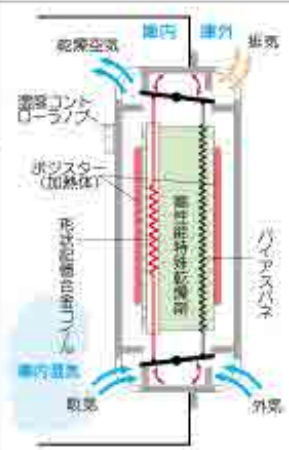

販売ケースの上手な選び方

カメラ、レンズ、メディア、ソフトなどの収納品は増える一方です。ドライ・キャビの選定は、現状の収納品より大きめのものをお選び下さい。「もう少し、大きいものが良かった」の声も多くなります。

- 収納品の量(積む数)
- 故障がないもの
- 丈夫で耐久性の良いもの
- 高品質
- 使い易さ
- 価格

便利な！トップコンセント付

(本体の背面の上、30cmコード付)
デジタルカメラ・ビデオカメラの電池の充電、携帯電話の充電にも大変便利です。
(家庭用100V500Wまで)

世界初スペシャルシリーズ デジタル・デュアル湿度計

大好評



電源直結、
電池不要

●棚板は丈夫なスチール製(耐荷重50kg/枚)、重いものをのせてもたわみません。収納時のショックを柔らげる高級ネイビーブルークッションシート付(大切な収納品をソフトに保護)、上下移動可。

●おしゃれで丈夫な透明クリア強化ガラスドアで安心感、重厚感も十分(マグネットゴム式で気密性保持も良好)

●下部(トレーの奥)に「高性能、定評ある除湿装置、湿度調節器」を搭載しています。

●便利な「取手、ロック(キー)」付き。使いやすく、貴重品の無断持出しも防止できる。

●広く使える扉内

●トレー付き(スチール製)、小物入れに便利です。



一般レフ
18-21冊

H-80D-MII ¥47,700 (税別)

●寸法 400×384×674mm(定価)
●内寸 398×320×594(76ℓ)
●消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~1.82W/H
●重さ 12kg
●組立 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 3(フック付)
4930381-426028

デジタルデュアル湿度計仕様のスペシャルシリーズ

- 1 無音、無振動、常温低湿度保持、長期連続運転可能
- 2 省エネ設計、維持費は電気代のみ1日1円(月30円以下)、湿度調節器付き
- 3 消耗品がなく、乾燥剤は交換不要(半永久的)、経済的です
- 4 湿度計は 電池交換不要です
- 5 ハイテク技術(光触媒、ICタイマー、形状記憶合金、デジタル・デュアル湿度計)
- 6 長寿命、高信頼性を実現
- 7 棚板式なので棚板いっぱい広く使えます
- 8 全機種小物の収納に便利なトレー付

カメラ・ビデオ
デジタル時代に対応
デジタルカメラ

美麗クッションシート
ネイビーブルーがきれい!

ベストセラー
モデル



一般レフ
24-27冊

H-110D-MII ¥54,100 (税別)

●寸法 400×384×918mm(定価)
●内寸 398×320×838(107ℓ)
●消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~1.82W/H
●重さ 16kg
●組立 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 4(フック付)
4930381-426075



一般レフ
36-39冊

H-180D-MII ¥67,500 (税別)

●寸法 400×381×1,315mm(定価)
●内寸 398×320×1,235(167ℓ)
●消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~3.6W/H
●重さ 25kg
●組立 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 6(フック付)
4930381-426092

※収納品はイメージです。実際は収納品は別売です。

大勢のお客様が
「もう一回り大きいのを選べばよかった」との声が多いです。

デジタル
デュアル
湿度計

乾燥剤
シート付
スチール
換板

●丸専用ト
ップコンセ
ント付
●スチール
製トレー

●本体
取手・ロッ
ク
●キー

●扉内の収納品、レンズマットは価格に含まれていません。

●キャスターは、お客様にて取付可(H-80D-MII~180D-MII、115W-D-MII)キャスターオプション¥4,500(税別)

●各型式の下のピンク色番号(4930381-300000)はJANコードです

防湿庫(ドライ・キャビ)をお勧めする理由

●カメラ・レンズのカビの発生防止

メディア(ネガ・ポジ・マイクロフィルム、CF・SDカード、DVD、CD、テープ、切手、マイク、精密製品、等)の湿害防止、そして、ホコリ・ちりりの防止が目的です。日本の気候は多湿・高温(本カタログの裏表紙7頁)、暖房等により冬期は乾燥の中も同様です。

防湿庫【ドライ・キャビ】(カメラ用)は湿度を30~50%RH(精度±5~7%RH、於:湿度50%RH以上の環境)に保持します。

※加湿機能はありません。

【お願いとご注意】

- 1 防湿庫【ドライ・キャビ】は、室温・湿度(温度±1℃以下、湿度±2~4%RH)以下の高精度なもので研究室用、高値です)ではありません。一般製品の防湿保管では、余り湿度の精度をお気になさる必要はありません。※特別に高精度をお望みの方、加湿も必要の方はご相談下さい。
- 2 湿度計や、湿度の変化で、室内の水分量(湿気)が同じでも扉内湿度は変化します。湿度が上がる(湿度は下がり、湿度が下がると湿度は上がります)。
- 3 湿度計、除湿機、等の風が直接ボディ(特に書倉)に当たらないところに設置して下さい。
- 4 防湿庫【ドライ・キャビ】は扉内用です。風雨・ホコリのある所、気温が10℃以下、40℃以上の所、湿度80%RH以上の所には置かないで下さい。詳しくは、付属の取扱説明書又は<http://www.dry-habi.co.jp>の取扱説明書の設置場所、注意事項をご覧ください。

定評ある横型/大量収納

長いものもラクラク収納!!
センターピラーもはずれます
棚板が多く、収納量が違います

■センターピラー（扉の内側の中央の柱）は、横長のものを出し入れする時は簡単に取りはずしができます。（詳しくは取扱説明）



便利なキャスター付

H-155WD-MII ¥71,500 (税別)

- 外寸 805×381×725mm (庫なし657)
- 内寸 803×320×592 (162ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~3.6W/H
- 重量 25kg
- 仕様 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 3(フック付)

4930381-426105

- デジタルデュアル温度計
- 光センサー付スチール棚板
- 汎用トコブコンセント・スチール製トレー
- 一体型取手・ロック・キー2

※扉の内側の中央の柱は、横長のものを出し入れする時は簡単に取りはずしができます。



便利なキャスター付

世界初スペシャルシリーズ デジタル・デュアル温度計



庫内温度 庫外温度 電源接続、電源不変

H-115WD-MII ¥62,700 (税別)

- 外寸 805×384×522mm (定置)
- 内寸 803×320×442 (114ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~1.82W/H
- 重量 20kg
- 仕様 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)

4930381-426089

受注生産
一週レップ
30-33日

プロの方に大好評

H-205WD-MII ¥96,200 (税別)

- 外寸 805×381×975mm (庫なし895)
- 内寸 803×320×790 (203ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~3.6W/H
- 重量 36kg
- 仕様 耐荷重50kgの丈夫なスチール製 4(フック付)

4930381-426112

受注生産
一週レップ
54-57日

高級本格木製シリーズ

●高級木製防湿庫 格調高いハイグレードな逸品
大切なコレクションをベストに演出します。



新製品
メラミンマホガニー調
大型レンズもラクラク収納

受注生産
WDC-600 ¥388,000 (税別)

- 外寸 1,080×476(取手含む) ×1,515mm
- 内寸 1,040×390×1,330 (542ℓ)
- 材質 高級メラミン化粧板 (外装: マホガニー調、内部: ホワイト)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0~14.4W/H
- 重量 80kg
- 仕様 耐荷重 12

4930381-426563

受注生産
一週レップ
90-100日

- アナログ計式温度計
- ガラス製化粧板 4
- 取手・ロック・キー2
- キャスター前後ストッパー付



※レンズ用マットはオプション

受注生産
WDC-300 ¥258,000 (税別)

- 外寸 540×476(取手含む) ×1,515mm
- 内寸 500×390×1,330 (260ℓ)
- 材質 高級メラミン化粧板 (外装: マホガニー調、内部: ホワイト)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0~7.2W/H
- 重量 50kg
- 仕様 耐荷重 8

4930381-426558

受注生産
一週レップ
45-50日

■ドライユニット:ダイヤル自動調節式(相対湿度、精製±5~7%)
(注)湿度変化により相対湿度(%)は変化します。
■キャビネット材質:高級調板(0.8t)焼付塗装
(WDCは高級メラミン化粧板)
■扉材:PVCフレーム(WDCは高級メラミン化粧板)、
マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス

●寸法はW(巾)×D(奥行)×H(高さ)の順でmm表示しています。
(注)●ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
●温度計モニター範囲と精度 デジタル式:20~90%RH精度±5%RH
針式:20~90%RH精度±5~7%RH
●内装:レンズ専用温度計の取付、ヒーター用電源端子への取付は別途必要。庫内に温度計を2台

コンパクトな薄型 (奥行き29.8cm) エコノミーシリーズ

アナログ式湿度計 (温度計付)

赤いシートが人気です!

通常トレーは庫内下段に固定してあります



薄型
奥行
(内寸23cm)

収納
棚レフ
4-6枚



薄型
奥行
(内寸23cm)

収納
棚レフ
9-12枚



薄型
奥行
(内寸23cm)

お得なスペシャル
プライス

薄型で収納量が多い!
新型

- 棚板4枚付
収納スペース大幅拡大
- 充電用電源付
(本体の右背面の上)
電池・携帯の充電に
大変便利

収納
棚レフ
20枚以上

NT-33-MII ¥30,900 (税別)

外寸	360×300×490mm (定寸)
内寸	358×230×401 (33ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 1.54W/H
重量	8kg
構造	耐荷重50kgの丈夫なスチール製1(フック付)

4930381・426006

NT-83-MII ¥38,000 (税別)

外寸	400×300×600mm (定寸)
内寸	398×230×503 (46ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 1.54W/H
重量	10kg
構造	耐荷重50kgの丈夫なスチール製2(フック付)

4930381・426013

NT-103-MII ¥46,500 (税別)

外寸	400×300×914mm (定寸)
内寸	398×230×834 (76ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 1.54W/H
重量	14kg
構造	耐荷重50kgの丈夫なスチール製4(フック付)

4930381・426020

通常トレーは庫内下段に固定してあります

お洒落なホワイトシリーズ



NT-33-MIIWH **薄型** 奥行
(内寸23cm)
¥30,900 (税別)

外寸	360×300×490mm (定寸)
内寸	358×230×401 (33ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 1.54W/H
重量	8kg
構造	耐荷重50kgの丈夫なスチール製1(フック付)

4930381・426150

収納
棚レフ
4-6枚



NT-83-MIIWH **薄型** 奥行
(内寸23cm)
¥38,000 (税別)

外寸	400×300×600mm (定寸)
内寸	398×230×503 (46ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 1.54W/H
重量	10kg
構造	耐荷重50kgの丈夫なスチール製2(フック付)

4930381・426167

収納
棚レフ
9-12枚

- アナログ計式湿度計
- 充電用電源付
- 一体型電子ロック
- 充電用電源付

T-33-MII
T-83-MII
シリーズは続く

●庫内の収納品、レンズマットは価格に含まれていません。

●各型式の下のピンク色番号(4930381・000000)はJANコードです ●キャスターは、お客様にて取付可 (NT-33-MII~83-MII、NT-103-MII) キャスターオプション¥4,500 (税別)

便利なオプション (送料別添)

■光触媒塗布加工
H-D型 (シート貼、フック付き)

60~180用
¥4,000 (税別)
4930381・411820



■光触媒塗布加工
NT/T-D型棚板 赤 NT-WH型棚板 グレー
(シート貼、フック付き)

33用 ¥3,400 (税別)
4930381・411882



■TDC-150型棚板

¥6,800 (税別)
TDC-290型棚板
¥9,800 (税別)
TDC-500型棚板
¥16,000 (税別)
TDC-1310/1410型棚板
¥21,000 (税別)
(各フック24ヶ付)
※ステンレス製は別途お見積

■27LEDライト
型式 DC-27LED (庫内の照明用)



¥933 (税別)
送料 ¥400
※4電池別売
4930381・411830

■レンズ用マット (転がり防止、転倒防止) (材質: ポリエチレン発泡)

大(4溝) NT/T-Dを除く
全機種に使用可
¥2,800 (税別)
4930381・411877



寸法:巾370×奥240
×厚10~30mm

小(3溝) NT/T-D用
¥2,500 (税別)
4930381・450898



寸法:巾290×奥180
×厚10~30mm

■NT用湿度計

¥2,500 (税別)
4930381・411918



■デュアル湿度計
(中湿度用)

¥2,900 (税別)
4930381・411907



■キャスター (4ヶ1組、2ヶストッパー付き)

小型用 (H-D型・NT型・T-D型用)
¥4,500 (税別) 4930381・411946



■転倒防止壁面固定用金具

(本体と裏面を固定します)
2ヶ1組 ¥1,500 (税別)
4930381・411903



■連結金具 (2台組み専用)

2ヶ1組 ¥1,200 (税別)
4930381・411902



■転倒防止耐震器具 (リムナー付)

(本体と壁面を固定、震度7の地震にも対応、取り外して何處でも使えます)

大 (TDC型) 2ヶ1組 ¥6,000 (税別)
4930381・411931

小 (H、HD、NT、T型) 2ヶ1組 ¥5,300 (税別)
4930381・411938



■天板部コーナー安全パット

4ヶ1組 ¥2,900 (税別)
4930381・411936



地震対策に

中湿度

30~50%RH

新型ドライユニットの採用でコストダウン・TDC-150・TDC-290(概)
12~50%のパワーアップ(当社比)を実現

業務用カメラ、レンズ、フィルム、テープ、計測器、電子部品、美術品、埋蔵品等の保管に

- 庫内をフルに活用できます。小型高性能ドライユニットはボディ底部へ搭載しました。■無音・無振動です。
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は通常交換不要。
- 中央支柱がないので、横長のものも出し入れが楽。(290/500/910/1310)
- 使い易いワイドドア、マグネットゴム式ドア、ロック付き。
- 湿度調節器で過除湿を防止し、適湿を保持します。
- 扉毎のセパレート室タイプもできます。■扉毎の「防湿庫/加湿庫」もできます。

- デジタル・デュアル湿度計付きで庫内も庫外も一目で湿度チェックが可能。
- 棚板は荷重約50kg/枚までOK。上下可変(30~50mm間隔)、取り外しも可。
- 荷重50kg/枚、以上はご相談下さい。
- TDC-150~500用キャスター (本体を横に差し、扉端に取り付けできます)
- オプション¥8,000(税別)
- TDC型の塗装色はシルバーメタリックです。

庫内・庫外の湿度がわかる
デジタル・デュアル湿度計(特許)



ベストセラー



TDC-150-DDX ¥93,000 (税別)

- 外寸 440×448×980mm
- 内寸 438×390×850(145ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~3.6W/H (MAX120W)
- 重量 25kg
- 付属品 棚板3、キー2

4930381-426174 ※スチール扉タイプもあります

TDC-290-DDX ¥142,000 (税別)

- 外寸 880×448×980mm
- 内寸 878×390×850(291ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~7.2W/H (MAX240W)
- 重量 51kg
- 付属品 棚板3、キー2

4930381-426181 ※スチール扉タイプもあります

TDC-500-DDX ¥205,000 (税別)

- 外寸 880×710×980mm
- 内寸 878×650×850(485ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~10.8W/H (MAX360W)
- 重量 67kg
- 付属品 棚板3、キー2

4930381-426198 ※スチール扉タイプもあります



TDC-430-DDX (送料別)
¥215,000 (税別)

- 外寸 600×710×1,310(キャスター含む)
- 内寸 598×650×1,075mm(417ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~10.8W/H (MAX360W)
- 重量 51kg
- 付属品 棚板3、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子

4930381-426204

TDC-650-DDX (送料別)
¥298,000 (税別)

- 外寸 600×710×1,850(キャスター含む)
- 内寸 598×650×1,620mm(630ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~14.4W/H (MAX480W)
- 重量 75kg
- 付属品 棚板5、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子

4930381-426236

TDC-910-DDX (送料別)
¥315,000 (税別)

- 外寸 1,200×710×1,310(キャスター含む)
- 内寸 1,198×650×1,075mm(837ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~14.4W/H (MAX480W)
- 重量 86kg
- 付属品 棚板3、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子

4930381-426211

TDC-1310-DDX (送料別)
¥360,000 (税別)

- 外寸 1,200×710×1,850(キャスター含む)
- 内寸 1,198×650×1,620mm(1,261ℓ)
- 消費電力 100V(50/60Hz) 0.3~18W/H (MAX600W)
- 重量 125kg
- 付属品 棚板5、キー2、キャスター (前輪ストッパー付き)、アース端子

4930381-426228

※4扉タイプのTDC-1410-DDXもあります

TDC-PDX型低湿度タイプ (15~50%RH)

詳細は業務用カタログ1309版をご請求下さい。

電子部品、精密部品、フィルム、マイクロフィルムの保管及び扉の開閉が1日数回ある場合等におすすめです。

TDC-151-PDX TDC-291-PDX TDC-501-PDX ※仕様、価格等については、お問い合わせ下さい。

●仕様は都合により、予告なしに変更する場合があります。

●各型式の下のピンク色番号(4930381-XXXXXX)はJANコードです。

■ドライユニット：ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5~7%)

■キャビネット材質：高級鋼板(0.8t)焼付塗装

■扉：PVCフレーム、マグネットゴム付き、透明安全強化ガラス

超低湿度 静電防止型

1~3%RH以下

半導体、電子部品、ICパッケージ管理に!!

高性能デジタル湿度計

●防湿保管データの管理や、湿度計の「校正証明書」の提出用に便利です。(QA型) ロギング機能も内蔵した高性能湿度計を標準装備 (ホディから取り外しも可)

送信器 MD8102-DC



湿度：高分子静電容量式
◎0~100%表示 精度 ±2~3%RH
湿度：半導体式湿度センサー
◎-40~80℃表示 精度 ±0.5℃
ACアダプター付
センサーコード1m付

測定データをリアルタイムで管理するモードと湿度計にメモリーされたデータを利用し、グラフ表示、データ一覧表示が行えます。

オプション

受信器 MD-8000R-DC



¥32,800 (税別)

測定データを無線で送信管理室で受信、集中管理ができ大変便利になりました。(データ送信数、最大60台まで管理可能)

- データ収録ソフト (送信ケーブル付)




TDC-298-QA
¥320,000 (税別・送料別)



TDC-1318-QA
¥858,000 (税別・送料別)

詳細は業務用カタログ 1309 版をご請求下さい。

便利で見やすい デジタル・デュアルLED湿度計



デジタル・デュアル (LED) 多層表示
■庫内湿度：高分子静電容量式センサー
0~90%RH表示
精度 ±3~5%RH (条件による)
■庫外湿度：高分子抵抗式センサー
20~90%RH表示
精度 ±3~5%RH (条件による)

庫内 (左側/緑色表示)・庫外 (右側/赤色表示) の湿度を同時に表示
表示はAC100V→DC12V電源、電池式ではありません。



TDC-298-ADD
¥298,000 (税別・送料別)



TDC-1418-ADD
¥820,000 (税別・送料別)

QA/ADD 静電防止型 (電子部品などの静電気障害を防止)	
本体	スチール製、静電防止塗装、シルバーメタリック
扉板	スチール製、静電防止塗装、耐荷重100kg/枚
扉	静電防止ガラス板
キャスター	静電防止、ダスト発生防止、防塵効果タイプ、前輪ストッパー付
付属品	1MOアース線

トリー・ハンだけの
加湿ができる

ウエット・キャビ

注 カメラ・レンズ用ではありません

湿度設定調節範囲30~70%RH (±5~7%RH) ※庫内は常温

好評発売中

世界初

乾燥剤吸湿システム《新加湿方式》

空気中の水分による加湿を実現

*加湿用の水の補給は不要

過度の乾燥は大切な部品、製品を損傷・破壊させます。乾燥すると怖い静電気が発生し、大切な部品や機器を破壊してしまいます。ウエット・キャビなら庫内をいつも一定湿度 (中湿度~高湿度) に保持し、静電気の発生を防止します。

用途

- 電子部品精密部品の高湿保管 静電気防止
- 各種実験用
- 紙製品/美術工芸品/漆器/古文書/出土品
- 弦楽器 (ギター/バイオリン/琵琶/三味線)
- 木管楽器 (リコーダー) 雑楽器 (笙/箏/笛/箏)
- シガー 等

おたやかな加湿で
透湿保持が最適です



TDC-150-AHU
¥188,000 (税別・送料別)



TDC-290-AHU
¥285,000 (税別・送料別)



TDC-500-AHU
¥380,000 (税別・送料別)



TDC-650-AHU
¥495,000 (税別・送料別)



TDC-1310-AHU
¥730,000 (税別・送料別)

※2014年4月現在

詳細は業務用カタログ 1309 版をご請求下さい。

カビ・湿気大敵!! カメラやレンズ、ネガ・ポジフィルム、ビデオ等各種メディア、CD等は、カビや湿気が大の苦手!

ドライ・キャビ保管最適例

光学・写真用品

レンズ・カメラ・デジタルカメラ・顕微鏡・内視鏡・望遠鏡
双筒鏡・ビデオカメラ・赤外線カメラ・レーザー用プリズム
各種光学測定機器・写真フィルム・マイクロ写真・電卓
映像フィルム

メディア用品

ビデオテープ・フロッピーディスク・CD・DVD・MD・カセットテープ
デジタルカメラ用バッテリー・レーザーディスク・レコード・マイクロホン
コピー紙製品等・メモリースティック・スマートメディア
コンパクトフラッシュ等のメディア

電気・電子部品

半導体・コンデンサー・抵抗・プリント基板・ウエハー
フィラメント・乾電池・リチウム・ニッケル電池・各種電子機器
電子測定器及び電子部品

精密機器部品

水晶振動子・精密測定機器・ゲージ・精密機械
精密機器部品・分銅・吸湿性プラスチック

化学工業製品

医薬品・塗料・香料・粉末素材・化学原材料・接着剤
プラスチックチップ・包装用ラベル・紙製品・スクリーン印刷

機械部品材料

金属・非鉄金属・溶接棒・金属粉末製品(超微粒子粉末合金)・金型

農・園芸関係

種子・球根・花柄・その他

各種研究用品

薬品・試験試料・試験機・放射線測定機・各種測定機器等々

美術・工芸関係

弦楽器・管楽器・理髪機・刀剣・美術工芸品・書籍・出土品

その他保管製品

切手・家庭用備品・漬物・書画・骨董・個間接着剤等々

食品関係

海苔・コーヒー・粉末クリーム・紅茶・日本茶・スライス
スナック・せんべい・調味料・ごしょう・しいたけ・パン粉
パン材料

※上記以外の特種なものを収納する場合は必ずご相談下さい。

ドライ・キャビ最適保管湿度

●カメラ・レンズ	→	40~50%RH前後
●フィルム、磁気テープ(VHS等)	→	40%RH前後
●DVD、CD、FD、メディア	→	40%RH前後
●写真、アルバム写真	→	30~50%RH前後
●ポジ・ネガフィルム	→	30~40%RH前後
●切手、コイン、紙幣	→	30~40%RH前後
●貴金属、宝石、時計、刀剣	→	30~50%RH前後
●紙製品、革製品	→	50%RH前後
●乾燥食品	→	20~30%RH以下

ドライ・キャビ ご使用上のご注意

●お使いになる前に、付属の「取扱説明書」を、よくお読み下さい。

- 置き場所は、水平で直射日光の当たらない、通風開や、外の風の当たらない静(乾燥機や)やホコリの影響のない、水気のない所を選んで下さい。
- 自動運転時、乾燥と再生を繰り返しながら徐々に低湿度になります。ドライ・キャビは「急速に除湿」するものではありません。※庫内の湿度精度は5~7%RHです。
- ドライ・キャビは湿度30%~50%RH(精度±5~7%RH)でご利用いただくものぞ、精密測定機(精度±2~3%RH)ではありません。
- 扉のマグネットゴムにフロッピーや、磁気の影響を受ける製品を近づけないで下さい。
- 紙や段ボールを入れると、庫内湿度が上がります。扉の開閉はなるべく、必要以上に開け


- ないで下さい。湿気を帯びた製品は、ドライヤーの乾燥機で乾かしてから入れて下さい。
- 3次しやすしい製品等は絶対に入れないで下さい。
- 冬季等で庫内の湿度が30%以下の時は凍結となりやすいため凍結防止プラグを抜いて下さい。
- ドライ・キャビは庫内の湿度を下げてカビが発生、繁殖しない状態を保ちます。発生したカビを除去する能力はありません。
- 製品の保証期間内、外であっても収納品に不具合が生じた場合は保証致しかねますのでご了承ください。

ドライ・キャビ ウエット・キャビ ご購入に際して ご注意とお願ひ

●是非お読み下さい。

- 本カタログの写真中の収納品(カメラ、レンズ、フィルム、テープ、CD等)は価格に添まれておりません。
- 本カタログの写真の色は撮影、印刷の都合上、実際と多少異なります。●価格は税別所定小売価格です。
- ご購入機種の外形寸法等をよくご確認の上、搬入口、置き場所等のチェックをお願いします。
- 輸送、搬入、据付の費用、方法については、販売店と充分にお打合せ下さい。当社からのお客様への直送は、「軒先渡し(車積付場所)」(定期トラック便扱)までとなります(搬入、開梱、据付等は含まれておりません)。産地、運送は運賃が別途及び割増しとなります。
特別な運送のご希望により、車型以上の機種の運送方法(請求・搬入・開梱・据付・納入品等の梱包材のつづけ等)及び送料に追加料(有料)。
- 重量物のため、通常の宅配便扱は出来ませんので、ご指定時間の配達是不可能に付き、ご承知下さい。(販売店と御相談下さい。)
- お買上製品受取後はすぐに(1週間以内)開梱の上、製品の確認をして下さい。(輸送中の事故の保険適用は1週間以内です)
- 梱包材料(ダンボールなど)は、搬入、据付が完了し、本装置の正常運転を確認するまで棄てないで下さい。
- 材料、部品価格の変動や改良、等のため、価格・仕様が予告なく変更することがあります。

カビの発生、生育条件



たとえ冬でも油断は禁物です。春夏秋冬一年中、日本全国どこでも多湿。カビにとっては大繁殖しやすいところ。



トリー・ハン独自の【乾燥剤除湿システム】のみが可能にした

加湿・保湿庫 ウエット・キャビ

用途に合わせて、庫内の湿度を30~75%RH(±5~7%RH)に任意に設定できます。

- 乾燥剤除湿システム(新加湿方式)で簡単、安全、低コストの精密加湿、保湿ができる。
- 高級メラミン化粧板(マホガニー調)。庫内は防湿性に優れた美観メラミン化粧板(白色)仕上。
- 湿度調節による全自動運転。
- 扉はマグネットバック付で外気との気密性を保持
- 無振動 ●庫内温度は常温
- 省エネ型設計 電源100V Max16~67W

ギター用 ウエットキャビ 50~60%RH

ネックの反り、フレット(バリ)が外に出てしまう、塗装や各部のクラックの発生、トップ材の割れ、ニカフの割れ、倉庫部のカビや紙の発生等を防止し、美しい音色を保持します。

シガー用ヒュミドール 70%RH

手軽に最適湿度(70%RH前後)を保持し再カビ、虫、乾燥等からシガーを守り、いつも最高の香りを楽しめます。



HUW-603-G5



HUW-600-C

◎上記シリーズの詳細については別途カタログご請求下さい。

資料請求 お問い合わせは弊社営業部へどうぞ

Since 1983
トリー・ハン株式会社 <http://www.dry-cabi.co.jp>

■本社・営業部・ショールーム 〒110-0015 東京都台東区東上野3-21-6
TEL03-3833-0614 FAX03-3833-0616
■大阪営業所 TEL 06-6459-7366

特約店