

超 ECO 設計

クリーンドライ・キャビ

大好評

- 電気代が1日1円・月30円・年間360円以下
- 消費電力が業界最小1.54~3.6W(平均)
- 消耗品はありません

可視光応答型

防カビ 抗菌 脱臭 浄化

防湿庫ドライ・キャビに画期的な光触媒「ルネキャット」※採用



■リビング程度の明るさの光に反応して、目に見えないホコリ、細菌・ウイルスやニオイ等を水や炭酸ガスに分解・除去する光触媒を棚板シートに含浸塗布。棚板の広い面積で反応しますから、カメラ等の影になっても効果は充分です。
 専用の照明(光源)がなくても、物を収納した隙間の面積で、庫内の浄化に最大の効果を発揮しますから省エネです。
 ■効果は、従来の光触媒を圧倒。

全機種

※可視光応答型光触媒「ルネキャット」東芝マテリアル株式会社が世界で初めて開発した酸化タンクステン系可視光応答光触媒です。特別な光源を必要とせず室内などの光が弱い環境(約250ルクス)で、従来の可視光応答型酸化チタン系光触媒の30倍以上のガス分解性能を発揮します。
<http://www.toshiba-tmat.co.jp>

人感センサー付 LED ライト

明るく便利!



扉を開けると、人の動きでピカッと自動点灯!!

人を感知して自動点灯

目にやさしい25°の角度付(右扉の内側、棚板との間に設置)



写真はH-110D-MII

コンパクトな薄型(奥行29.8cm) 省スペース、置き場所を選びません

T-D シリーズ



薄型

奥行(内寸23cm)

一眼レフ 6~9台



一眼レフ 9~12台

電源直結式ですから電池は不要です。

赤いシートも人気抜群

H-D シリーズ



一眼レフ 12~15台

T-33D-MII

外寸	360×300×490mm(足含)
内寸	358×230×408(34ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W
重さ	9kg
棚板	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)

4930381-426037

T-83D-MII

外寸	400×300×600mm(足含)
内寸	398×230×510(47ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W
重さ	10kg
棚板	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)

4930381-426044

H-60D-MII

外寸	400×384×520mm(足含)
内寸	398×320×440(56ℓ)
消費電力	100V(50/60Hz) 0.3~1.82W
重さ	10kg
棚板	耐荷重50kgの丈夫なスチール製 2(フック付)


4930381-426051

- LEDデュアル湿度計
- 光触媒シート付スチール棚板2
- 充電用トップコンセント・トレイ1
- 一体型取手・ロック
- キー2
- プレゼント中 人感センサー LED ライト

超 ECO 設計



●湿度調節器付
 ●ICタイマー制御回路付
 庫内の湿度は特殊乾燥剤(半永久的交換不要)に吸湿され、ICタイマー、ボジスター、形状記憶合金の働きで自動的に庫外へ蒸気として排出され、これを繰り返し庫内の湿度を徐々に下げ湿度コントローラーで、庫内の湿度の下がり過ぎを調節します。

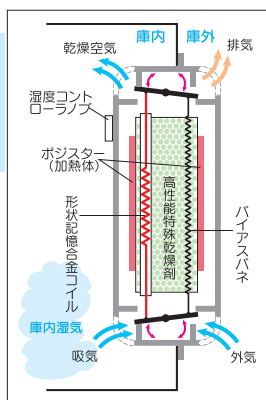

防湿ケースの上手な選び方

カメラ、レンズ、メディア、ソフトなどの収納品は増加する一方で、ドライ・キャビのご選定は、現状の収納品より大きめのものをお選び下さい。「もう少し、大きいものが良かった」の声も多くあります。

- 収納品の量(棚板の数)
- 高品質
- 故障がないもの
- 使い易さ
- 丈夫で耐久性の良いもの
- 価格

大勢のお客様が「もう一回り大きいのを選べばよかった」とおっしゃっています。

新型省エネ、省スペースのコンパクトな除湿装置

高性能ドライユニット(乾燥剤方式)が決め手

高効率上下シーソー型の吸排気シャッターにより庫内の吸湿、外部への排気効率が格段によくなりました。

吸湿・排気サイクルも6時間から4時間サイクル(吸湿3時間30分、排気30分)に変更、省エネ、高効率、小型コンパクトな除湿装置を庫内の奥壁面に搭載しました。