

画期的な光触媒機能

定評ある高品質

高性能ドライユニット

堅牢型ボディ


選べる多品種

特長

- インプレッシブな **ゴールドモール** デザインの扉。
- 無音、無振動、常温低湿度保持、長期連続運転可能。
- 美麗クッションシートに光触媒を塗布、細菌・ウイルス・ニオイ等を分解除去。
- 棚板式なので棚板を隅まで広く使え、大量収納重いものも大丈夫。
- 省エネ設計、電気代のみ 1日1円(月30円以下)。
- 消耗品がなく、乾燥剤は交換不要(半永久的)。
- 長寿命、高信頼性、35年の実績。



(LED 長さ: 450mm)

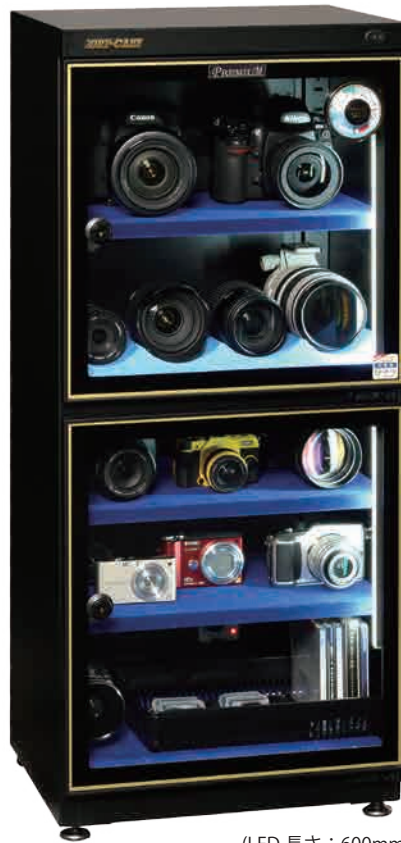

(LED 長さ: 600mm)



(LED 長さ: 1000mm)

PH-80

オープン価格

- 外寸 400×384×674mm(足含)
 - 内寸 398×320×594(76ℓ)
 - 消費電力 100V(50/60Hz) 19W(平均2.4W)
 - 重さ 12kg ※充電用トレー付
 - 棚板 スチール製 3(耐荷重50kg/枚)
 - LED照明灯 長さ 450mm 1本
- 4930381-440026

PH-110

オープン価格

- 外寸 400×384×918mm(足含)
 - 内寸 398×320×838(107ℓ)
 - 消費電力 100V(50/60Hz) 20W(平均2.4W)
 - 重さ 16kg ※充電用トレー付
 - 棚板 スチール製 4(耐荷重50kg/枚)
 - LED照明灯 長さ 600mm 1本
- 4930381-440033

PH-180

オープン価格

- 外寸 400×381×1,315mm(足含)
 - 内寸 398×320×1,235(157ℓ)
 - 消費電力 100V(50/60Hz) 29W(平均3.6W)
 - 重さ 25kg ※充電用トレー付
 - 棚板 スチール製 5(耐荷重50kg/枚)
 - LED照明灯 長さ 1000mm 1本
- 4930381-440040

●庫内の収納品、レンズマットは価格に含まれていません。 ●各型式の下のピンク色番号(4930381-000000)はJANコードです。 ●キャスターはオプションで取付可(PH-60~PH180)

●LEDランプは別売り品もあります。(6P「便利なオプション品」参照)

防湿庫【ドライ・キャビ】をお勧めする理由

- カメラ・レンズのカビの発生防止、メディア(ネガ・ポジ・マイクロフィルム、CF・SDカード、DVD、CD、テープ、切手、マイク、精密製品、等)の**湿害防止**、そして、**ホコリ・ちり**の防止が目的です。日本の気候は多湿・高温(本カタログの裏表紙7頁)、暖房等により冬期は部屋の中も同様です。
- 防湿庫【ドライ・キャビ】(カメラ用)は湿度を30~50%RH(精度±5~7%RH、於:湿度50%RH以上の環境)に保持します。
- ※加湿機能はありません。

【お願いとご注意】

1. 防湿庫【ドライキャビ】は、恒温・恒湿槽(温度±1℃以下、湿度±2~4%RH以下の高精度なもので研究室用、高価です)ではありません。一般製品の防湿保管では、余り湿度の精度をお気になさる必要はありません。※特別に高精度をお望みの方、加湿も必要な方はご相談下さい。
2. 冷暖房や、昼夜の温度の変化で、庫内の水分量(湿気)が同じでも庫内湿度は変化します。温度が上がると湿度は下がり、温度が下がると湿度は上がります。
3. 冷暖房、扇風機、等の風が直接ボディ(特に裏面)に当たらないところに設置して下さい。
4. 防湿庫【ドライ・キャビ】は屋内用です。風雨・ホコリのある所、気温が10℃以下、40℃以上の所、湿気80%RH以上の所には置かないで下さい。詳しくは、付属の取扱説明書又は(<http://www.dry-cabi.co.jp>)の取扱説明書の設置場所、注意事項をご覧ください。