

中湿度用 (25~50%RH)

標準型


カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、古文書、マイクロフォンなどの長期保管用

超エコ設計の高性能ドライ・ユニット採用
●12~50%のパワーアップ
(当社比)を実現

AX型

庫内・庫外の湿度が一目でわかる便利な

**アナログ
デュアル湿度計
(温度計付)**




上の針は庫内湿度、
下の針は庫外の湿度を表示

温度計がついて庫内周囲の温度がわかり便利

DD型

庫内・庫外の湿度が一目でわかる
便利なデジタル・デュアル (LED) 湿度計

(Sensirion 製センサー採用)



庫内湿度 庫外湿度
庫内 (左側)・庫外 (右側)の湿度を同時に表示 (電池は使用していません)
湿度精度: 20~80%RH ±3%RH 湿度センサー: 静電容量型
0~20, 80~100%RH ±3~4.5%RH 動作環境: 0~80°C

※庫外用の湿度センサーは、ボディの裏側の左上部にあります。

NEW



写真は TDC-157-AX (外寸奥行 468mm)

**ベスト
セラー**



写真は TDC-297-DD (外寸奥行 468mm)



写真は TDC-507-AX (外寸奥行 730mm)

TDC-157-AX ¥99,000
TDC-157-DD ¥109,000
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)


TDC-297-AX ¥168,000
TDC-297-DD ¥178,000
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)

TDC-507-AX ¥235,000
TDC-507-DD ¥245,000
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)

- 各機種とも2台積み重ねができます。(連結金具使用・オプション)
- キャスター取付可 (オプション)


TDC-297-AX 庫内湿度測定例

(外気: 温度20°C湿度65%) 湿度測定: 湿度調節器「ON」位置

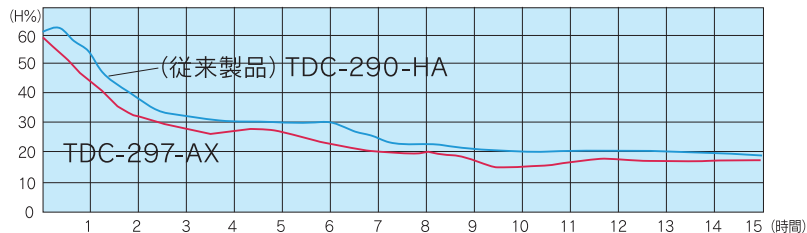

ドライ・キャビ (除湿装置原理図)

庫内の湿気は特殊乾燥剤 (半永久的交換不要) に吸湿され、IC タイマー、ボジスター、形状記憶合金の働きで自動的に庫外へ蒸気として排出され、これを繰り返し庫内の湿度を徐々に下げ、湿度コントローラーで、庫内の湿度調節をします。



新型省エネ、省スペースの除湿装置

高性能ドライユニット (乾燥剤方式) が決め手
吸湿・排気サイクルが4時間サイクル (吸湿3時間30分、排気30分)、省エネ高効率小型コンパクトな除湿装置を庫内の奥壁面に搭載しました。

超 ECO 設計



仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

*2018年8月現在

	TDC-157-AX / TDC-157-DD	TDC-297-AX / TDC-297-DD	TDC-507-AX / TDC-507-DD
除湿・湿度調節	ドライユニット・ダイヤル自動調節式		
外形寸法 (mm)	AX: 440×468×988 / DD: 440×448×988	AX: 880×468×988 / DD: 880×448×988	AX: 880×730×988 / DD: 880×710×988
内形寸法 (mm) (開口)	438(390)×390×855(800)	878(830)×390×855(800)	878(830)×650×855(800)
有効内容量	145 ℓ	291 ℓ	485 ℓ
キャビネット材質	スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック		
扉/湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン (PVC※)、AX: アナログ・デュアル湿度計、DD: デジタル・デュアル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	0~3.6W (MAX120W)	0~7.2W (MAX240W)	0~10.8W (MAX360W)
製品重量 (kg)	26	52	68
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、冷却・加温 (温度を上下する) 等の機能はありません。

※PVC: ポリ塩化ビニール

●湿度計モニター範囲と精度 40~70%RH 時 ±3~5%RH ■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。

■ご購入時には便利はオプション部品もご検討ください。(19~20P 参照)