

# 低湿度用 (10~20%RH)

# 強力型 PDX

- 半導体、電子部品、吸湿性樹脂、金属原料、精密部品の保管用
- 扉の開閉が一日数回ある場合
- やや強力型を望まれる場合


## 急速除湿型・PDX

好評の PDX が  
急速除湿性能 up で登場！  
しかも、  
50 ~ 25%も省エネ型です。

◆外気条件：湿度50%RH 温度20℃

### 新型デジコンと高精度湿度センサー

NEW

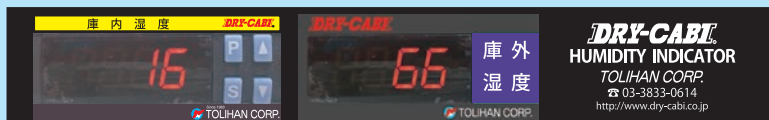

庫内湿度 (湿度コントローラ付) 庫外湿度表示


高精度湿度センサーの採用により針式湿度計では正確に表示することが難しかった 10%RH 前後の湿度を正確に表示できます。  
(±3 ~ 4.5%RH\*) ※ ±2~3%RH の超高精度湿度センサーに付け替えることも可能です



高精度湿度センサー (Sensirion 製)

湿度設定は 0.1%RH 単位で可能  
湿度表示範囲 0.0 ~ 99.9%RH  
湿度設定範囲 1.0 ~ 99.9%RH

※庫外用の湿度センサーは、ボディの裏側の左上部にあります。

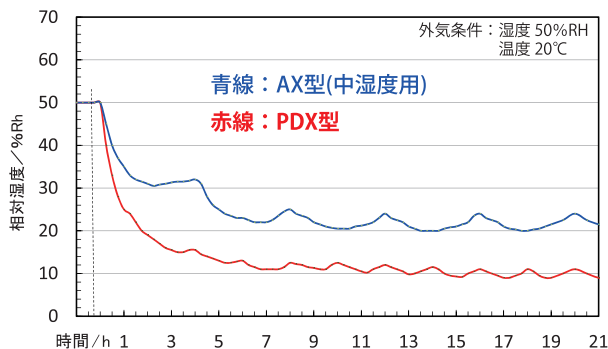

### 急速除湿性能が大幅に up

乾燥剤能力を高めた新型除湿ユニットによって  
このクラス最強の急速除湿性能を実現しました。

- 超低湿度 (3~5%RH 以下) を必要としない場合で急速除湿性能が欲しいという場合
- ・扉の開閉が多い場合に PDX は最適です。



(外寸奥行 448mm)

**TDC-157-PDX** ¥165,000  
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)



(外寸奥行 448mm)

**TDC-297-PDX** ¥234,000  
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)



(外寸奥行710mm)

**TDC-507-PDX** ¥320,000  
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)

#### 仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

\*2018年8月現在

	TDC-157-PDX	TDC-297-PDX	TDC-507-PDX
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタルコントローラ		
外形寸法 (mm)	440×448×988	880×448×988	880×710×988
内形寸法 (mm) (開口)	438(390)×390×855(800)	878(830)×390×855(800)	878(830)×650×855(800)
有効内容量	145ℓ	291ℓ	485ℓ
キャビネット材質	スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック		
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン (PVC※)、コントローラ付デジタル・デュアル湿度計、ロック 取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	7W (MAX218W)	14W (MAX218W)	21W (MAX436W)
製品重量 (kg)	26	52	68
付属品	棚板3枚、キー2		



(注) ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、冷却・加温 (温度を上下する) 等の機能はありません。 ※PVC: ポリ塩化ビニール

●湿度計精度: 20~80%RH 時 ±3%RH 0~20、80~100%RH 時 ±3~4.5%RH ■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。

■ご購入時には便利はオプション部品もご検討ください。(19 ~ 20P 参照)