

中湿度用 (25~50%RH)

標準型

高品質

高性能

省エネ

好評の中湿度用DDが
モデルチェンジしました

新型デジコンと高精度湿度センサー



庫内湿度 (湿度コントローラ付)

庫外湿度表示

高精度湿度センサーの採用により針式湿度計よりも正確に表示できます。
(±3~4.5%RH*)

* ±2~3%RHの超高精度湿度センサーに付け替えることも可能です


* 庫外用の湿度センサーは、ボディの裏側の左上部にあります。

NEW

DD型

庫内・庫外の湿度が一目でわかる便利な

アナログ
デュアル湿度計
(温度計付)

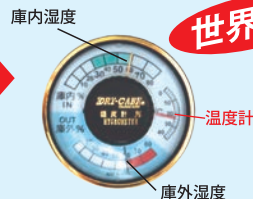

世界初!

上の針は庫内湿度、
下の針は庫外の湿度を表示


温度計がついて庫内周囲の温度がわかり便利

AX型

DD型は デジタルで湿度設定ができる ようになりました

湿度設定はボタンを押すだけで簡単にできます。
設定変更のために扉を開く必要はもうありません。
自在に定湿度運転 (±6%RH) が可能です。
(AX型では庫内のダイヤルで湿度調整可能です。)

TDC-299-DD 庫内湿度測定例 湿度設定試験

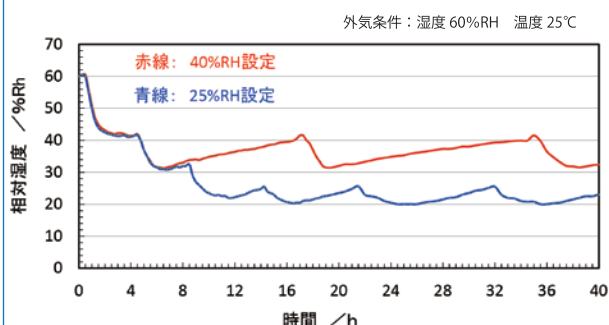

中央支柱がないので楽々出し入れ

高品質・長寿命

日本製キャビネットボディ



写真は TDC-509-DD

TDC-509-DD ¥262,000
TDC-509-AX ¥247,000
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)

ベスト
セラー



写真は TDC-299-DD

TDC-299-DD ¥192,000
TDC-299-AX ¥177,000
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)



写真は TDC-159-AX

TDC-159-DD ¥120,000
TDC-159-AX ¥105,000
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)

●各機種とも2台積み重ねができます。(連結金具使用・オプション) ●キャスター取付可 (オプション)

仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法は W(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

*2019年5月現在

	TDC-509-DD / TDC-509-AX	TDC-299-DD / TDC-299-AX	TDC-159-DD / TDC-159-AX
除湿・湿度調節	ドライユニット・DD: デジタルコントローラ / AX: ダイヤル自動調節式		
外形寸法 (mm)	DD: 880×710×988 / AX: 880×730×988	DD: 880×448×988 / AX: 880×468×988	DD: 440×448×988 / AX: 440×468×988
内形寸法 (mm) (開口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(390)×390×855(800)
有効内容量	485ℓ	291ℓ	145ℓ
キャビネット材質	スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック		
扉/湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、DD: デジタル・デュアル湿度計、AX: アナログ・デュアル湿度計、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V(50/60Hz) / AC200~240V		
	0~10.8W (MAX360W)	0~7.2W (MAX240W)	0~3.6W (MAX120W)
製品重量 (kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、冷却・加湿 (湿度を下する) 等の機能はありません。
●アナログ湿度計精度: 20~80%RH 時 ±5~7%RH ■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。

※PVC: ポリ塩化ビニール



●ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(18~20P参照)