

中～高湿度用
(50～75%RH)

ウェット・キャビ

給水不要の
加湿システム

加湿・除湿機能付きの恒湿保管庫

新型デジコンと高精度湿度センサー (Sensirion 製) を採用



新型デジコンにより庫内の湿度を正確にコントロールします

高精度湿度センサー



湿度は 0.1%RH 単位で表示
湿度表示範囲：
0.0 ～ 99.9%RH
(±3 ～ 4.5%RH)


湿度設定範囲：50～75%RH※

※環境湿度 30%RH 以上で 75%RH まで加湿可能です。
環境湿度 75%RH 以下で 50%RH まで除湿可能です。

※30～50%RH の制御も可能です (オプション設定)
詳細はご相談ください。

- 空気中の水分で庫内を加湿
- 過剰な湿気は庫外に排出
- 給水タンクなし メンテナンスフリー

TDC-1307-AHU 庫内湿度測定例 湿度設定試験

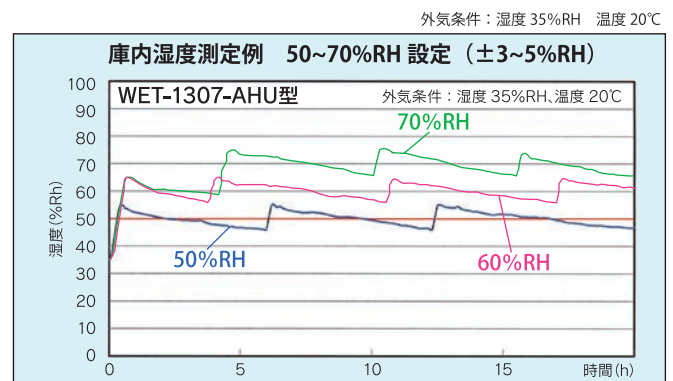

(外寸奥行 748mm)

WET-507-AHU ¥430,000
(庫内奥行650mm) (税別・送料別途)



(外寸奥行 491mm)

WET-297-AHU ¥320,000
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)



(外寸奥行 491mm)

WET-157-AHU ¥198,000
(庫内奥行390mm) (税別・送料別途)

仕様 (注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。 *2019年5月現在

	WET-507-AHU	WET-297-AHU	WET-157-AHU
除湿・湿度調節	ドライユニット・デジタル湿度計自動調節式 乾燥剤吸湿システム		
外形寸法(%)	880×748×988	880×491×988	440×491×988
内形寸法(%) (開口)	878(830)×650×855(800)	878(830)×390×855(800)	438(390)×390×855(800)
有効内容量	485ℓ	291ℓ	145ℓ
キャビネット材質	スチール、メラミン焼付塗装、シルバー		
扉/湿度計	スチール、ガラス、マグネットパッキン(PVC※)、デジタル湿度計2、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V(50/60Hz) / AC200～240V		
	0～14.4W (MAX360W)	0～10.8W (MAX240W)	0～7.2W (MAX120W)
製品重量(kg)	68	52	26
付属品	棚板3枚、キー2		

(注) ウェット・キャビには、冷却・加湿(温度を上下する)等の機能はありません。

※PVC: ポリ塩化ビニール

●湿度計モニター範囲と精度: 1～99%RH時±3～4.5%RH。

※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合は、ご相談ください。

■消費電力の MAX○○○W 表示は、起動時の瞬間のみです。

主要納入先(敬称略)

シチズンファインデバイス(株)
JT
ゼロックス(株)
ブラザー工業(株)
トヨタ自動車(株)
産業総合技術研究所
東近江市埋蔵文化センター
NHK放送技術研究所
学習院大学
高知県警本部
日比谷図書文化館
等々

■新しく小型とアクリル製 WET-CABI もラインナップ! (P12とP15参照)
■冷却(15～25℃)、加湿(30～40℃)タイプ製作できます。