

アクリル デシケーター 超低湿&恒湿型

新発売

LDX 型

超低湿度型 5%RH以下 LDX型
デジタルデュアル湿度計付、庫内湿度、庫外湿度
(一目で庫内、庫外の湿度をチェックできる!世界初の湿度計)

超低湿度 5%RH以下		
仕様	AC-110-LDX	AC-250-LDX
外形寸法	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数 寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
消費電力	AC100V (50/60Hz) 10W (Max210W)	AC100V (50/60Hz) 20W (Max210W)
価格(税・送料別)	¥ 269,000	¥ 360,000

注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。
●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。




AC-110-LDX




AC-250-LDX

AC-110-LDX 庫内湿度測定

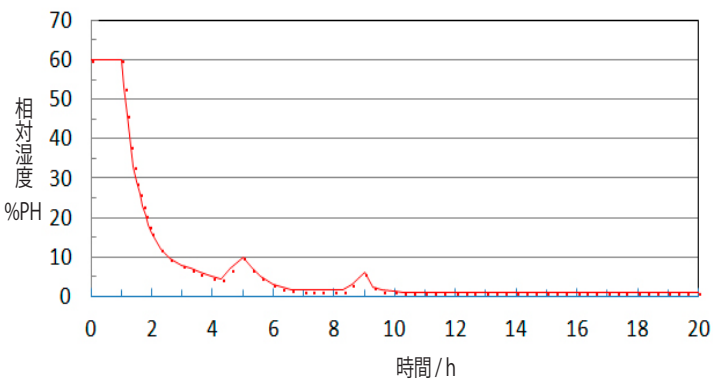

AC-250-LDX 庫内湿度測定

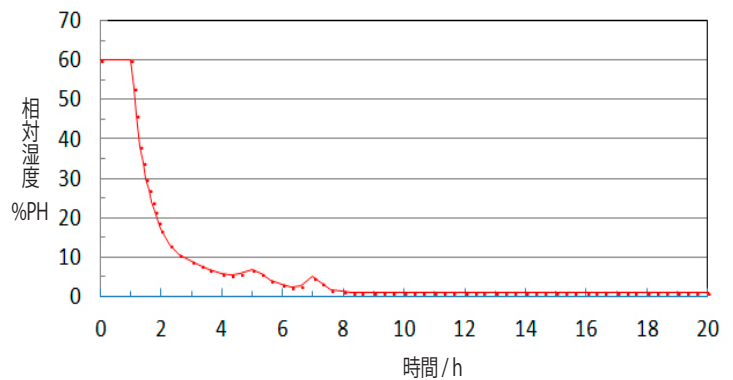

アクリル製にも **WET-CABI** 登場!

加湿・除湿機能付きの恒湿保管庫

給水不要の
加湿システム

多湿状態の時も 乾燥状態の時も



1年中

快適湿度(50~75%RH)で安心保管

- 空気中の水分だけで、加湿する、手軽な恒湿槽です。面倒な水の補給はいりません。
- 一年中、庫内は50~75%RHを保持します。湿度設定範囲:50~75%RH 精度:±3~5%RHの高性能

AHU 型

加湿/除湿型 50~75%RH AHU型
デジタルコントロールで庫内湿度を調節 ±3~5%RH

恒湿度 50~75%RH 設定ができる		
仕様	AC-110-AHU	AC-250-AHU
外形寸法	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有効寸法	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
棚板枚数 寸法	3枚 W403 x D357mm	4枚 W494 x D460mm
消費電力	AC100V (50/60Hz) 4.8W (Max160W)	AC100V (50/60Hz) 9.6W (Max320W)
価格(税・送料別)	¥ 198,000	¥ 250,000

注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ※環境湿度30%RH以下でご利用になる場合はご相談ください。
●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。



AC-110-AHU



AC-250-AHU