


- テープリールフィーダー保管庫として（各フィーダーメーカー対応）
- 液晶ガラス基板、水晶振動子、光ファイバー、CCD等の低湿保管
- N2ガス代替用及びN2ガスと併用による大幅コストダウン（N2ガスカート取付可能）
- 実装工程における歩留工場、ベーキング不要（ベーキング可能タイプもあります）

※ICパッケージ、多層プリント基板の詳細については、8～9Pを参照下さい。

- 高信頼性、安定性のある超低湿度保持が可能
- ドライユニット内の特殊乾燥剤は半永久的
- 使い易い全面ワイドドア（マグネットパッキン式）で、中央支柱がないので、横長のものも出し入れ簡単
- 棚板耐荷重 50kg/枚（159～509型）、100kg/枚（909～1409型）
- 静電防止キャスター付（909HYP、1309HYP、1409HYP、1309DUS、1409DUS）アジャスター取付可能
- 庫内に100V電源用差し込み口付き ■ 1MΩのアース端子付
- AC200～240Vも簡単（トランスなし）対応可能（オプション）

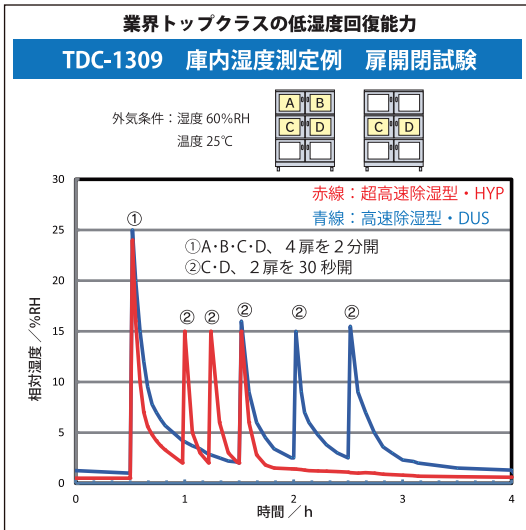

オプション品

■ 高性能デジタル湿（温）度計

MD8102-DC（送信器） ¥33,800（税別・送料別）
受信機 MD-8000R-DC ¥32,800（税別・送料別）

ロギング機能も内蔵した高性能湿度計

データをパソコンでグラフ表示、データを一覧表示

湿度：高分子静電容量式
○0～100%表示
精度：±2～3%RH

湿度：半導体式温度センサー
○-40～80℃表示
精度：±0.5℃

測定データを無線で送信
管理室で受信、集中管理ができる。
（データ送信機、多数管理可能）
データ収録ソフト

ACアダプター付 センサーコード1m付



TDC-909-HYP ¥785,000
（庫内奥行 650mm）（税別・送料別途）



TDC-1309-HYP ¥975,000
TDC-1309-DUS ¥830,000
（庫内奥行 650mm）（税別・送料別途）



TDC-1409-HYP ¥975,000
TDC-1409-DUS ¥830,000
（庫内奥行 650mm）（税別・送料別途）

仕様（注）製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

	TDC-909-HYP	TDC-1309/1409-HYP	TDC-1309/1409-DUS
除湿装置	大型除湿装置 1基	大型除湿装置 2基	大型除湿装置 1基
外形寸法 (mm)	1200×756×1317	TDC-1309-HYP : 1200×756×1867 / TDC-1309-DUS : 1200×756×1857	TDC-1409-HYP : 1200×756×1857 / TDC-1409-DUS : 1200×756×1857
内形寸法 (mm)	1198×650×1075	1198×650×1620	
有効内容量	837L	1261L	
キャビネット材質	スチール、グレー、静電防止塗装		
扉	スチール、ガラス、マグネットパッキン、ロック、取手付		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	平均 12～26W (MAX350W)	平均 24～52W (MAX350W)	平均 12～26W (MAX350W)
製品重量 (kg)	140	220	210
付属品	棚板3枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)アース端子、水平器	棚板5枚、キー2、キャスター4(前輪ストッパー付)、アース端子、水平器	

●大型の設置には水平を保持してください。大型機種は付属の水平器をご利用ください。

■ご購入時には便利はオプション部品もおススメします。(18～20P参照)