

■采用新型数字控制器(数字湿度控制器)

现在可以从机柜外轻松设置湿度。

■采用先进的高性能小型干燥装置, 实现了低湿度, 高可靠性和长期稳定性。

■干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的。

■节能设计, 运行成本最低, 无耗材。

■在室温下可以长期连续运行, 静音无振动。

■可以减小单元的尺寸, 从而可以广泛使用机柜。

■易于使用的全对开门(磁铁橡胶)。


■左右双门型没有中央支撑。易于放入和放出横向长的物品。

■货架板承载能力 50kg/张(157~507型)、100kg/张(907~1407型)。

■配有聚氨酯脚轮(907,1307,1407)、可以安装调节器(选件)。

※抗震措施: 顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架(可选)的螺栓和螺母。

也可以在恒定湿度下操作

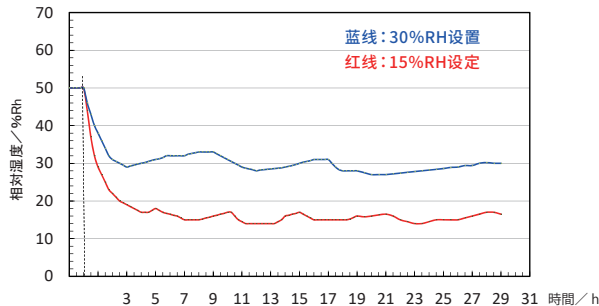

通过设定湿度可以实现恒定湿度操作(±5%RH)。
通过抑制湿度降低到必要以上, 可以抑制浪费的电力消耗。



(外部尺寸深度710mm)

TDC-907-PDX
(柜内深度650mm)

●安装大型号时保持水平安装。

没有中央支持。
易于放入和取出比较长的物品。
(双门型的所有型号)



(外部尺寸深度710mm)

TDC-1307-PDX ¥610,000
(柜内深度650mm)



(外部尺寸深度710mm)

TDC-1407-PDX ¥610,000
(柜内深度650mm)

■规格

(注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) x D (深度) x H (高度)

*2019年5月现在

	TDC-907-PDX	TDC-1307-PDX	TDC-1407-PDX
除湿/湿度调节	干燥装置・数字控制器		
外部尺寸(m/m)	1,200×710×1,290 (キャスター含む)	1,200×710×1,830 (キャスター含む)	
内部尺寸(m/m)	1,198(1,130)×650×1,075(480×2)	1,198(1,130)×650×1,620(480×3)	1,198(1,130)×650×1,620(755×2)
有効内容量	837 ℓ	1,261 ℓ	
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属		
门/湿度计	钢, 玻璃, 磁铁橡胶(※PVC), 数字湿度计, 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	35W (MAX654W)	56W (MAX872W)	
重量(kg)	150	210	
附件	3个架子, 2把钥匙, 4个脚轮	5个架子, 2把钥匙, 4个脚轮	

■还提供方便的可选部件。(参见18-20P)