

中等湿度 (25~50%RH)

标准型

用于长期存放相机, 数码相机, 镜头, 胶卷, 磁带, 软盘, CD, VHS, DVD, 媒体卡, 显微镜, 望远镜, 双筒望远镜, 旧文件, 麦克风等。

实现高性能除湿装置
实现性能提高12%~50%!
(与我们公司相比)


AX型

了解机柜内外的湿度一目了然

模拟双湿度计 (温度计付)

上针指示机柜内的湿度,
下针指示机柜外的湿度

用温度计方便地知道机柜周围的温度




世界上第一次

DD型

柜内外湿度一目了然
非常方便的双LED湿度显示计

Sensirion传感器采用



柜内湿度 柜外湿度
同时显示机柜内部 (左侧) 和外部机柜 (右侧) 内的湿度 (电池未使用)
湿度准确度: ±3~4.5%RH 湿度传感器: 电容式
工作环境: 0~80°C

NEW

※外部湿度传感器位于机身背面的左上角。



照片 TDC-162-DD (外部尺寸深度 468mm)

TDC-162-DD
(柜内深度390mm)



照片 TDC-302-DD (外部尺寸深度 468mm)

TDC-302-DD
(柜内深度390mm)



照片 TDC-512-DD (外部尺寸深度 730mm)


TDC-512-DD
(柜内深度650mm)

- 可以堆叠两个单元。(使用连接支架/可选)
- 脚轮可以安装(可选)

ベストセラー


TDC-302-AX 机柜中的湿度测量示例

(室外空气: 温度20°C, 湿度60%RH) 湿度测量: 控制器[ON]位置

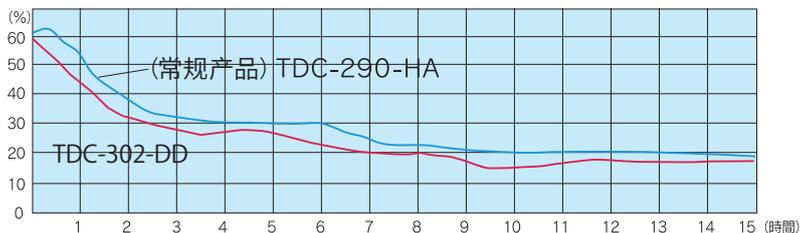

DRY-CABI (工作原理图)

机柜内的湿度由特殊的干燥剂吸收 (半永久性无需更换), 并通过IC定时器, 正星形和形状记忆合金的作用自动将湿气排出。使用湿度控制器降低湿度。



新型节能省空间除湿机

高性能干燥装置 (干燥剂方法) 是决定性的吸湿/排气周期为4小时 (3小时30分钟吸湿, 30分钟排湿), 节能, 高效, 紧凑, 紧凑的除湿机安装在机柜内壁上。

超ECO設計



规格 (注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) x D (深度) x H (高度) *2019年5月現在

	TDC-162-DD	TDC-302-DD	TDC-512-DD
除湿/湿度调节	干燥单元·自动拨盘调节		
外部尺寸(m/m)	AX: 440×468×988/DD: 440×448×988	AX: 880×468×988/DD: 880×448×988	AX: 880×730×988/DD: 880×710×988
内部尺寸(m/m)	438(390)×390×855(800)	878(830)×390×855(800)	878(830)×650×855(800)
有效内容量	145 l	291 l	485 l
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属		
门/湿度计	钢, 玻璃, 磁铁橡胶 (※PVC), AX: 模拟双湿度计, DD: 数字双湿度计, 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	0~3.6W (MAX120W)	0~7.2W (MAX240W)	0~10.8W (MAX360W)
重量(kg)	26	52	68
附件	3个架子, 2把钥匙		

(注) 干燥箱不具备机箱内的加湿 (增加湿度), 冷却/加热 (增加/减少温度) 等功能。

※PVC: 聚氯乙烯

●湿度计精度: ±5~7%RH, 20~80%RH ■最大功耗仅在启动时显示。

■还有方便的选择 (参见第18-20页)