

# 低湿度 (10~20%RH)

# 强大型 PDX

- 用于存储半导体, 电子零件, 吸湿树脂, 金属原材料, 精密零件
- 当门每天打开和关闭几次时
- 需要更强的类型时

## 快速除湿类型 · PDX

流行的 PDX  
出现快速除湿性能!  
此外,  
50%~25%是节能的。

◆室外空气条件: 湿度50%RH 温度20°C

### 新型数字控制器和高精度湿度传感器

**NEW**



机柜湿度 (带湿度控制器)

柜外湿度显示

通过采用高精度湿度传感器, 可以精确地显示10%RH附近的湿度, 这很难用针式湿度计精确显示。


(±3~4.5%RH\*) ※可以使用±2%~3%RH的超高精度湿度传感器进行更换



Sensirion传感器采用

湿度可以0.1%RH为单位设定  
湿度显示范围0.0-99.9%RH  
湿度设定范围1.0-99.9%RH

※外部湿度传感器位于机身背面的左上角。

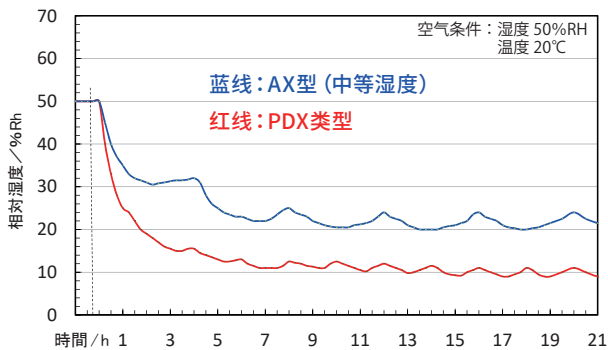

### 快速除湿性能大大提高

一种新型除湿装置, 具有更高的干燥能力, 实现了同类产品中最快的除湿性能。

- 不需要超低湿度 (3-5%RH或更低) 时  
如果你想要快速除湿性能  
当门经常打开和关闭时, PDX是理想的选择



**TDC-162-PDX**  
(柜内深度390mm)



**TDC-302-PDX**  
(柜内深度390mm)



**TDC-512-PDX**  
(柜内深度650mm)

规格 (注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) × D (深度) × H (高度)

\*2019年5月现在

	TDC-162-PDX	TDC-302-PDX	TDC-512-PDX
除湿/湿度调节		干燥单元: 自动拨盘调节	
外部尺寸(m/m)	440×448×988	880×448×988	880×710×988
内部尺寸(m/m)	438(390)×390×855(800)	878(830)×390×855(800)	878(830)×650×855(800)
有效内容量	145 l	291 l	485 l
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属		
门/湿度计	钢, 玻璃, 磁铁橡胶(※PVC), 带控制器的数字双湿度计, 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	7W (MAX218W)	14W (MAX218W)	21W (MAX436W)
重量(kg)	26	52	68
附件	3个架子, 2把钥匙		



(注) 干燥箱不具备机箱内的加湿 (增加湿度), 冷却/加热 (增加/减少温度) 等功能。

※PVC: 聚氯乙烯

- 湿度计精度: ±5~7%RH, 20~80%RH
- 最大功率仅在启动时显示。

■还有方便的选择 (参见第18-20页)