

■采用新型数字控制器(数字湿度控制器)

现在可以从机柜外轻松设置湿度。

■采用先进的高性能小型干燥装置, 实现了低湿度, 高可靠性和长期稳定性。

■干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的。

■节能设计, 运行成本最低, 无耗材。

■在室温下可以长期连续运行, 静音无振动。

■可以减小单元的尺寸, 从而可以广泛使用机柜。

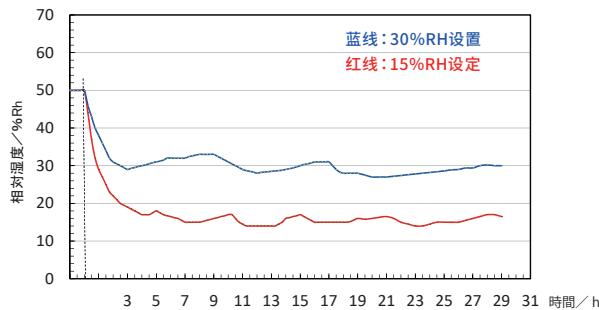
■易于使用的全对开门(磁铁橡胶)。

■左右双门型没有中央支撑。易于放入和放出横向长的物品。

■货架板承载能力 50kg/张(132~532型)、100kg/张(932~1432型)。

■配有聚氨酯脚轮(932,1332,1432)、可以安装调节器(选件)。

也可以在恒定湿度下操作

通过设定湿度可以实现恒定湿度操作($\pm 5\%$ RH)。

通过抑制湿度降低到必要以上, 可以抑制浪费的电力消耗。

※抗震措施: 顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架(可选)的螺栓和螺母。



TDC-932-PDX
(柜内深度650mm)

没有中央支持。
易于放入和取出比较长的物品。
(双开门的所有型号)



TDC-1332-PDX ¥610,000
(柜内深度650mm)



TDC-1432-PDX ¥610,000
(柜内深度650mm)

● 安装大型号时保持水平安装。

■ 规格

(注)由於產品改進, 某些規格可能會更改, 請另行通知

● W(宽度) x D(深度) x H(高度)

*2019年5月現在

| | TDC-932-PDX | TDC-1332-PDX | TDC-1432-PDX | | |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 除湿/湿度调节 | 干燥装置・数字控制器 | | | | |
| 外部尺寸(m/m) | 1,200×710×1,290 (キャスター含む) | 1,200×710×1,830 (キャスター含む) | | | |
| 内部尺寸(m/m) | 1,198(1,130)×650×1,075(480×2) | 1,198(1,130)×650×1,620(480×3) | 1,198(1,130)×650×1,620(755×2) | | |
| 有效内容量 | 837 ℥ | 1,261 ℥ | | | |
| 橱柜材料 | 钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属 | | | | |
| 内/湿度计 | 钢, 玻璃, 磁铁橡胶(※PVC), 数字湿度计, 锁, 带手柄 | | | | |
| 电源/功耗 | AC100V(50/60Hz)/AC200~240V 35W (MAX654W) | | | | |
| 重量(kg) | 150 | 210 | | | |
| 附件 | 3个架子, 2把钥匙, 4个脚轮 | 5个架子, 2把钥匙, 4个脚轮 | | | |

■还提供方便的可选部件。(参见18-20P)