

超低湿度 (1%RH或更低)

- 湿度为5%RH或更低的最佳储存实例
- 防锈 ● 与汽车相关的精密零件的存放
 - 锂离子电池相关部件的存放

超高速除湿式·HYP 高速除湿式·DUS (1332/1432)

超人气大好评HYP提供更高的性能
高性价比DUS也出现了!

采用新型数字控制器和高精度湿度传感器



新型低湿度数字控制器



高精度湿度传感器

由于采用高精度湿度传感器而难以精确显示的5%RH或更低的湿度被准确地显示出来。

湿度以0.1%RH为单位显示
湿度显示范围0.0至99.9%RH (±2至3%RH)



TDC-162-HYP
(柜内深度390mm)




TDC-302-HYP
(柜内深度390mm)




TDC-512-HYP
(柜内深度650mm)

TDC-302-HYP 机柜中的湿度测量示例

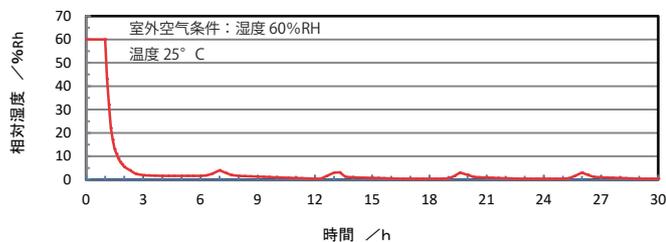

TDC-1332 机柜中的湿度测量示例

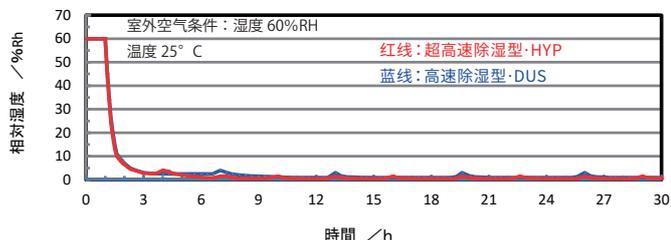

卓越的高速除湿性能

改进的大型除湿装置大大提高了除湿速度
(HYP比传统QA快4倍, DUS是传统QA的两倍)
即使门经常打开和关闭, HYP也会立即恢复到超低湿度

当除湿器进行干燥剂再生时, 不能进行除湿。
如果有两个除湿机, 其中一个除湿机将在干燥剂再生过程中始终除湿。
根据型号, 除湿速度有所不同。如果环境湿度太高或由于空调引起的温度波动大, 则除湿能力可能变化。
请联系我们了解详情。

规格 (注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) x D (深度) x H (高度)

	TDC-162-HYP	TDC-302-HYP	TDC-512-HYP
除湿装置	大型除湿机 1个		
外部尺寸(m/m)	440×499×988	880×499×988	880×756×988
内部尺寸(m/m)	438×390×855	878×390×855	878×650×855
有效内容量	145L	291L	485L
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属, 防静电漆		
门	钢, 玻璃, 磁铁橡胶 (※PVC), 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200 ~ 240V		
	平均 22W (MAX180W)	平均 22W (MAX180W)	平均 34W (MAX350W)
重量(kg)	26	52	68
附件	3个架子, 2把钥匙		