

- 液晶玻璃基板, 晶体单元, 光纤, CCD等的低湿度存储
- 通过N2气体替换以及N2气体组合使用, 可明显降低成本
- 安装过程中产量提高 不需要烘烤 (某些类型可以烘烤)

* IC封装和多层印刷电路板的详细信息
有关详细信息, 请参阅第8-9页。


8-9P

- 高可靠性和稳定的超低湿度保持率
- 干燥装置中的特殊干燥剂是半永久性的
- 节能设计, 运行成本最低, 无耗材
- 可在室温下长时间连续运行, 静音无振动
- 货架承重50kg /张 (157-532型), 100kg /张 (932-1432型)
- 装置内部的突出部分很小, 可以充分利用。

- 易于使用的全宽门 (磁铁包装型)
- 左右双门型无中央支撑, 便于水平放入和取出。
- 带防静电脚轮 (932HYP, 1332HYP, 1432HYP)
可以安装调节器
- 机柜内有电源插座 ■ 带地线

※抗震措施: 顶板顶部安装有两个用于安装防坠落支架 (可选) 的螺栓和螺母。

TDC-1332 机柜中的湿度测量示例

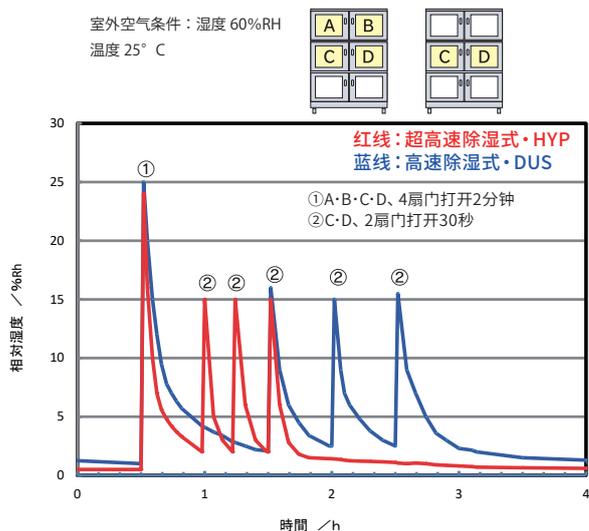

高性能超低湿度大型除湿机

机柜内的水分被特殊的干燥剂吸收, 加热后作为蒸汽排出。重复这一过程以快速除湿腔室内部。



1332 / 1432 DUS

一种除湿机。
高速除湿型,
具有优异的性价比。

可选产品

- 高性能数字湿度/温度计
MD8102-DC (送信器) 接收器MD-8000R-DC

高性能湿度计,
内置记录功能



无线传输测量数据

规格 (注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) × D (深度) × H (高度)

	TDC-932-HYP	TDC-1332/1432-HYP	TDC-1332/1432-DUS
除湿装置	大型除湿器 1个	大型除湿器 2个	大型除湿器 1个
外部尺寸(m/m)	1200×756×1290	1200×756×1830	
内部尺寸(m/m)	1198×650×1075	1198×650×1620	
有效内容量	837L	1261L	
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 灰色, 防静电漆		
门	钢, 玻璃, 磁铁橡胶 (※PVC), 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200 ~ 240V		
	平均 34W (MAX350W)	平均 68W (MAX350W)	平均 34W (MAX350W)
重量(kg)	140	220	210
附件	3个架子, 2把钥匙, 4个脚轮		