

只有TOLIHAN
可以除湿和加湿

WET-CABI®

最好的
恒湿柜

湿度控制在50~75%RH (±3~5%RH)

不论在潮湿的环境中 还是在干燥的环境中

春夏秋冬
一年四季

在舒适的湿度 (50~75%RH)
下安全储存

潮湿和口渴是伟大的敌人!!

潮湿干燥是高品质维护的敌人!!

多湿

霉菌的产生, 霉菌的产生, 生锈, 由于水分附着导致的劣化损坏, 污染会导致颜色变化和质量差。

乾燥

由于产生静电, 由于收缩, 粘附造成的损坏, 损坏零件和产品防止裂缝, 裂缝, 颜色变化, 风味恶化和弦损坏。

带数字控制器

●新型数字控制器

●新型加湿/除湿装置实现恒湿箱, 不需要供水!



湿度设定范围: 50~75%RH
湿度表示范围: 1~99%RH(±3%RH)

湿度设定: 1%RH电容式湿度传感器
*当设定的湿度显着偏离时, 湿度会闪烁。



WET-162-AHU
(柜内深度390mm)



WET-302-AHU
(柜内深度390mm)




WET-512-AHU
(柜内深度650mm)

使用 (最佳湿度)

- 用于电子零件和精密设备的恒湿存储, 以及抗静电使用 50~60%RH
- 用于弦乐器 (吉他, 小提琴, 三弦琴等) 50~60%RH
- 雪茄等 70%RH
- 纸制品, 古代文献, 教科书, 工艺品, 埋藏文化财产和挖掘物品, 漆器 50~60%RH
- 适用于木管乐器和优雅乐器 50~60%RH
- 用于各种实验 50~75%RH

※交货记录: 请参阅主页
<http://www.dry-cabi.co.jp/company.html#title01>

机柜湿度测量示例50~70%RH设置 (±3~5%RH)

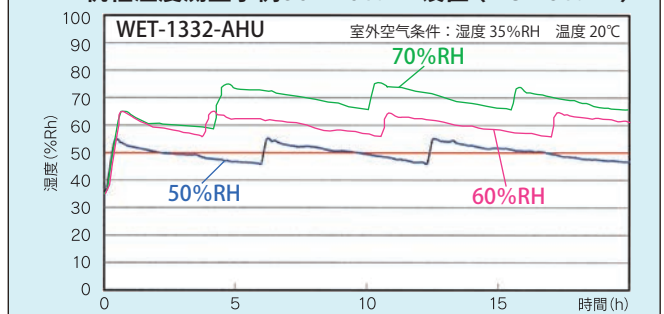

主要客户

西铁城精细器件有限公司
JT
施乐公司
兄弟工业株式会社
丰田汽车公司
国家先进工业科学技术研究所
东近江市埋藏文化中心
NHK广播技术实验室
学习院大学
高知县警察总部
日比谷书籍文化博物馆
等々

规格

(注) 由於產品改進, 某些規格可能會更改, 恕不另行通知

● W (宽度) x D (深度) x H (高度)

*2019年5月现在

	WET-162-AHU	WET-302-AHU	WET-512-AHU
除湿/湿度调节	干燥单元·自动拨盘调节		
外部尺寸(m/m)	440×491×988	880×491×988	880×748×988
内部尺寸(m/m)	438(390)×390×855(800)	878(830)×390×855(800)	878(830)×650×855(800)
有效内容量	145 l	291 l	485 l
橱柜材料	钢, 三聚氰胺烤漆, 银色金属		
门/湿度计	钢, 玻璃, 磁铁橡胶 (※PVC), 数字湿度计, 锁, 带手柄		
电源/功耗	AC100V (50/60Hz) / AC200~240V		
	0~7.2W (MAX120W)	0~10.8W (MAX240W)	0~14.4W (MAX360W)
重量(kg)	25	51	67
附件	3个架子, 2把钥匙		

(注) 没有冷却和加热 (升高和降低温度) 等功能。

※PVC: 聚氯乙烯

※在环境湿度为30%或更低的环境中使用时, 请咨询我们