

丙烯酸透明干燥柜 超低湿度&和恒湿型

新発売

LDX 型

超低湿度型3%RH或更低LDX型
配有数字双湿度计, 内部湿度, 外部湿度
(柜内外湿度一目了然 世界最早的湿度计!)

超低湿度3%RH或更低		
型号	AC-112-LDX	AC-252-LDX
外部尺寸	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有效尺寸	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
货架数量 尺寸	3张 W403 x D357mm	4张 W494 x D460mm
功耗	AC100V (50/60Hz) 10W (Max210W)	AC100V (50/60Hz) 20W (Max210W)


注) 由于产品改进, 规格可能会更改, 恕不另行通知。
●尺寸以W(宽度) x D(深度) x H(高度)的顺序显示。




AC-112-LDX

AC-252-LDX

AC-112-LDX 柜内湿度测量

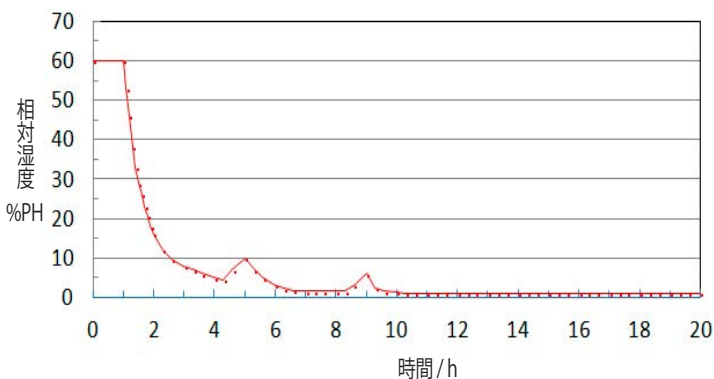

AC-252-LDX 柜内湿度测量

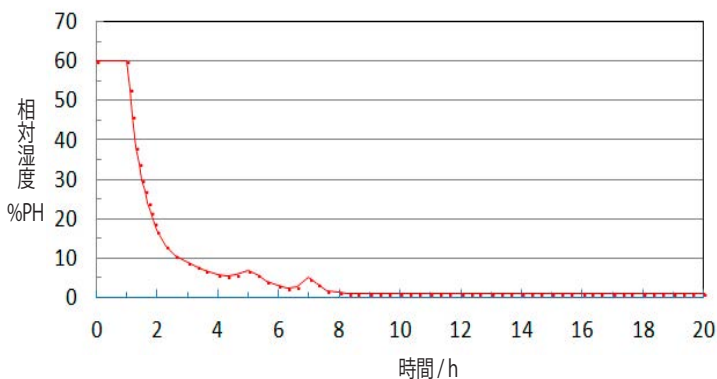

丙烯酸透明产品WET-CABI登场了!

不论在潮湿的环境中 还是在干燥的环境中



一年四季

在舒适的湿度 (50至75%RH) 下安全储存

- 简单的湿度箱, 仅通过空气中的水分进行加湿。不需要供水。
- 全年, 仓库内部将保持50%至75%RH。湿度设定范围: 50-75%RH 精度: ±3-5%RH的高性能

AHU 型

加湿/除湿类型50-75%RH AHU类型
使用数字控制±3-5%RH调节机柜内的湿度

恒湿 相对湿度为50-75% 可以设置		
型号	AC-112-AHU	AC-252-AHU
外部尺寸	W447 x D422 x H784mm	W553 x D525 x H1094mm
有效尺寸	W407 x D367 x H680mm	W497 x D470 x H990mm
容量	110 L	250 L
货架数量 尺寸	3张 W403 x D357mm	4张 W494 x D460mm
功耗	AC100V (50/60Hz) 4.8W (Max160W)	AC100V (50/60Hz) 9.6W (Max320W)

注) 由于产品改进, 规格可能会更改, 恕不另行通知。
●尺寸以W(宽度) x D(深度) x H(高度)的顺序显示。
※在环境湿度为30%或更低的环境下使用时, 请咨询我们。



AC-112-AHU

AC-252-AHU