

◎ 卷轴架型



W1200×D760×H1040
卷轴 (φ600 or φ400) 可以存储25
湿度5%RH或更低, 抗静电, 耐负荷500kg

◎ 上下独立型



W650×D700×H1200
用于测试研究
上: 3%RH或更低 下: 10-30%RH

◎ 1000kg负载能力



W1200×D710×H1210
用于模具储存 超低湿度型
装载量: 每个货架250公斤

◎ 长期储存抗电磁波产品



W1500×D650×H1800
对于HDVD的长期存储,
用于承重 电磁波防护涂料

◎ 收纳的物品展示保管柜



W1220×D538×H1750
用于显示
恒定湿度50%RH
内部LED照明

◎ 刀剑艺术品的储存



W800×D730×H1680
剑存储
恒湿30%RH

◎ 抽屉拉出式储存



W 1000×D650×H 1350 (包括脚轮)
湿度计与数字控制器
可设置为任何湿度 (仅限除湿)
温度显示: 30~60%RH±5%RH

◎ 文化财产储存 (弥生时代的主要支柱)




存储物品: 从“唐古·键”遗迹中挖掘出的支柱
长度: 250cm 直径: 83cm 重量: 900kg
这个柱子被用于弥生时代中期建造的建筑中。

W2800×D1100×H1350 容量: 约 5300 l
加湿: 变量型
除湿: 湿度50-60%PH控制

有用的选择

■ 超紧凑型静电消除鼓风机可显示是否存在静电

静电可视化⇒可视化灯+指示灯 (橙色/绿色)

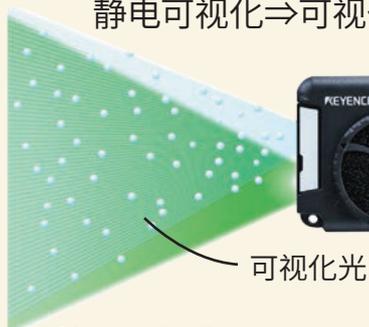

静电可视化

可视化灯+大指示灯使人们很容易看到静电消除器的效果!

具有监视静电消除器产生的正离子和负离子的比率的功能, 并可视化物体的充电状态。
立即确定对象是否被除去静电。

指示是否有静电
橙色 - 带静电
绿色 - 没有静电




带静电



没有静电


NEW

照射范围:
约φ100mm

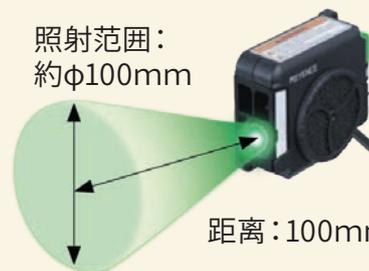

距离: 100mm

安装示例

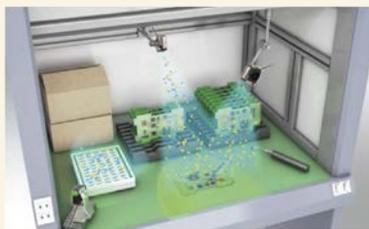

可凶支架



桌面夹具

小型静电消除鼓风机 SJ-L005F
(包括电缆和1个安装支架)

机身规格

型号: SJ-L005F
电源: AC100V
施加电压: AC3kV
安装距离: 50mm以上
最大风速: 7m/s
臭氧浓度: 0.05ppm或更低
尺寸:
W66.5×H58.2×D28.6mm
体重: 100克