


便利的电动升降桌

提高工作效率!
对身体健康有益!

新

- 安装安全, 震动传感器
- 耐用的27毫米三聚氰胺彩妆顶板
- 德国品牌

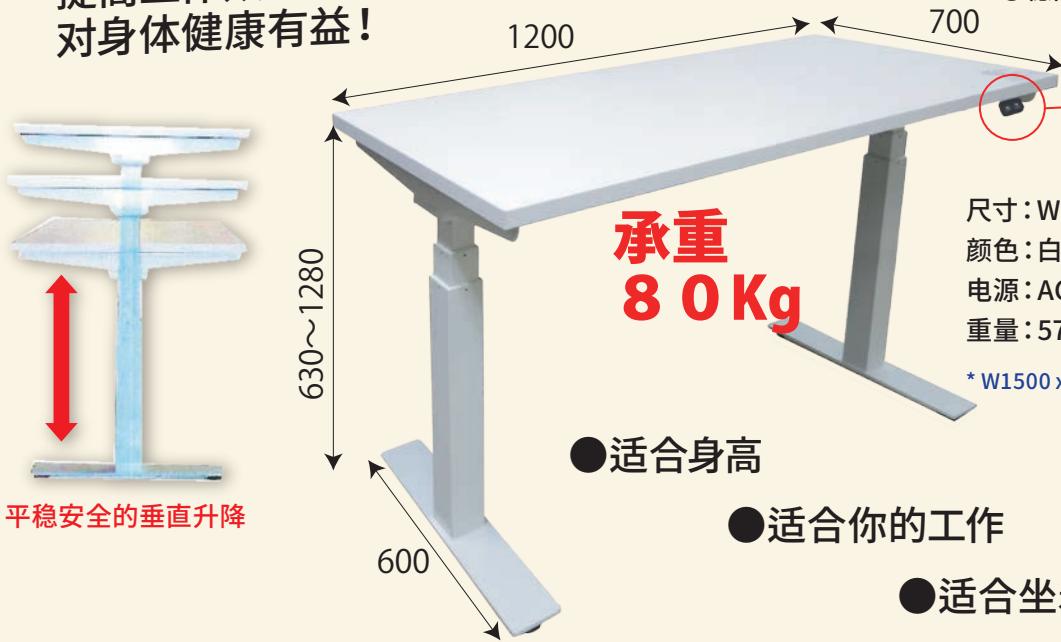

尺寸: W1200×D700×H630~1280
颜色: 白色
电源: AC100V 300W
重量: 57kg

* W1500 x D700 / W1800 x D700也可提供。

●适合身高

●适合你的工作

●适合坐着和站立

非常适用于检查台, 测量台和装配工作台! 方便一键上/下!

■当您感到困倦或疲倦时, 您可以站起来! ○健康促进也建议站立工作!


电动升降桌
DL1200-2-W

无线湿度/温度计

●无线湿度/温度计 A-1



●无线湿度/温度计 B-1



高性能数字湿度/温度计

MD8102-DC(送信器)

高性能湿度计, 内置记录功能



接收器MD-8000R-DC

无线传输测量数据



高性能数字湿度/温度计

HN-CHN-DC



选项单独出售

- 数据记录软件
- 电缆
- 支持持有人

模拟湿度计

·用于MII/NT的湿度计 (附有温度计)



·双温度计 (附有温度计) 机柜内外的湿度也是已知的。



架台 (SUS430)

(易于组装)

■负载能力 (顶板200Kg 货架200Kg 总负载350Kg)

TDC-157 AB6045 W600×D450×H500~800

TDC-297 AB9045 W900×D450×H500~800

TDC-507 AB9075 W900×D750×H500~800

TDC-907 AB12075 W1,200×D750×H500~800

选项

- 可以添加搁板
- 可安装脚轮
- SUS-304可用



镜头垫M

(防止滚动和摔倒)
(材质: 聚乙烯泡沫)

大(4溝) PH系列

4930381-423159



尺寸: 宽370×深240×厚10至30毫米

小(3溝) 适用于所有型号

4930381-423142



尺寸: 宽290×深180×厚10至30毫米

带人体传感器LED灯 型号DC-4LED-IR

(库内照明用)

