


デジタル・デュアルスペシャルシリーズ

H-155WD-MII 各部名称及び寸法 (mm)

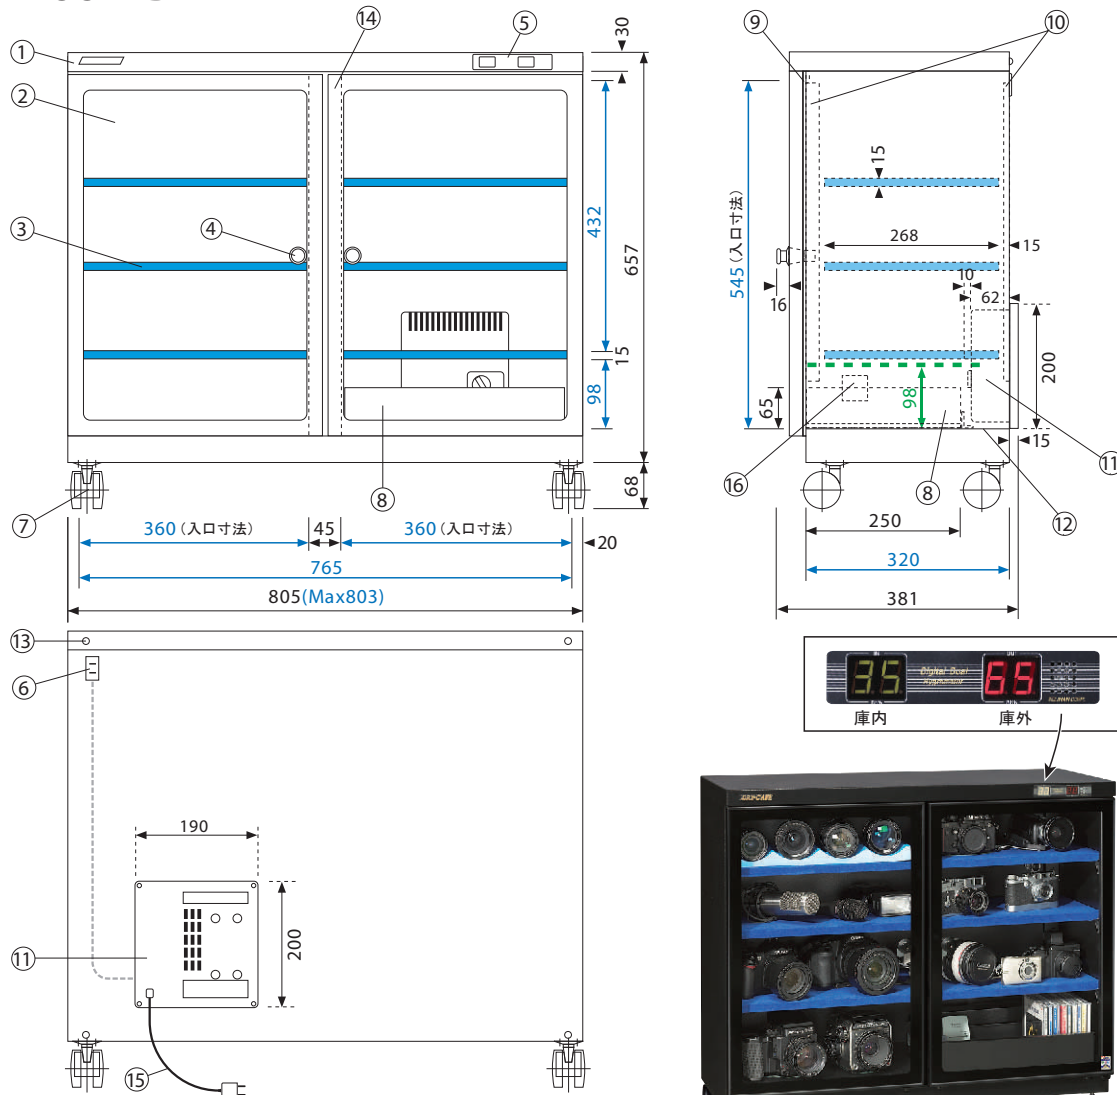


- ◆ **ブルー数字**は庫内の有効寸法です。
- ◆ **緑色矢印**は棚板の下限位置を示します。  
上下移動可(25mm間隔)、取り外しもできます。(棚板寸法 W797×D268×H15mm)

【各部名称】

- ① 本体ボディ/スチール製高級焼付塗装 黒色
- ② 扉/PVCフレーム 透明強化ガラス 周りはシルクスクリーン印刷 マグネットパッキン付
- ③ 棚板/3枚 スチール製  
光触媒塗布ネイビーブルークッションシート付 上下可変
- ④ 取っ手/ロッカー体型、キー2
- ⑤ デジタル・デュアル湿度計(LED表示)  
左側(緑色): 庫内湿度表示 右側(赤色): 庫外湿度表示
- ⑥ 100Vコンセント/最大500Wまで
- ⑦ キャスター/前輪ストッパー付
- ⑧ トレー(スチール製) トレー用ガイドレール、ストッパー付
- ⑨ マグネットパッキン
- ⑩ 棚板固定フック用ジャバラ柱/前後左右4
- ⑪ 乾燥剤方式除湿装置/庫内湿度調節設定可(除湿のみ) DS-2A  
(形状記憶合金採用 ICタイマー制御 湿度調節器 及び ダイヤル付)
- ⑫ 庫内底板/スチール製
- ⑬ 2台積み重ね時の連結金具用ビス、転倒防止壁面固定用金具取付用ビス
- ⑭ センターピラー/長い物の出入れ時に取外し可
- ⑮ AC100V電源コード  
電源/AC100V 50/60Hz 0.3~3.6W/H  
(4時間サイクルで約30分間運転)
- ⑯ 銘板シール

2011年4月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

 トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6  
TEL. 03(3833)0614 FAX. 03(3833)0616

URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>