


デジタル・デュアル スペシャルシリーズ  
H-205WD-MII 各部名称及び寸法 (mm)

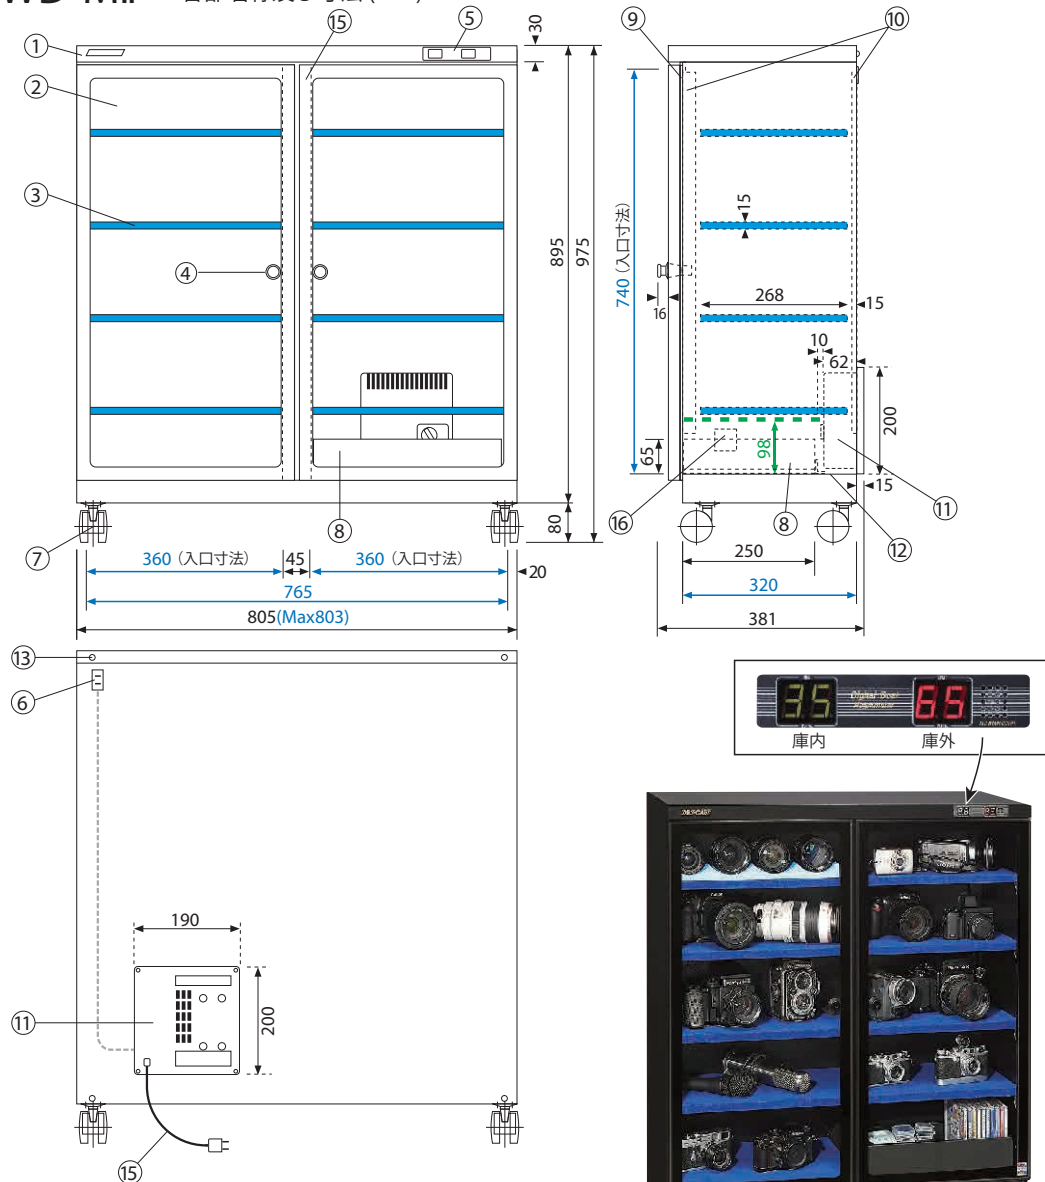

- ◆ブルー数字は庫内の有効寸法です。
- ◆緑色矢印は棚板の下限位置を示します。上下移動可(25mm間隔)、取り外しもできます。(棚板寸法 W797×D268×H15mm)

【各部名称】

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 本体ボディ/スチール製高級焼付塗装 黒色</li> <li>② 扉/PVCフレーム 透明強化ガラス<br/>周りはシルクスクリーン印刷 マグネットパッキン付</li> <li>③ 棚板/4枚 スチール製 光触媒塗布ネイビーブルー<br/>クッションシート付 上下可変</li> <li>④ 取っ手/ロッカー体型、キー2</li> <li>⑤ デジタル・デュアル湿度計(LED表示)<br/>左側(緑色):庫内湿度表示<br/>右側(赤色):庫外湿度表示</li> <li>⑥ 100Vコンセント/最大500Wまで</li> <li>⑦ キャスター/前輪ストッパー付</li> <li>⑧ トレー(スチール製)/トレー用ガイドレール、<br/>ストッパー付</li> <li>⑨ マグネットパッキン</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ 棚板固定フック用ジャバラ柱/前後左右4</li> <li>⑪ 乾燥剤方式除湿装置/庫内湿度調節設定可(除湿のみ)<br/>(形状記憶合金採用 ICタイマー制御 湿度調節器 及び<br/>ダイヤル付) DS-2A</li> <li>⑫ 庫内底板/スチール製</li> <li>⑬ 2台積み重ね時の連結金具用ビス、転倒防止壁面固定用<br/>金具取付用ビス</li> <li>⑭ センターピラー/長い物の出入れ時に取外し可</li> <li>⑮ AC100V電源コード<br/>電源/AC100V 50/60Hz 0.3~3.6W/H<br/>(4時間サイクルで約30分間運転)</li> <li>⑯ 銘板シール</li> </ul> |
|--|--|

トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6  
TEL.03 (3833) 0614 FAX03 (3833) 0616  
URL : <http://www.dry-cabi.co.jp>

2011年4月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。