


シガー用 ヒュミドール

WX-6006-C 各部名称及び寸法 (mm)

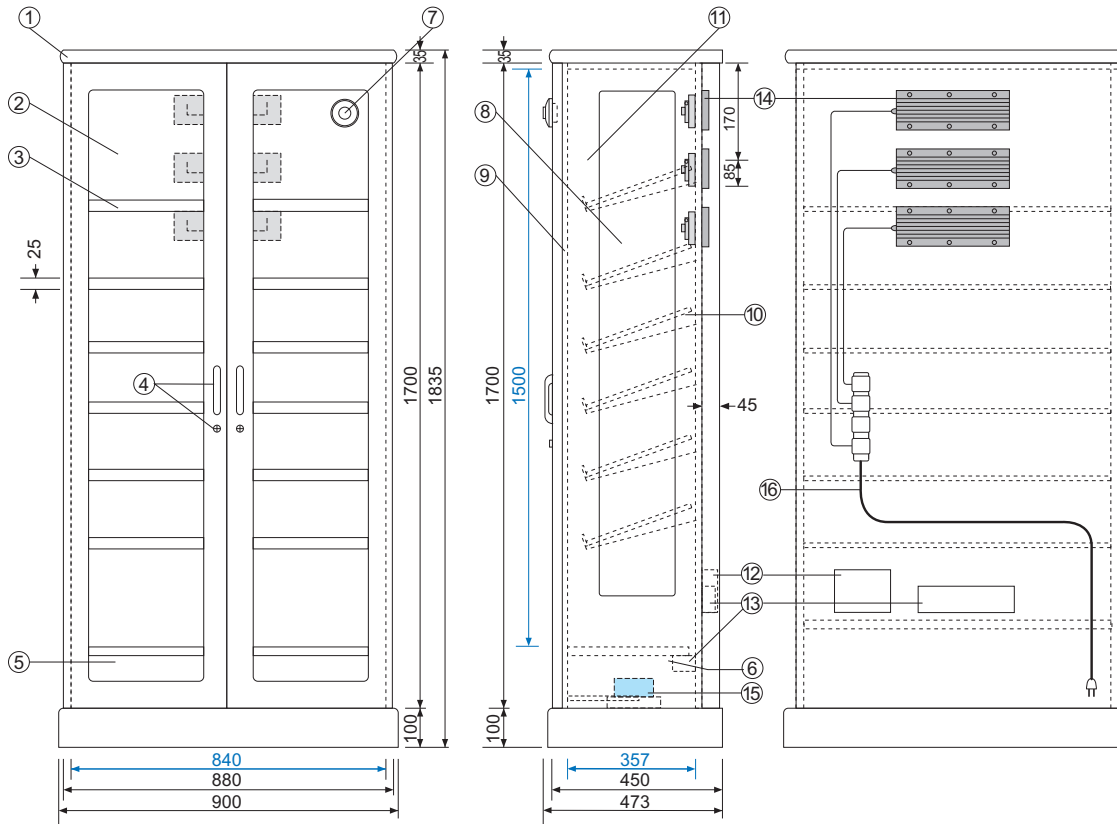

◆ブルー数字は庫内の有効寸法です。

### 【各部名称】

- ① 本体ボディ 木製高級ローズウッド調仕上 (ポリウレタン塗装)
- ② 扉 木製高級ローズウッド調仕上 コーナーカットガラス  
マグネットパッキン
- ③ ガラス棚板6枚 落下防止金具ストッパー付
- ④ 取手2 ロック2 キー2
- ⑤ トレー ポリ化粧板 (白) 1
- ⑥ 運転ランプ
- ⑦ デュアル湿度計
- ⑧ 両側面ガラスハメコミ窓
- ⑨ 扉用マグネットパッキン
- ⑩ 棚板受金具
- ⑪ 庫内メラミン底板
- ⑫ ファン用間欠タイマー
- ⑬ 攪拌用ファン
- ⑭ サーモジュールドライユニット (湿度調節器、運転ランプ付)
- ⑮ 加湿容器とトレー (PP製透明、耐熱120℃)
- ⑯ 電源部 AC100V 電源コード MAX35W/H


### 【材 質】

- 天板部: 上面サベリ材、前測ベルボック材、  
芯材パーティクルボード
- 扉 部: ベルボック材、ガラス部4mm 板コーナーカット
- 側面部: サベリ材、ガラス板4mm
- 庫内部: ポリ合板
- 引出部: ポリ合板
- 裏面部: ラワン材ベニヤ板
- 棚 板: ガラス (W540 × D325 × H6mm)、ストッパー付
- 取 手: クロームメッキ、真鍮磨きクリアー焼付
- ロック: 合金ニッケルメッキ

注 仕様は予告なく変更する場合があります。



2006年5月現在

 トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6  
TEL.03(3833)0614 FAX.03(3833)0616

URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>  
E-mail: [info@dry-cabi.co.jp](mailto:info@dry-cabi.co.jp)  
大阪営業所