

# 業務用大型シリーズ



## 中湿度用(30~50%RH) DDX/SDX型

カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、古文書、マイクロフォンなどの長期保管用

標準型

## 低湿度用(15~50%RH) PDX型

半導体、電子部品、精密部品の保管用及び、扉の開閉が一日数回ある場合

強力型

超エコ設計の新型高性能ドライ・ユニット採用により大幅プライスダウン  
(TDC-150-DDX、155-SDX、290-DDX、295-SDX 除く)  
12~50%のパワーアップ(当社比)を実現

庫内・庫外の湿度が一目でわかる  
便利なデジタル・デュアル(LED)湿度計



世界初!!

庫内(左側/緑色表示)・庫外(右側/赤色表示)の湿度を同時に表示  
表示はAC100V→DC12V電源。(電池の交換不要)

デジタル・デュアル(LED)湿度表示

■庫内湿度:高分子静電容量式センサー 0~90%RH表示 精度±3~5%RH(条件による)  
■庫外湿度:高分子抵抗式センサー 20~90%RH表示 精度±3~5%RH(条件による)



(庫内奥行390mm)



(庫内奥行390mm)



●スチール扉タイプ

写真はTDC-295-SDX



(庫内奥行650mm/外寸奥行710mm)

**TDC-150-DDX** ¥ 93,000  
**TDC-151-PDX** ¥ 128,000  
**TDC-155-SDX** ¥ 98,000  
(TDC-150-DDX共通仕様) (税別・送料別途)


**TDC-290-DDX** ¥ 142,000  
**TDC-291-PDX** ¥ 186,000  
**TDC-295-SDX** ¥ 152,000  
(TDC-290-DDX共通仕様) (税別・送料別途)

**TDC-500-DDX** ¥ 205,000  
**TDC-501-PDX** ¥ 250,000  
**TDC-505-SDX** ¥ 215,000  
(TDC-500-DDX共通仕様) (税別・送料別途)


●各種類とも2台積み重ねができます。(連結金具使用・オプション) ●キャスター取付可(オプション)

### TDC-290-DDX 庫内湿度測定例

(外気: 温度20℃湿度65%) 湿度測定: 湿度調節器「ON」位置

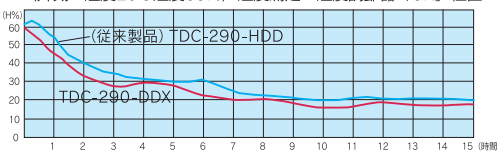

### TDC-291-PDX 庫内湿度測定例

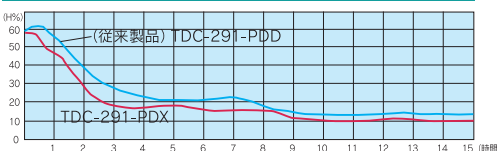

## 新型省エネ、省スペースのコンパクトな除湿装置

高性能ドライユニット(乾燥剤方式)が決め手

高効率上下シーソー型の吸排気シャッターにより庫内の吸湿、外部への排気効率が格段によくなりました。


吸湿・排気サイクルも6時間から4時間サイクル(吸湿3時間30分、排気30分)に変更、省エネ、高効率、小型コンパクトな除湿装置を庫内の奥壁面に搭載しました。

超ECO設計



- 湿度調節器付
- ICタイマー制御回路付

庫内の湿気は特殊乾燥剤(半永久的交換不要)に吸湿され、ICタイマー、ボジスター、形状記憶合金の働きで自動的に庫外へ蒸気として排出され、これを繰り返し庫内の湿度を徐々に下げ、湿度コントローラーで、庫内の湿度調節をします。

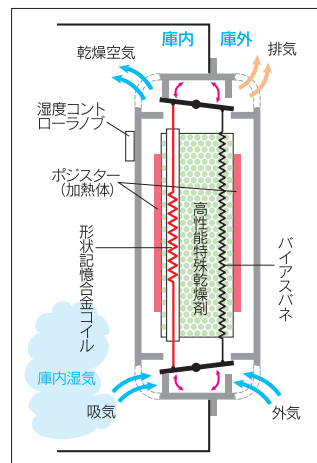

## 仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。

諸項目	型式	TDC-150-DDX/TDC-151-PDX	TDC-290-DDX/TDC-291-PDX	TDC-500-DDX/TDC-501-PDX	
		TDC-155-SDX	TDC-295-SDX	TDC-505-SDX	
除湿・湿度調節		ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±5~7%RH)			
外形寸法(%)		440×448×980	880×448×980	880×710×980	
内形寸法(%)		438×390×850	878×390×850	878×650×850	
有効内容量		145ℓ	291ℓ	485ℓ	
キャビネット材質		スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック			
扉		スチール、ガラス、マグネットゴム、ロック、取手付/SDX型はガラスなし 天板前面にデジタル・デュアル(LED表示)湿度計			
電源・消費電力		AC100V(50/60Hz)			
		0.3~3.6W/H(MAX120W)/0.3~7.2W/H(MAX240W)	0.3~7.2W/H(MAX240W)/0.3~14.4W/H(MAX480W)	0.3~10.8W/H(MAX360W)/0.3~14.4W/H(MAX480W)	
製品重量(kg)		25/26	51/52	67/68	
付属品		棚板3枚、キー2			

●内寸の間口幅については別途お問い合わせ下さい。

(注) ●ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。

●湿度計モニター範囲と精度: 0~90%RH時±3~5%RH(条件による)

■消費電力の(MAX000W)表示は、起動時の瞬間のみです。

特殊サイズも  
ご相談応需