

超低湿度 超低湿度型・静電防止型 (1~3%RH以下)

ドライキャビ

便利で見やすい → デジタル・デュアル LED湿度計

世界初!!



庫内湿度 庫外湿度
 庫内 (左側/緑色表示)・庫外 (右側/赤色表示) の湿度を同時に表示
 表示はAC100V→DC12V電源、電池式ではありません。

デジタル・デュアル (LED) 湿度表示

■庫内湿度: 高分子静電容量式センサー 0~90%RH表示 精度±3~5%RH (条件による)
 ■庫外湿度: 高分子抵抗式センサー 20~90%RH表示 精度±3~5%RH (条件による)



(庫内奥行390mm)
TDC-158-ADD ¥238,000
 (税別・送料別途)



(庫内奥行390mm)
TDC-298-ADD ¥298,000
 (税別・送料別途)



(庫内奥行650mm/外寸奥行725mm)
TDC-508-ADD ¥388,000
 (税別・送料別途)

●防湿保管データの管理や、湿度計の「校正証明書」の提出用に便利です。(オプション)

高性能デジタル湿(温)度計

HN-CHN-DC



ロギング機能も内蔵した高性能湿度計を標準装備 (ボディから取り外しも可)

湿度: 高分子静電容量式
 ◎0~100%表示
 精度 ±2~3%RH
 温度: 半導体式温度センサー
 ◎-40~80℃表示
 精度 ±0.5℃


ACアダプター付

詳細は5ページ左中を参照下さい


TDC-158-ADD 庫内湿度測定例

除湿・扉オープン (1分間) データー 湿度 (%RH)


※庫内奥側の湿度上昇は約10%です

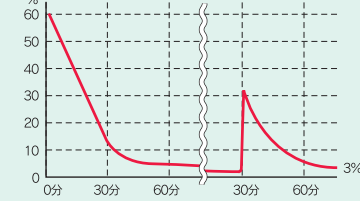


TDC-1318-ADD (1%RH) 庫内湿度測定例

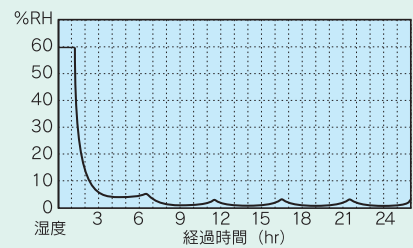

TDC-298-ADD 庫内湿度測定例



TDC-1419-QS (3%RH) 庫内湿度測定例

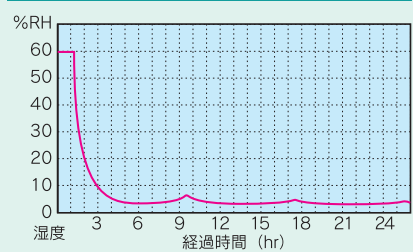

仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。 ●寸法はW (幅) × D (奥行) × H (高さ: キャスター100mm含む) の順で表示しています。

	TDC-158-ADD	TDC-298-ADD	TDC-508-ADD
除湿・湿度調節	ドライユニット・ダイヤル自動調節式 (相対湿度、精度±7%RH)		
外形寸法 (mm)	440×463×980	880×463×980	880×725×980
内形寸法 (mm)	438×390×850	878×390×850	878×650×850
有効内容量	145 l	291 l	485 l
キャビネット材質	ADD-スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、静電防止塗装		
扉	ADD-スチール、静電防止ガラス、マグネットゴム、デジタル・デュアル湿度計		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	0.5~21W/H (MAX140W)	0.5~33W/H (MAX250W)	0.5~47W/H (MAX370W)
製品重量 (kg)	28	58	75
付属品	ADD-スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、静電防止塗装 棚板3枚 ロック、キー2、アース線、リストストラップ		

リストストラップ



→ 印はリストストラップ差込口 (SDD除く)

人体を0単位電位に保つリストストラップ1本

→ 差込口は本体に取付 (1~2か所)、1MQアース線付

地震による転倒、破損の恐れがある重要なものには
 安価で簡単設置の転倒防止耐震器具 (オプション) をお奨めします。
 カタログ最終ページをご参照。

特殊サイズも
 ご相談応需
 オールステンレス製も可

●内寸の開口幅については別途お問い合わせ下さい。

(注) ●ドライ・キャビには庫内の加湿 (湿度を上げる)、加熱 (温度を上げる)、冷却 (温度を下げる) 等の機能はありません。

●湿度計モニター範囲と精度: 0~90%RH時±3~5%RH。(条件による)

■消費電力の (MAX000W) 表示は、起動時の瞬間のみです。ICタイマーによる、6時間サイクルで運転時間 (通電時間) は約40~45分間、24時間で約160分です。