

- 防湿包装オープン後のICパッケージの低湿保管 (5%RH以下)
ICパッケージの管理基準、新IPC/JEDEC J-STD-033に準拠。
- プリント配線板の防湿保管。
- 液晶ガラス基板、水晶振動子、光ファイバー、CCD等の低湿保管。

- 実装行程における歩留向上、ベーキング不要 **DRY-CABI**
(ベーキング可能タイプもあります)
- 品質管理
- N₂ガスの代替用及びN₂ガスと併用による大幅コストダウン

SDD型 超低湿度・標準型


スチール製・シルバーメタリック塗装

〃

ガラス板

庫内 (高分子静電容量式)、庫外 (高分子抵抗式)

ウレタンキャスター (ダスト発生防止効果)

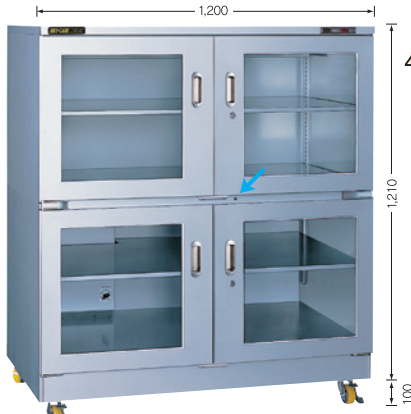

4扉タイプ

(庫内奥行650mm/外寸奥行725mm)


TDC-918-ADD ¥565,000

TDC-919-SDD ¥540,000
(税別・送料別途)

- 大型高性能ドライユニットにより急速除湿。高信頼性、安定性ある低湿度保持を実現。
- ドライユニット内の乾燥剤は半永久的。 ■ 常温、無音、無振動、長期連続運転が可能。
- 超低湿が表示 (庫内) できる高分子静電容量式デジタルデュアル湿度計付。
(0~90%RH以上表示) ■ LED湿度表示
- 左右2扉式は中央支柱がないので大きなものも出し入れ可。
- 中央支柱付もあります。左右のどちらからも先に開けられるタイプもあります (特注品)
- 扉はマグネットドア式で気密性がよい。静電ガラス (透明) 窓付、ロックキー付。
- 湿度調節器で一定低湿を保持します。
- 堅牢型で耐荷重100/棚1枚 (大型) 上下可変。
棚板ステンレス製 (バフ研磨仕上もあります/オプション) (ADD型)。
- 大変経済的です。維持費は電気代のみ。
- 大型は上・下段積み重ね式。(積み重ねて、内側でボルトで連結するだけ) 組立て簡単です。
(TDC-650/910/1310/1410シリーズ)
◎2段タイプは組立後の納入も可です。(送料別)
- シルバーメタリック (アルミ入り) 塗装で、静電気、ホコリ防止。
- 静電気の帯電防止と防塵効果を向上した導電キャスターを採用 (ADD型)。
- 1MΩのアース線付。 ■ 庫内に100V電源用コード差込口付
- 庫内を上・中・下段、完全仕切タイプも可能。(特注)
- 人体を0単位に保つリストストラップ付 (SDD型を除く)。

● 加温もできる (常温~max50℃)

ドライ・ファナス タイプもあります (6ページ参照)

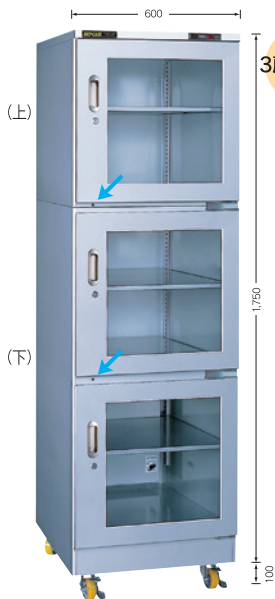

3扉タイプ

(庫内奥行650mm/外寸奥行725mm)

TDC-658-ADD ¥498,000

(税別・送料別途)

2扉タイプのTDC-438-ADD型もあります
(外寸/600×725×1,310mm)



2段積
6扉タイプ

(庫内奥行650mm/外寸奥行725mm)

TDC-1318-ADD ¥840,000

TDC-1319-SDD ¥676,000
(税別・送料別途)



2段積
4扉タイプ

(庫内奥行650mm/外寸奥行725mm)

TDC-1418-ADD ¥820,000

TDC-1419-SDD ¥680,000
(税別・送料別途)

仕様

(注) 製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。

●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ:キャスター100mm含む)の順で表示しています。

	TDC-658-ADD	TDC-1318-ADD/1319-SDD	TDC-1418-ADD/1419-SDD	TDC-918-ADD/919-SDD
除湿・湿度調節	ドライユニット・ダイヤル自動調節式 (相対湿度、精度±5~7%RH)			
外形寸法 (mm)	600×725×1,850	1,200×725×1,850	1,200×725×1,850	1,200×725×1,310
内形寸法 (mm)	598×650×1,620	1,198×650×1,620	1,198×650×1,620	1,198×650×1,075
有効内容量	630 ℓ	1,261 ℓ	1,261 ℓ	837 ℓ
キャビネット材質	ADD-スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、静電防止塗装 / SDD-スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック			
扉	ADD-スチール、静電防止ガラス、マグネットゴム、デジタル湿度計 / SDD-スチール、ガラス、マグネットゴム、デジタル湿度計			
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)			
	ADD-0.5~47W/H (MAX370W)	ADD-0.5~94W/H (MAX740W) / SDD-0.5~47W/H (MAX370W)	ADD-0.5~47W/H (MAX370W) / SDD-0.5~47W/H (MAX370W)	ADD-0.5~47W/H (MAX370W) / SDD-0.5~47W/H (MAX370W)
製品重量 (kg)	75	150/145	150/145	98
付属品	ADD-スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、静電防止塗装 棚板5枚 (918型は3枚)、SDD-スチール棚板5枚 (919型は3枚) ロック、キー2、アース線、キャスター4個 (前輪ストッパー付2)、リストストラップ (SDD除く)			

●内寸の間口幅については別途お問い合わせ下さい。

(注) ●ドライ・キャビには庫内の加温 (湿度を上げる)、加熱 (温度を上げる)、冷却 (温度を下げる) 等の機能はありません。

●湿度計モニター範囲と精度: 0~90%RH時±3~5%RH。(条件による)

■消費電力の (MAX000W) 表示は、起動時の瞬間のみです。ICタイマーによる、6時間サイクルで運転時間 (通電時間) は約40~45分間、24時間で約160分です。