

超低湿度 超低湿度型・静電防止型 (1~3%RH以下)



便利で見やすい → デジタル・デュアル LED湿度計

世界初!!

庫内湿度 庫外湿度
庫内(左側/緑色表示)・庫外(右側/赤色表示)の湿度を同時に表示
表示はAC100V→DC12V電源、電池式ではありません。

デジタル・デュアル(LED)湿度表示

■庫内湿度: 高分子静電容量式センサー 0~90%RH表示 精度±3~5%RH (条件による)
■庫外湿度: 高分子抵抗式センサー 20~90%RH表示 精度±3~5%RH (条件による)



(庫内奥行390mm)
TDC-158-ADD ¥238,000
(税別・送料別途)



(庫内奥行390mm)
TDC-298-ADD ¥298,000
(税別・送料別途)



(庫内奥行660mm/外寸奥行725mm)
TDC-508-ADD ¥388,000
(税別・送料別途)

●防湿保管データの管理や、湿度計の「校正証明書」の提出用に便利です。(オプション)

高性能デジタル湿(温)度計

HW-CHN-DC


ロギング機能も内蔵した
高性能湿度計を標準装備
(ボディから取り外し可)

湿度: 高分子静電容量式
◎0~100%表示
精度 ±2~3%RH
温度: 半導体式温度センサー
◎-40~80℃表示
精度 ±0.5℃


ACアダプター付

詳細は5ページ左中を参照下さい


TDC-158-ADD 庫内湿度測定例

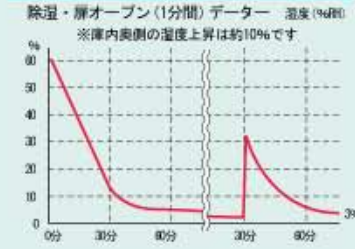


TDC-1318-ADD (%RH) 庫内湿度測定例

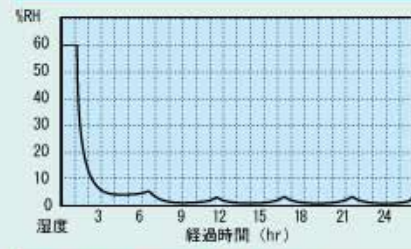

TDC-298-ADD 庫内湿度測定例

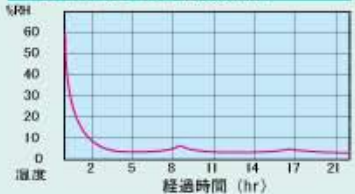

TDC-1419-SDD (%RH) 庫内湿度測定例

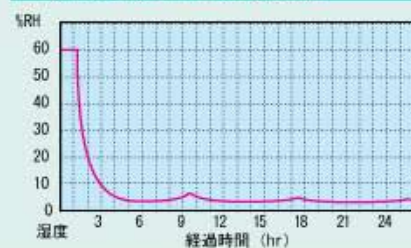

■仕様 (注)製品改良に伴い、予告なく仕様を一部変更することがあります。●寸法はW(幅)×D(奥行)×H(高さ・キャスター100mm含む)の順で表示しています。

	TDC-158-ADD	TDC-298-ADD	TDC-508-ADD
除湿・湿度調節	ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度±7%RH)		
外形寸法(mm)	440×463×980	880×463×980	880×725×980
内形寸法(mm)	438×390×850	878×390×850	878×650×850
有効内容量	145 ℓ	291 ℓ	485 ℓ
キャビネット材質	ADD- スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、静電防止塗装		
扉	ADD- スチール、静電防止ガラス、マグネットゴム、デジタル・デュアル湿度計		
電源・消費電力	AC100V (50/60Hz)		
	3.5~21W/H (MAX140W)	3.5~33W/H (MAX250W)	3.5~47W/H (MAX370W)
製品重量(kg)	28	58	75
付属品	ADD- スチール、メラミン焼付塗装、シルバーメタリック、静電防止塗装 棚板3枚 ロック、キー2、アース線		

地震による転倒、破損の恐れがある重要なものには
安価で簡単設置の免震装置(オプション)をお奨めします。カタログ最終ページをご参照。

●内寸の間口幅については別途お問い合わせ下さい。

(注)●ドライ・キャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。

●湿度計モニター範囲と精度: 0~100%RH時±3~5%RH。(条件による)

●消費電力の(MAX000W)表示は、起動時の瞬間のみです。10タイマーによる、6時間サイクルで運転時間(通電時間)は約40~45分間、24時間で約160分です。