


## デジタル・デュアル構造シリーズ


## T-33D-MII 各部名称及び寸法 (mm)

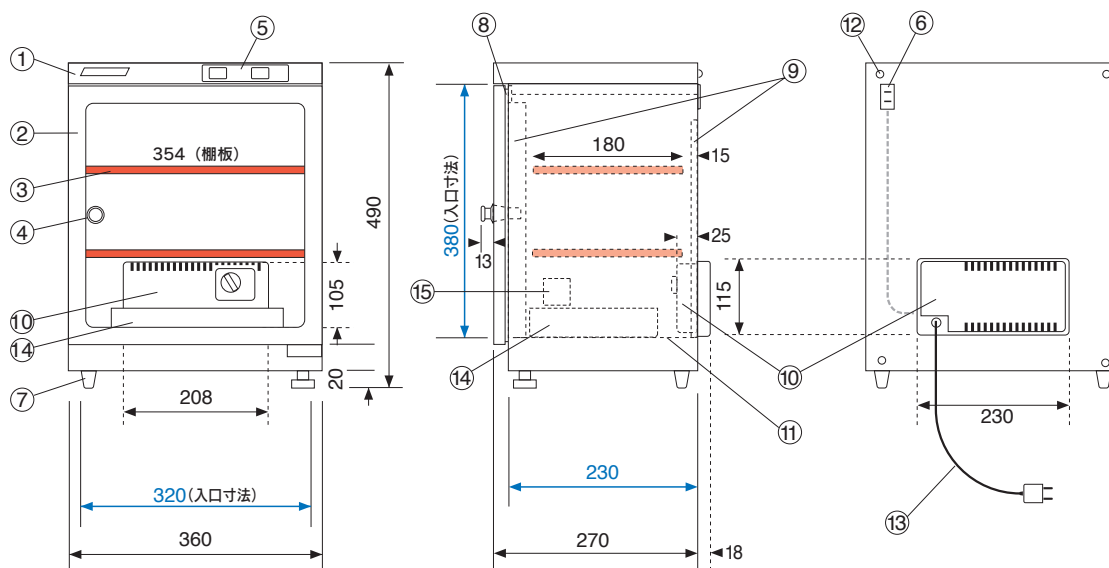

- ◆ブルー数字は庫内の有効寸法です。
- ◆棚板は上下移動可(25mm間隔)、取り外しもできます。  
(棚板寸法 W354×D180×H115mm)


## 【各部名称】

- ① 本体ボディ/スチール製高級焼付塗装 黒色
- ② 扉/PVCフレーム 透明強化ガラス 周りはシルクスクリーン印刷  
マグネットパッキン付
- ③ 棚板/2枚、スチール製 光触媒塗布  
赤色クッションシート付 上下可変
- ④ 取っ手/ロッカー体型、キー2
- ⑤ デジタル・デュアル湿度計 (LED表示)  
左側(緑色): 庫内湿度表示 右側(赤色): 庫外湿度表示  
庫内湿度: 調節設定可 (除湿のみ)
- ⑥ 100Vコンセント/最大500Wまで
- ⑦ ゴム足/右前アジャスター付 (プラスチック製)
- ⑧ マグネットパッキン
- ⑨ 棚板固定フック用ジャバラ柱/前後左右4
- ⑩ 乾燥剤方式ドライユニット (DS-1A)
- ⑪ 庫内底板/スチール製
- ⑫ 2台積み重ね時の連結金具用ビス、転倒防止壁面固定用金具取付用ビス
- ⑬ AC100V電源コード  
電源/AC100V 50/60Hz 0.3~1.82W/H (ON-OFF式)  
(4時間サイクルで約30分間運転)
- ⑭ 付属品/プラスチックトレイ 2 (W275×D179×H37mm)
- ⑮ 銘板シール



2011年4月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

 トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6  
TEL.03 (3833) 0614 FAX.03 (3833) 0616  
URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>