


TDC-1310-AHU 各部名称及び寸法 (mm)



- ◆ **ブルー数字**は庫内の有効寸法です。
- ◆ 棚板上下移動可(30mm間隔)、取り外しもできます。
(棚板寸法・W1,169×D570×H15・W1,169×D510×H15)

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製焼付塗装 シルバーメタリック
②	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付 6扉
③	棚板/5枚 スチール製 30mm間隔上下可変
④	パイロットランプ (運転中点灯 運転停止中消灯)
⑤	キャスター/前輪ストッパー付
⑥	取っ手6 ロック3 キー2
⑦	デュアル湿度計 (中湿度用)
⑧	覗き窓/加湿用水容器水位確認
⑨	扉用マグネットパッキン
⑩	棚板固定用フック固定ジャバラ
⑪	加湿用水容器 (600mlポリプロピレン製透明 耐熱120℃)
⑫	トレー (ポリプロピレン製透明 W173×D228×H35)
⑬	タイムスイッチ/庫内攪拌ファン用 MAX1.5W/H
⑭	底板 (パンチング穴付) 下部加湿用水容器収納部
⑮	庫内攪拌ファン MAX 12W/H ダクト
⑯	サーモモジュール除湿装置 (ドライユニット) 6
⑰	電源・コード/AC100V 50/60Hz MAX67W/H
	有効内容量: 1,261ℓ 製品重量: 160kg

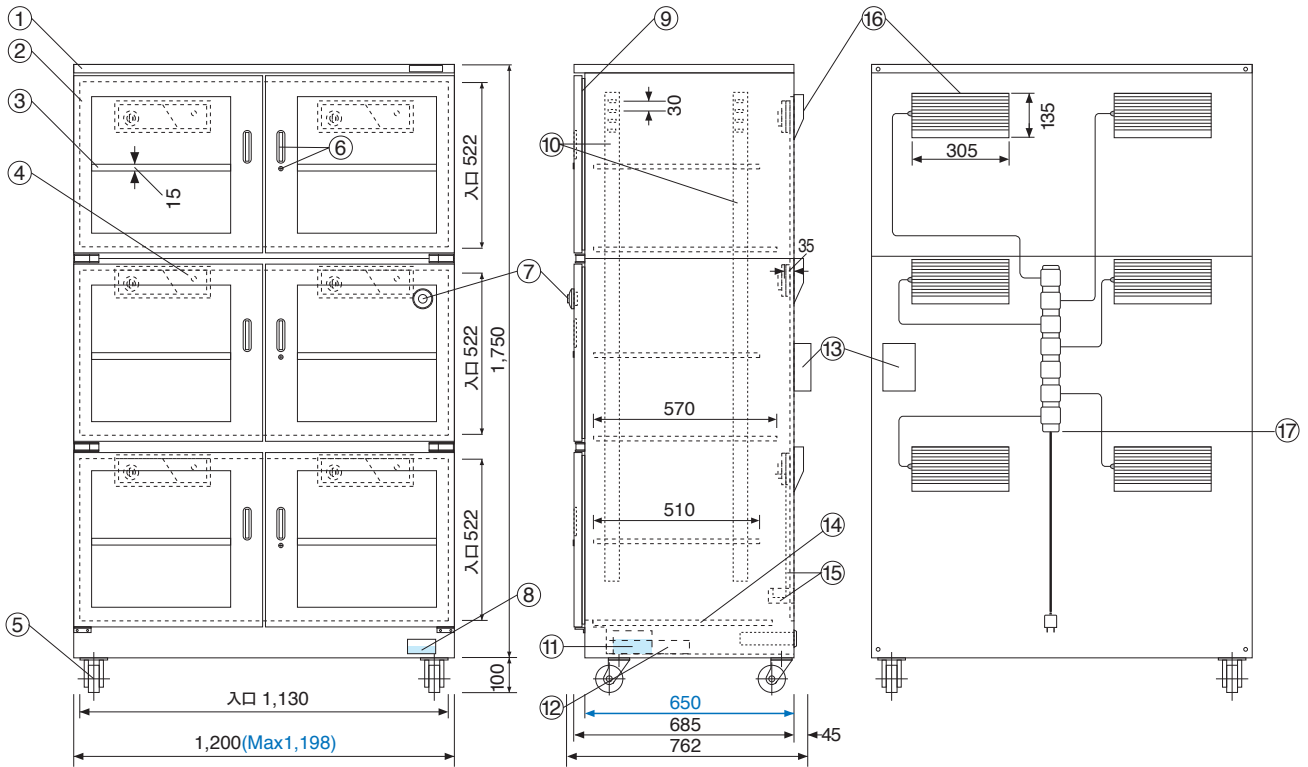