


TDC-1310-AX 各部名称及び寸法 (mm)



- ◆ **ブルー数字**は庫内の有効寸法です。
- ◆ 棚板上下移動可(30mm間隔)、取り外しもできます。
(棚板寸法・W1,169×D570×H15・W1,169×D510×H15)

| NO | 名称/仕様 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ① | 本体ボディ/スチール製焼付塗装 シルバーメタリック |
| ② | 扉部/ガラスドア 前部6扉 |
| ③ | 棚板/5枚 スチール製 30mm間隔上下可変 |
| ④ | キャスター/前輪ストッパー付 |
| ⑤ | 取っ手6 ロック3 キー2 |
| ⑥ | 湿度計/デュアル湿度計 (中湿度) |
| ⑦ | 扉用マグネットパッキン |
| ⑧ | 棚板固定用フック固定ジャバラ |
| ⑨ | パイロットランプ (運転中点灯) |
| ⑩ | 湿度調節器 |
| ⑪ | 乾燥剤方式除湿装置/5台 (形状記憶合金採用 ICタイマー制御 及び ダイヤル付) |
| ⑫ | 端子盤カバー |
| ⑬ | 電源・コード/AC100V 50/60Hz 0~18W/H (MAX600W) (4時間サイクルで約30分間運転) |
| 有効内容量: 1,261ℓ 製品重量: 125kg | |

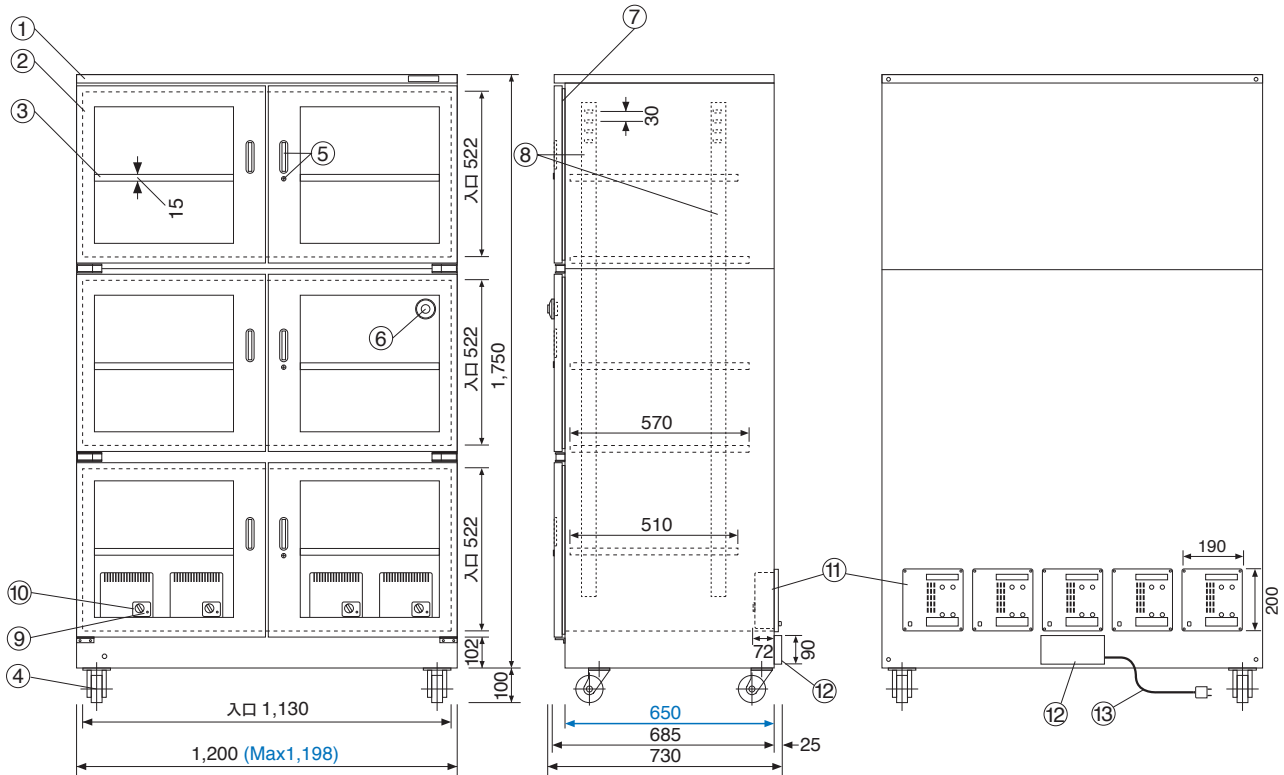

2011年11月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野 3-21-6
TEL.03(3833)0614 FAX.03(3833)0616

URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>
E-mail: info@dry-cabi.co.jp
大阪営業所