



デジタル・デュアル

TDC-1411-PDX 各部名称及び寸法 (mm)

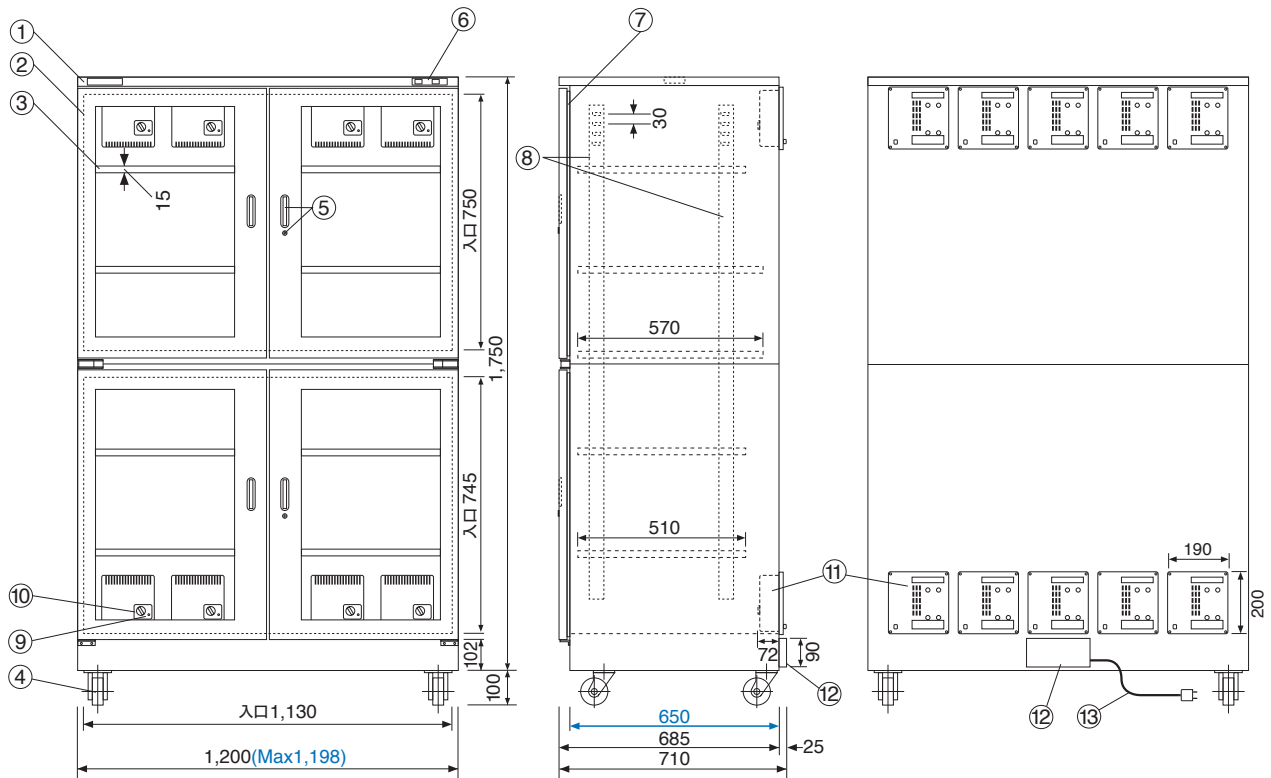

- ◆ **ブルー数字**は庫内の有効寸法です。
- ◆ 棚板上下移動可 (30mm間隔)、取り外しもできます。
(棚板寸法・W1,169×D570×H15・W1,169×D510×H15)



NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製焼付塗装 シルバーメタリック
②	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
③	棚板/5枚 スチール製30mm間隔上下可変
④	キャスター/前輪ストッパー付
⑤	取っ手4 ロック2 キー2
⑥	デジタル・デュアル湿度計 (LED表示) 左側 (緑色): 庫内湿度表示 右側 (赤色): 庫外湿度表示
⑦	マグネットパッキン
⑧	棚板固定用フック固定ジャバラ
⑨	パイロットランプ (運転中点灯)
⑩	湿度調節器
⑪	乾燥剤方式除湿装置/10台 (形状記憶合金採用 ICタイマー制御)
⑫	端子盤カバー
⑬	電源・コード/AC100V 50/60Hz 0.3~36W/H (MAX1,200W) (4時間サイクルで約30分間運転)
有効内容量: 1,261ℓ 製品重量: 132kg	

