


デジタル・デュアル

TDC-1430-DD

各部名称及び寸法 (mm)

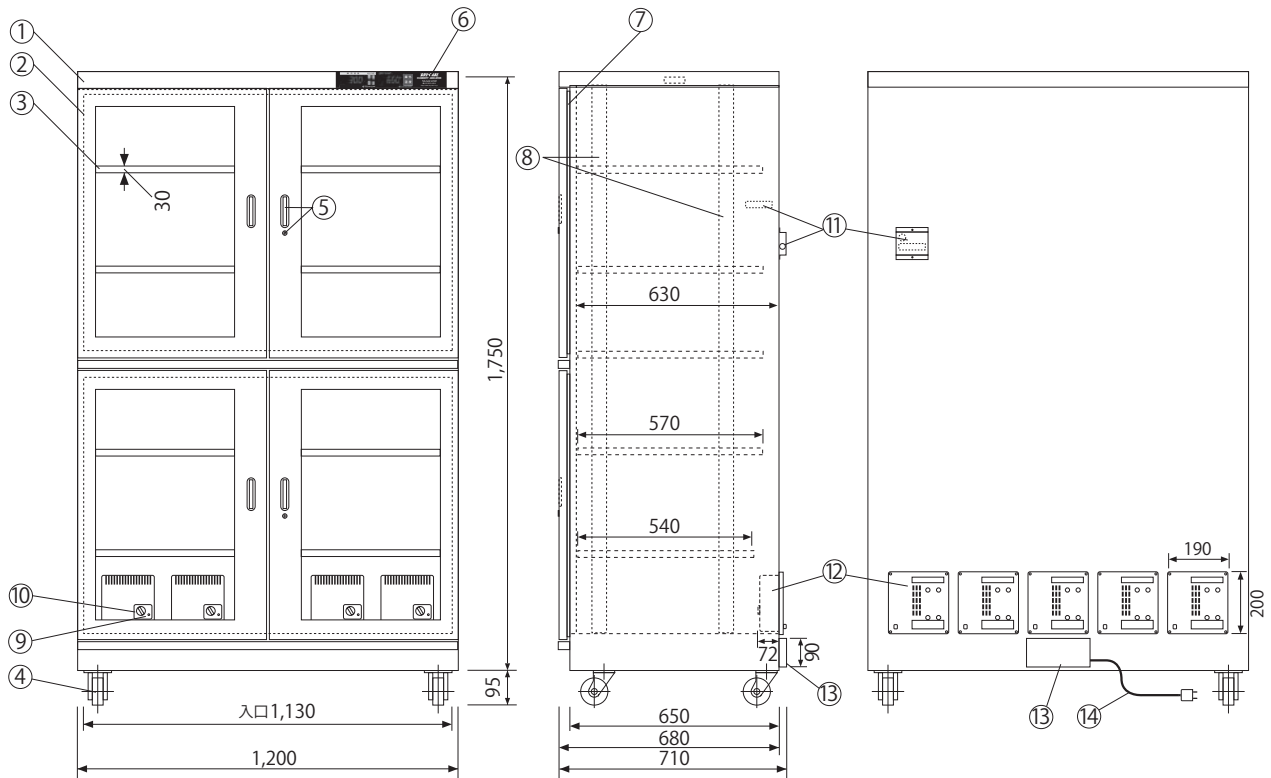

- ◆ 棚板上下動可、取り外しもできます。
(棚板寸法 W1,165×D570(下段のみD540)×H30)

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製焼付塗装 アミラック 1109メタリック
②	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
③	棚板/5枚 スチール製 上下可変
④	キャスター/前輪ストッパー付
⑤	取っ手4 ロック2 キー2
⑥	デジタル・デュアル湿度計 デジコン付 左側：庫内湿度表示 右側：庫外湿度表示
⑦	マグネットパッキン
⑧	棚板固定用フック固定ジャバラ
⑨	パイロットランプ (乾燥剤再生中点灯)
⑩	湿度調節器
⑪	湿度センサー(庫内・庫外) 及び庫外センサーカバー
⑫	乾燥剤方式除湿装置/5台 (形状記憶合金採用 ICタイマー制御)
⑬	端子盤カバー
⑭	電源・コード/AC100V 50/60Hz 消費電力：0~18W MAX600W (4時間サイクルで約30分間運転)
	有効内容量：1,261ℓ 製品重量：220kg



2021年6月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区浅草6-26-3
TEL : 03-6802-4012 FAX : 03-6802-4024
URL : <http://www.dry-cabi.co.jp>
大阪営業所 TEL : 06-6459-7366