


## デジタル・デュアル

### TDC-651-PDX 各部名称及び寸法 (mm)

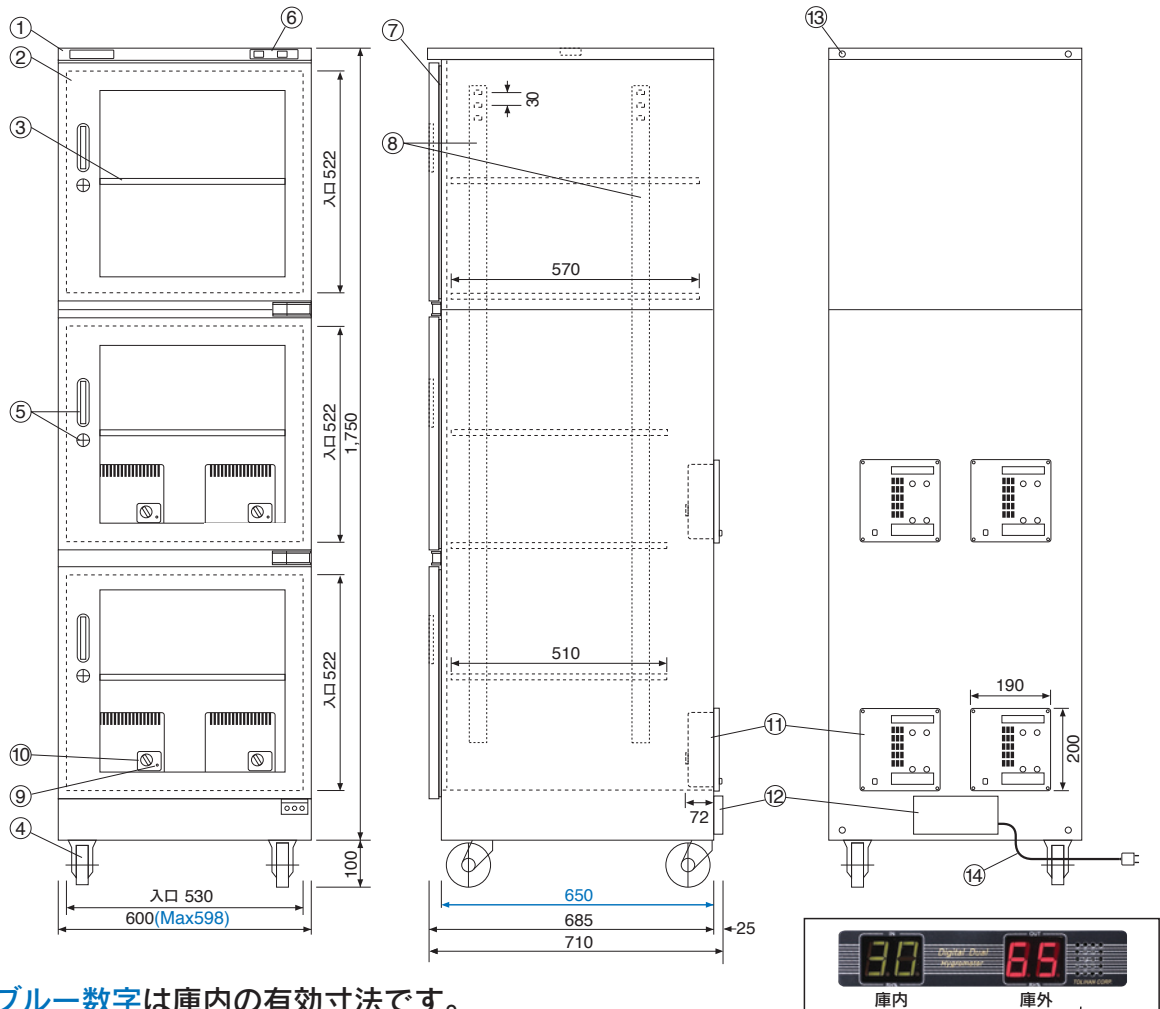

- ◆ **ブルー数字**は庫内の有効寸法です。
- ◆ 棚板は上下移動可(30mm間隔)、取り外しもできます。  
(棚板寸法・W580×D570×H15・W580×D510×H15)

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製焼付塗装 シルバーメタリック
②	ガラス扉/片開きマグネットパッキン付
③	棚板/5枚 スチール製30mm間隔上下可変
④	キャスター/前輪ストッパー付
⑤	取っ手3 ロック3 キー2
⑥	デジタル・デュアル湿度計 (LED表示) 左側 (緑色): 庫内湿度表示 右側 (赤色): 庫外湿度表示
⑦	マグネットパッキン
⑧	棚板固定用フック固定ジャバラ
⑨	パイロットランプ (運転中点灯)
⑩	湿度調節器
⑪	乾燥剤方式除湿装置/4台 (形状記憶合金採用 ICタイマー制御)
⑫	端子盤カバー
⑬	転倒防止壁面固定用金具取付時用ビス
⑭	電源・コード/AC100V 50/60Hz 0.3~14.4W/H (MAX480W) (4時間サイクルで約30分間運転)
	有効内容量: 630ℓ 製品重量: 76kg



2011年11月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区 東上野3-21-6  
TEL.03(3833)0614 FAX. 03(3833)0616

URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>  
大阪営業所