


静電防止・超低湿型 デジタル・デュアル

TDC-658-ADD 各部名称及び寸法 (mm)



- ◆ **ブルー数字**は庫内の有効寸法です。
- ◆ 棚板上下移動可 (30mm間隔)、取り外しもできます。
(棚板寸法・W580×D570×H15・W580×D510×H15)

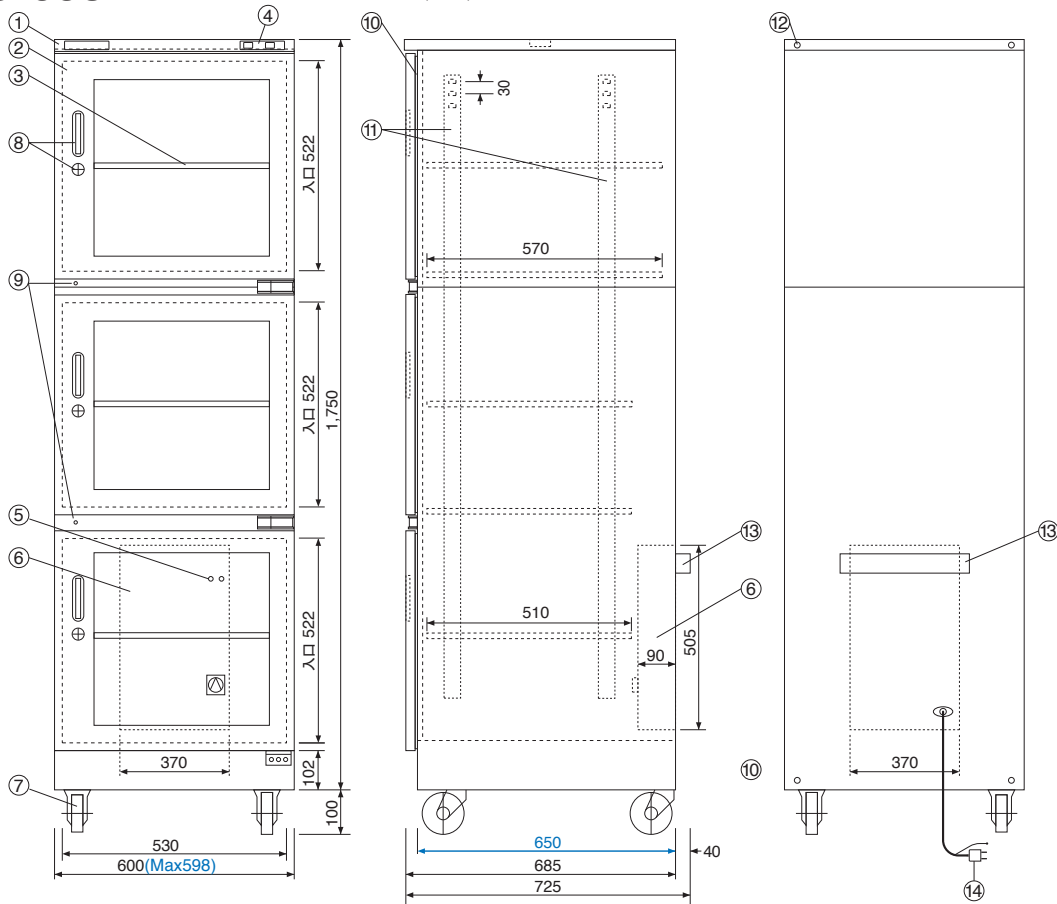

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製焼付塗装 (静電防止塗装) シルバーメタリック
②	ガラス扉/静電防止ガラス板、両開きマグネットパッキン付
③	棚板/5枚 スチール製 30mm間隔上下可変
④	デジタル・デュアル湿度計 (LED表示) 左側 (緑色): 庫内湿度表示 (高分子静電容量式センサー) 0~90%RH表示 (精度±3%RH条件による) 右側 (赤色): 庫外湿度表示 (高分子抵抗式センサー) 20~90%RH表示 (精度±3%RH条件による)
⑤	パイロットランプ (運転中点灯)、電源ランプ、運転ランプ
⑥	乾燥剤方式 大型除湿装置1 湿度調節器付
⑦	導電キャスター/前輪ストッパー付
⑧	取っ手3 ロック3 キー2
⑨	リストストラップ差込口
⑩	マグネットパッキン
⑪	棚板固定用フック固定ジャバラ
⑫	転倒防止壁面固定用金具取付用ビス
⑬	除湿装置排気口 保護カバー
⑭	電源・コード/AC100V 50/60Hz 0.5~47W/H (MAX370W) (アース付) (8時間サイクルで約40~60分間運転)
有効内容量: 630ℓ 製品重量: 75kg	