


# デジタルコントローラ式

## TDC-1400-DX 中湿度型 25~50%RH

各部名称及び寸法 (mm)

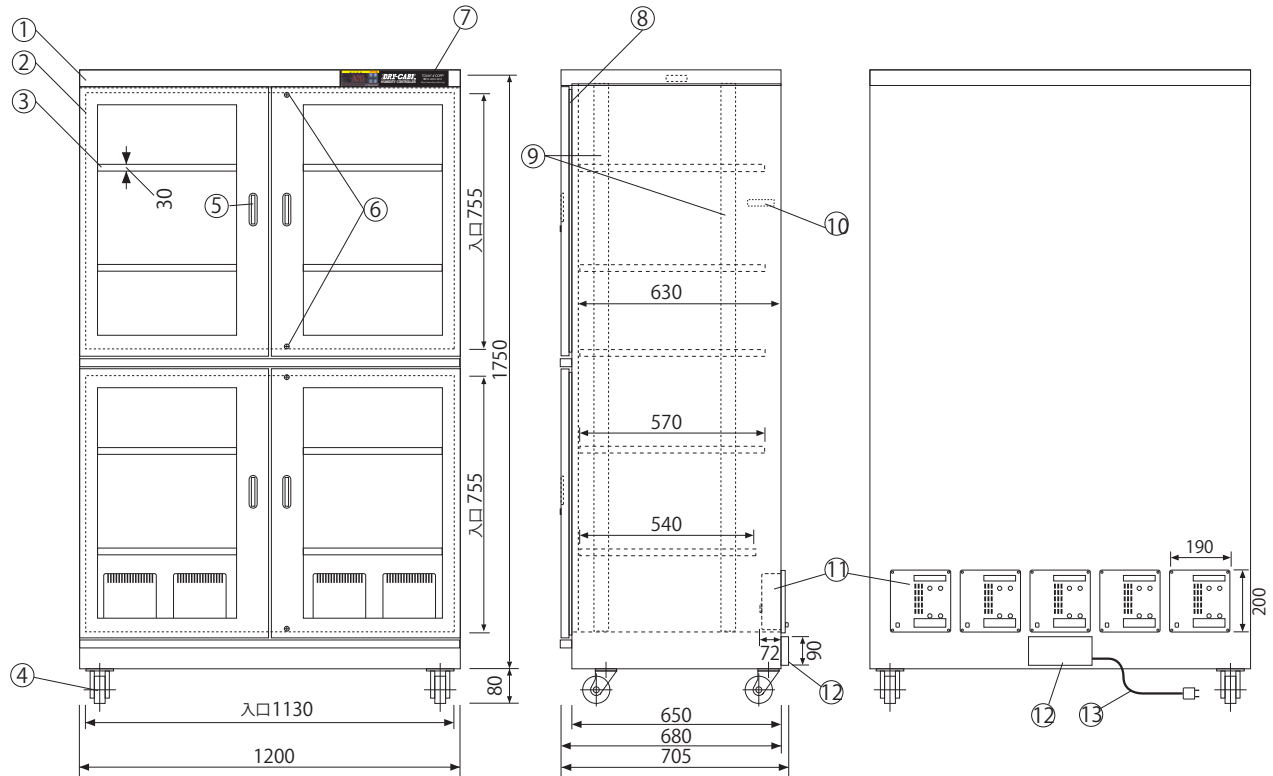

◆ 棚板上下動可、取り外しもできます。  
(棚板寸法 W1165×D570(下段・上段のみD540)×H30)

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製 粉体塗装 グレー
②	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
③	棚板/5枚 スチール製 上下可変
④	キャスター/前輪ストッパー付
⑤	取っ手 4
⑥	ロック4 キー2
⑦	デジタル湿度計 湿度コントローラ付
⑧	マグネットパッキン
⑨	棚板固定用フック固定ジャバラ
⑩	庫内湿度センサー
⑪	乾燥剤方式除湿装置/5台 (形状記憶合金採用 ICタイマー制御)
⑫	端子盤カバー
⑬	電源・コード/AC100V 50/60Hz 消費電力: 18W (MAX600W) (4時間サイクルで約30分間運転)
有効内容量: 1261ℓ 製品重量: 210kg	



2024年1月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区浅草6-26-3  
TEL: 03-6802-4012 FAX: 03-6802-4024  
URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>  
大阪営業所 TEL: 06-6459-7366