ドライ・キャビ®　　DRY-CABI®

静電防止　デジタルコントローラ式

TDC-1300-DUS2　超低湿度型 1%RH以下

各部名称及び寸法 (mm)

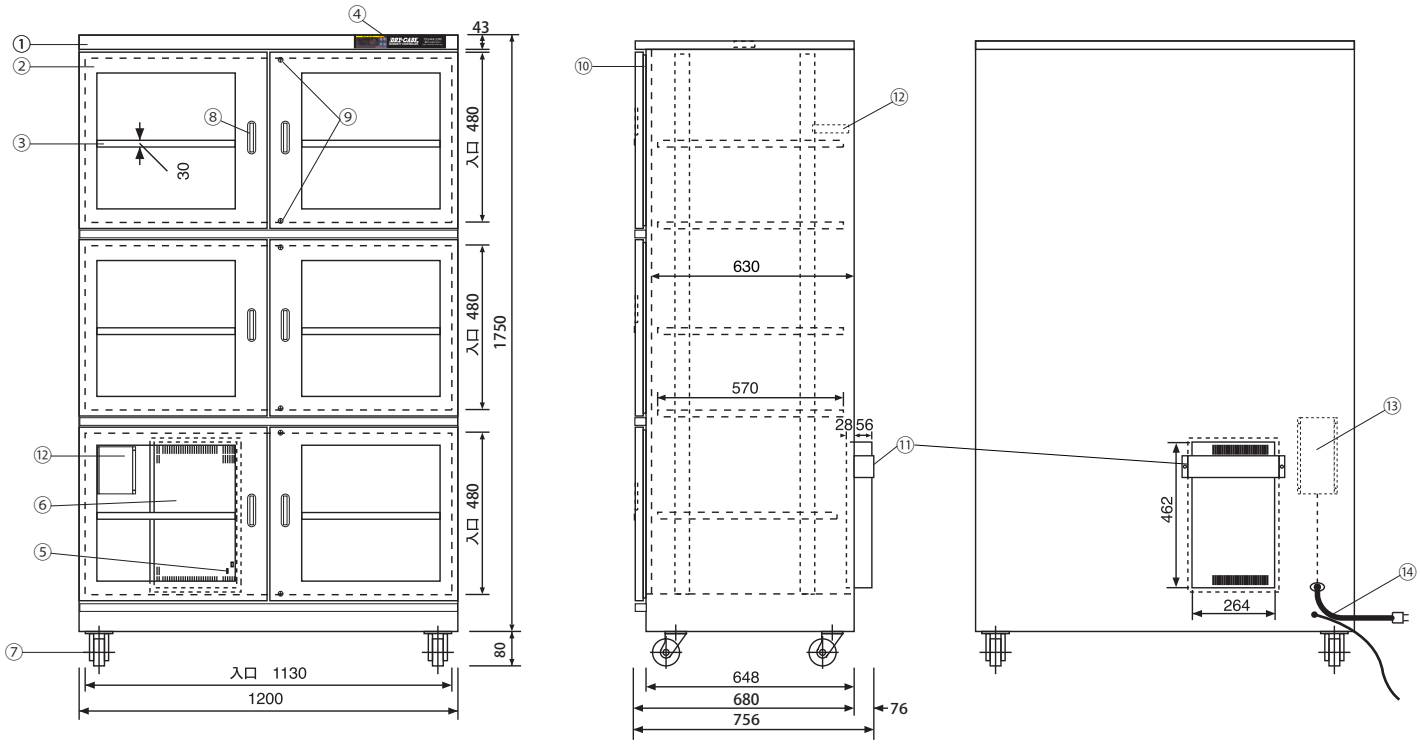

◆棚板上下動可、取り外しもできます。
（棚板寸法 W1110×D570×H30 ※ユニット部のみ W1165×D540×H30 ）

NO	名称／仕様
①	本体ボディ／スチール製　エポキシ焼付塗装（静電防止塗装）グレー
②	ガラス扉／両開きマグネットパッキン付
③	棚板／5枚　スチール製　上下可変
④	デジタル湿度計（デジタルコントローラ付）
⑤	運転状態表示点検ランプ(メーカー点検用) (上/緑色点灯:吸湿中、下/赤色点灯:再生排気中) (注)再生、吸湿の切り替え中は全ランプの点灯はありません。
⑥	乾燥剤（ゼオライト）方式、大型除湿装置(DU-X) × 1 基
⑦	キャスター／前輪ストッパー付
⑧	取っ手 6
⑨	ロック 6　キー2
⑩	マグネットパッキン
⑪	除湿装置排気口　保護カバー
⑫	湿度センサー
⑬	電源、端子盤収納ボックス
⑭	電源：AC100V、50/60Hz、コード長さ:2m（3ピン）アース線付 消費電力 :12～26W（MAX500W）
	有効内容量:1261 ℓ　　製品重量:210kg

2023年5月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区浅草6-26-3
TEL : 03-6802-4012　FAX : 03-6802-4024
URL : http://www.dry-cabi.co.jp
大阪営業所　TEL : 06-6459-7366