


## 静電防止 デジタルコントローラ式

### TDC-1400-HYP2 超低湿度型 1%RH以下

各部名称及び寸法 (mm)

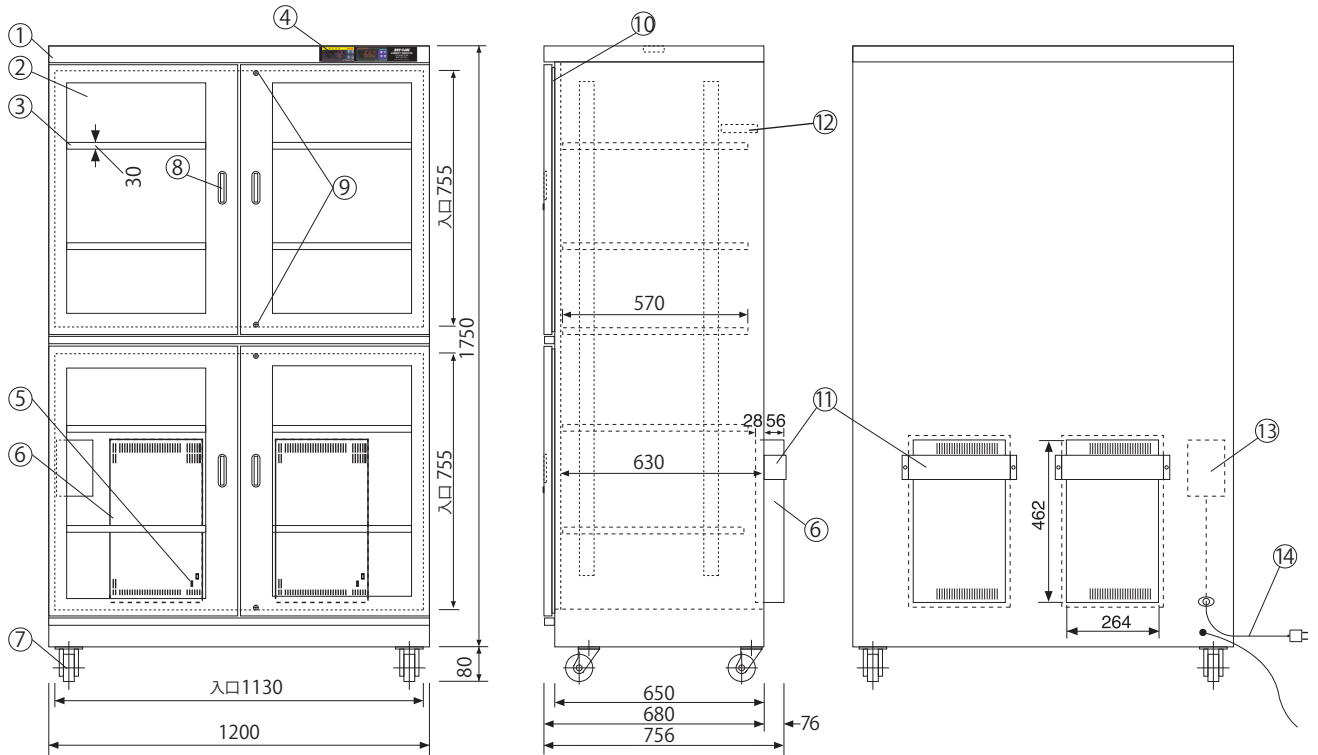

- ◆ 棚板上下動可、取り外しもできます。  
(棚板寸法 W1165×D570×H30 ※ユニット部のみ W1165×D540×H30)

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製 エポキシ焼付塗装 (静電防止塗装) グレー
②	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
③	棚板/5枚 スチール製 上下可変
④	デジタル湿度計 (デジタルコントローラ付)
⑤	運転状態表示点検ランプ(メーカー点検用) (上/緑色点灯:吸湿中、下/赤色点灯:再生排気中) (注)再生、吸湿の切り替え中は全ランプの点灯はありません。
⑥	乾燥剤(ゼオライト)方式、大型除湿装置(DU-X)×2基
⑦	キャスター/前輪ストッパー付
⑧	取っ手 4
⑨	ロック4 キー2
⑩	マグネットパッキン
⑪	除湿装置排気口 保護カバー
⑫	湿度センサー
⑬	電源、端子盤収納ボックス
⑭	電源: AC100V、50/60Hz、コード長さ:2m (3ピン) アース線付 消費電力: 24~52W (MAX500W)
	有効内容量: 1261ℓ 製品重量: 220kg



2023年5月現在

注 仕様は予告なく変更する場合があります。

トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野3-21-6

TEL: 03-3833-0614 FAX: 03-3833-0616

URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>

大阪営業所