


デジタルコントローラ式

TDC-500-HYP2 超低湿度型 1%RH以下

各部名称及び寸法 (mm)

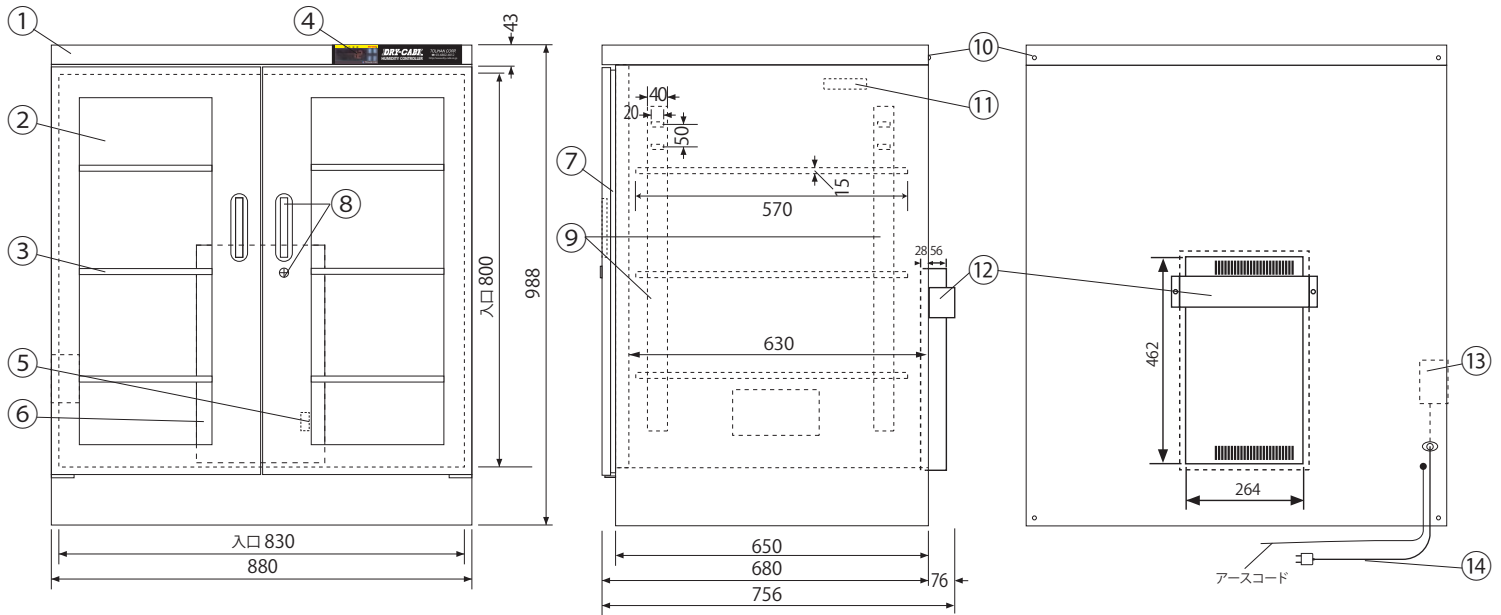

◆ 棚板上下移動可 (50mm間隔)、取り外しもできます。  
(棚板寸法 W848×D570×H15 2枚は切欠あり)

NO	名称/仕様
①	本体ボディ/スチール製 粉体塗装 グレー
②	ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
③	棚板/3枚 スチール製 50mm間隔上下可変
④	デジタル湿度計 デジタルコントローラ付
⑤	運転状態表示点検ランプ(メーカー点検用) (上/緑色点灯:吸湿中、下/赤色点灯:再生排気中) (注)再生、吸湿の切り替え中は全ランプの点灯はありません。
⑥	乾燥剤(ゼオライト)方式、大型除湿装置(DU-X)×1
⑦	マグネットパッキン
⑧	取っ手1 ロック1 キー2
⑨	棚板固定フック用ジャバラ
⑩	2台積重ね時用の連結金具取り付けビス 転倒防止壁面固定用金具取り付け用ビス
⑪	湿度センサー
⑫	除湿装置排気口 保護カバー
⑬	電源、端子盤収納ボックス
⑭	電源: AC100V、50/60Hz、コード長さ:2m (3ピン) アース線付 消費電力:12~26W (MAX500W)
	有効内容量:485ℓ 製品重量:75kg



2023年5月現在

Ⓜ 仕様は予告なく変更する場合があります。

 トーリ・ハン株式会社

〒110-0015 東京都台東区浅草6-26-3  
TEL: 03-6802-4012 FAX: 03-6802-4024  
URL: <http://www.dry-cabi.co.jp>  
大阪営業所 TEL: 06-6459-7366